




Wentylator A 17251 V2HBTA-S


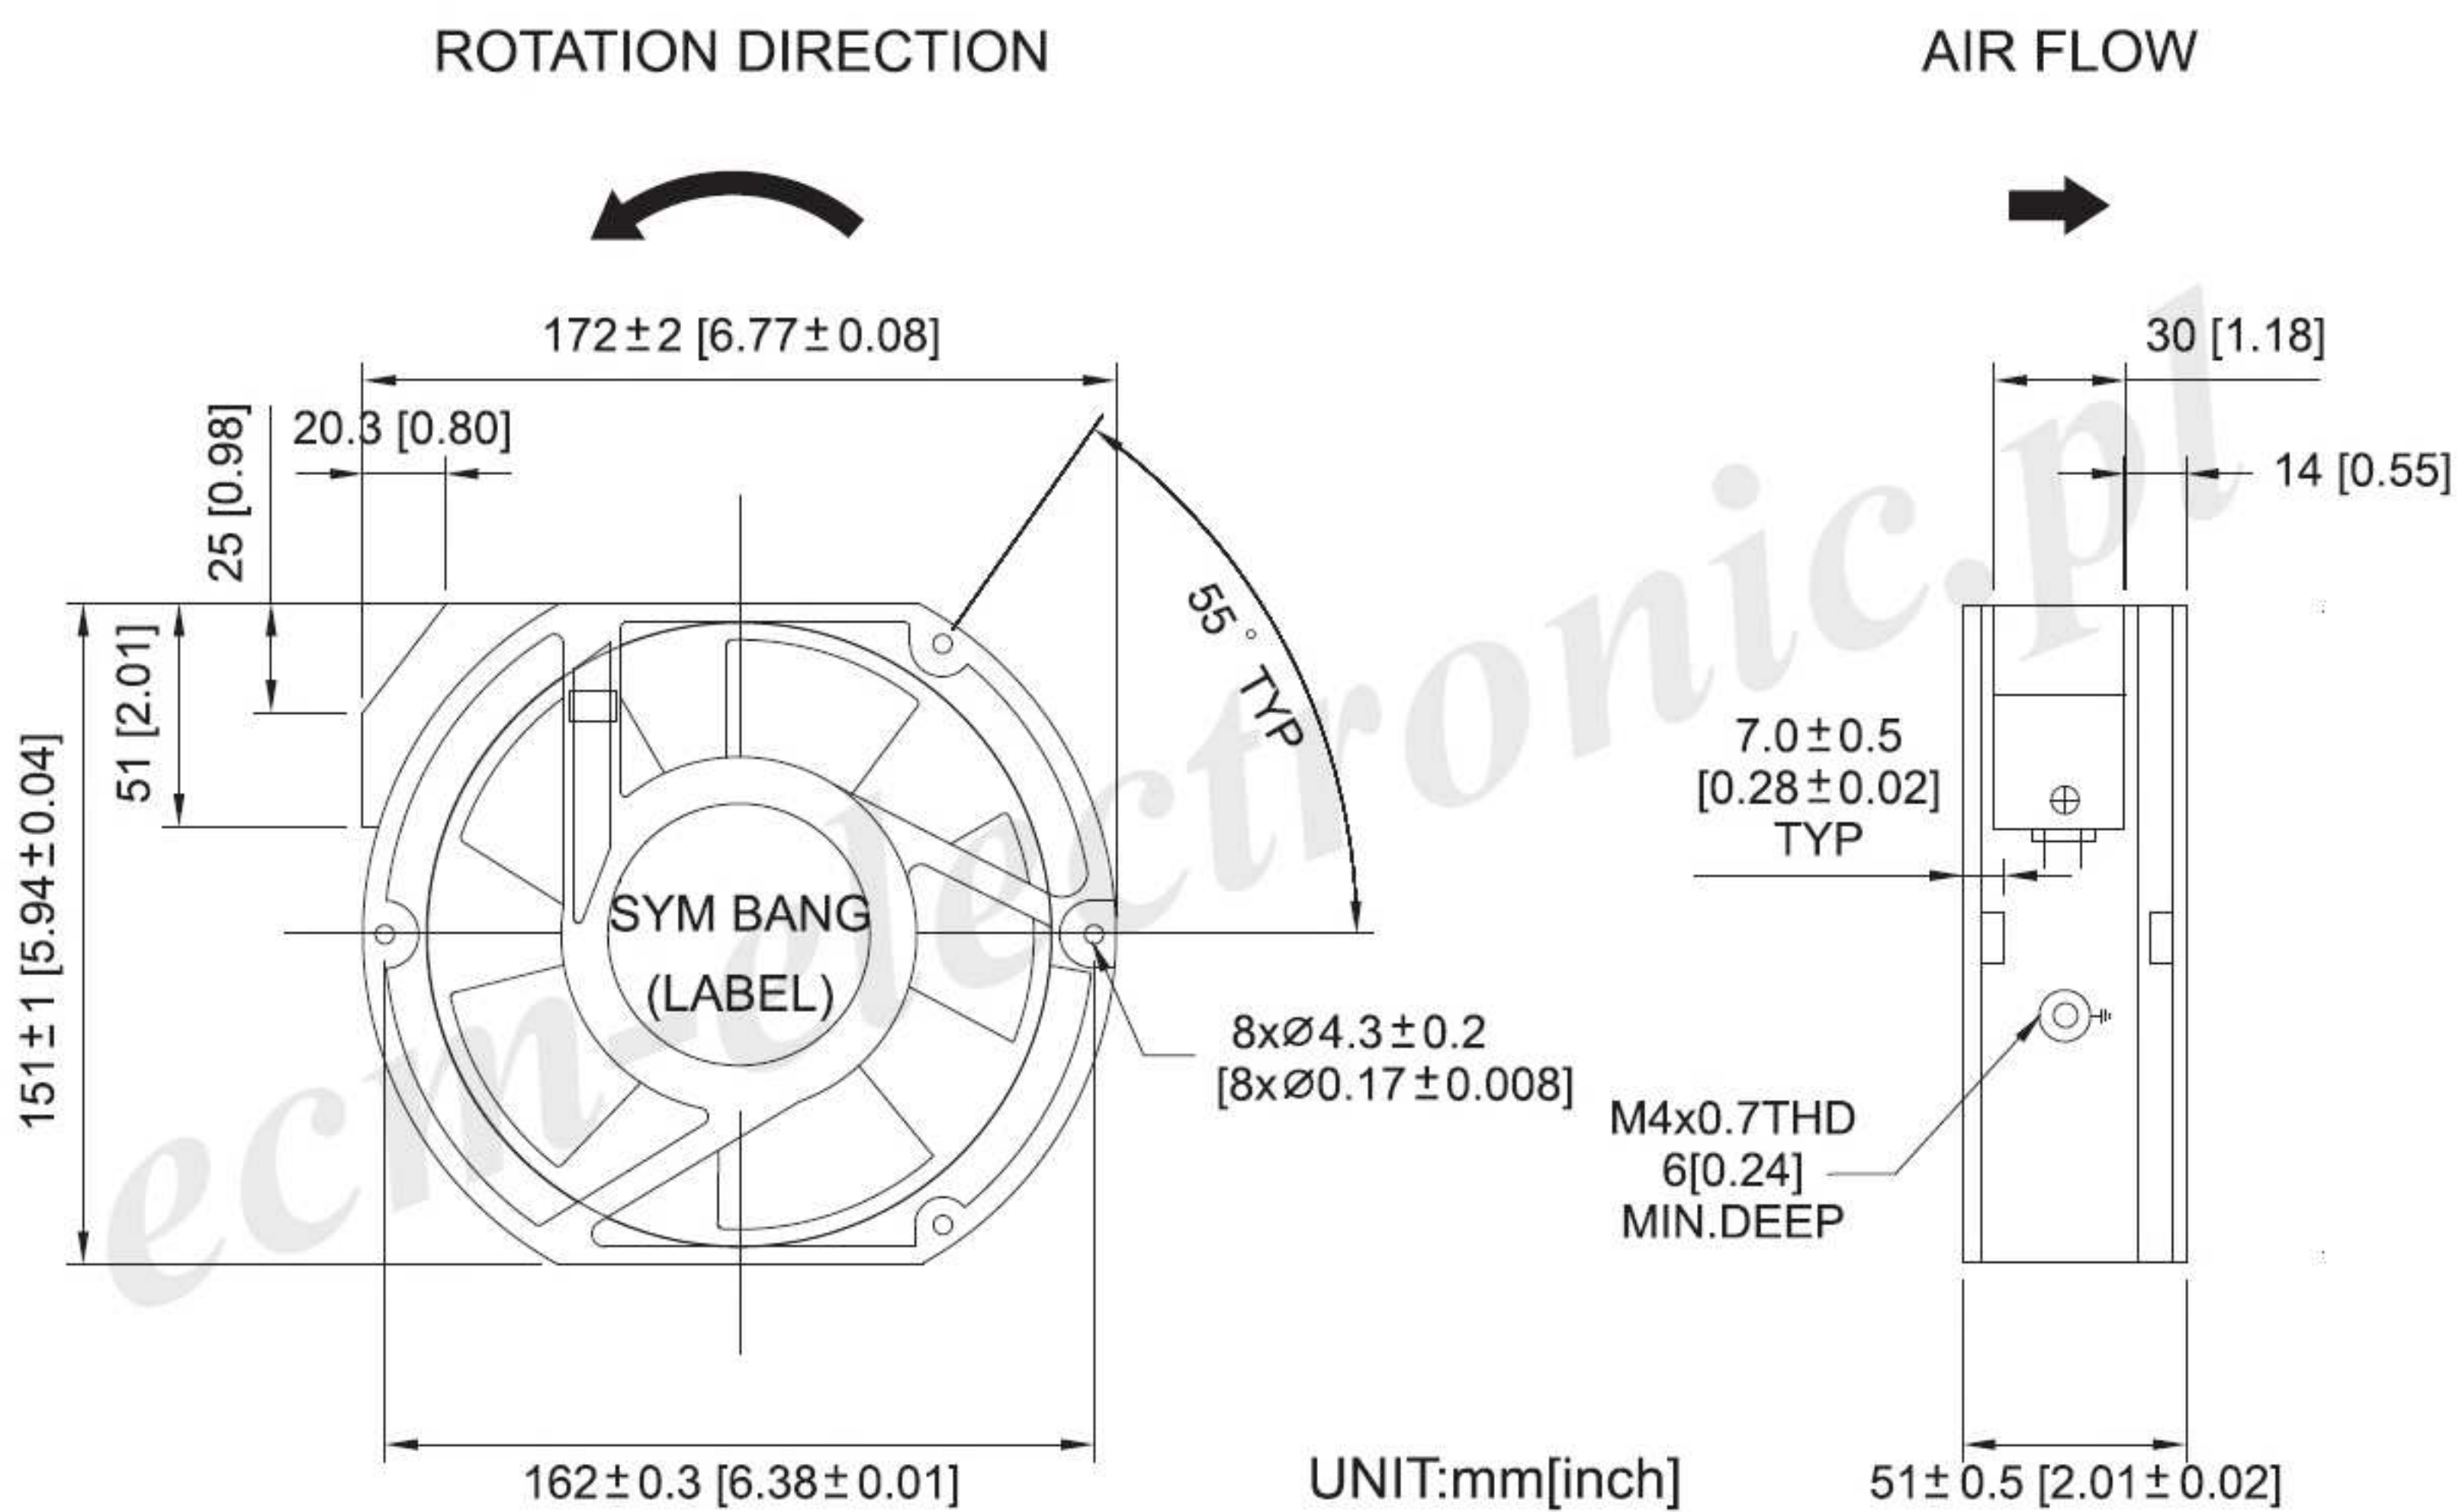


Wentylator typu A 17251 V2HBTA-S1	
Napięcie zasilania	220 - 230VAC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy	0,24A/50 Hz - 0,22A/60 Hz
Moc silnika wentylatora	38W/50 Hz - 35W/60 Hz
Obroty silnika	2850/3350 obr./min. - 50/60 Hz
Wydajność przepływu powietrza	5,40/6,70 m3.min. - 50/60 Hz
Eksploatacyjny temperaturowy zakres pracy	od -20°C do +80°C
Oprność izolacji min.	100 k.ohm min.
Łożyska wału sinika	Łożyska kulowe
Klasa izolacji	"B"
Emitowany hałas podczas pracy	55/59 dBA - 50/60 Hz
Waga	875 g.
Wymiary gabarytowe (średnica x spłaszczenie x grubość)	172 x 151 x 51 mm.
Kategoria bezpieczeństwa	"CE"
Norma producenta	ISO 9001
Producent	SYM BANG Taiwan
Zgodność wykonania produktu z normami i dyrektywami UE oraz krajowymi	

SPECIFICATION

MODEL NO.	RATED VOLTAGE (V)	FREQUENCY (Hz)	RATED CURRENT (A)	INPUT POWER (W)	SPEED (RPM)	MAX. AIR PRESSURE		MAX. AIR FLOW		NOISE dB(A) @1M
						inchH ₂ O	mmH ₂ O	CFM	m ³ /min	
A17251V1H	115	50/60	0.22/0.28	25/31	2850/3350	0.66/0.64	16.8/16.3	198/226	5.6/6.4	57/61
A17251V1L	115	50/60	0.15/0.15	17/16	1400/1750	0.13/0.22	3.4/ 5.6	99/118	2.8/3.4	39/45
A17251V2H	230	50/60	0.11/0.15	25/32	2850/3350	0.66/0.64	16.8/16.3	198/230	5.6/6.5	57/61
A17251V2L	230	50/60	0.06/0.07	14/14	1400/1750	0.13/0.22	3.4/ 5.6	99/119	2.8/3.4	39/44

AIR PERFORMANCE

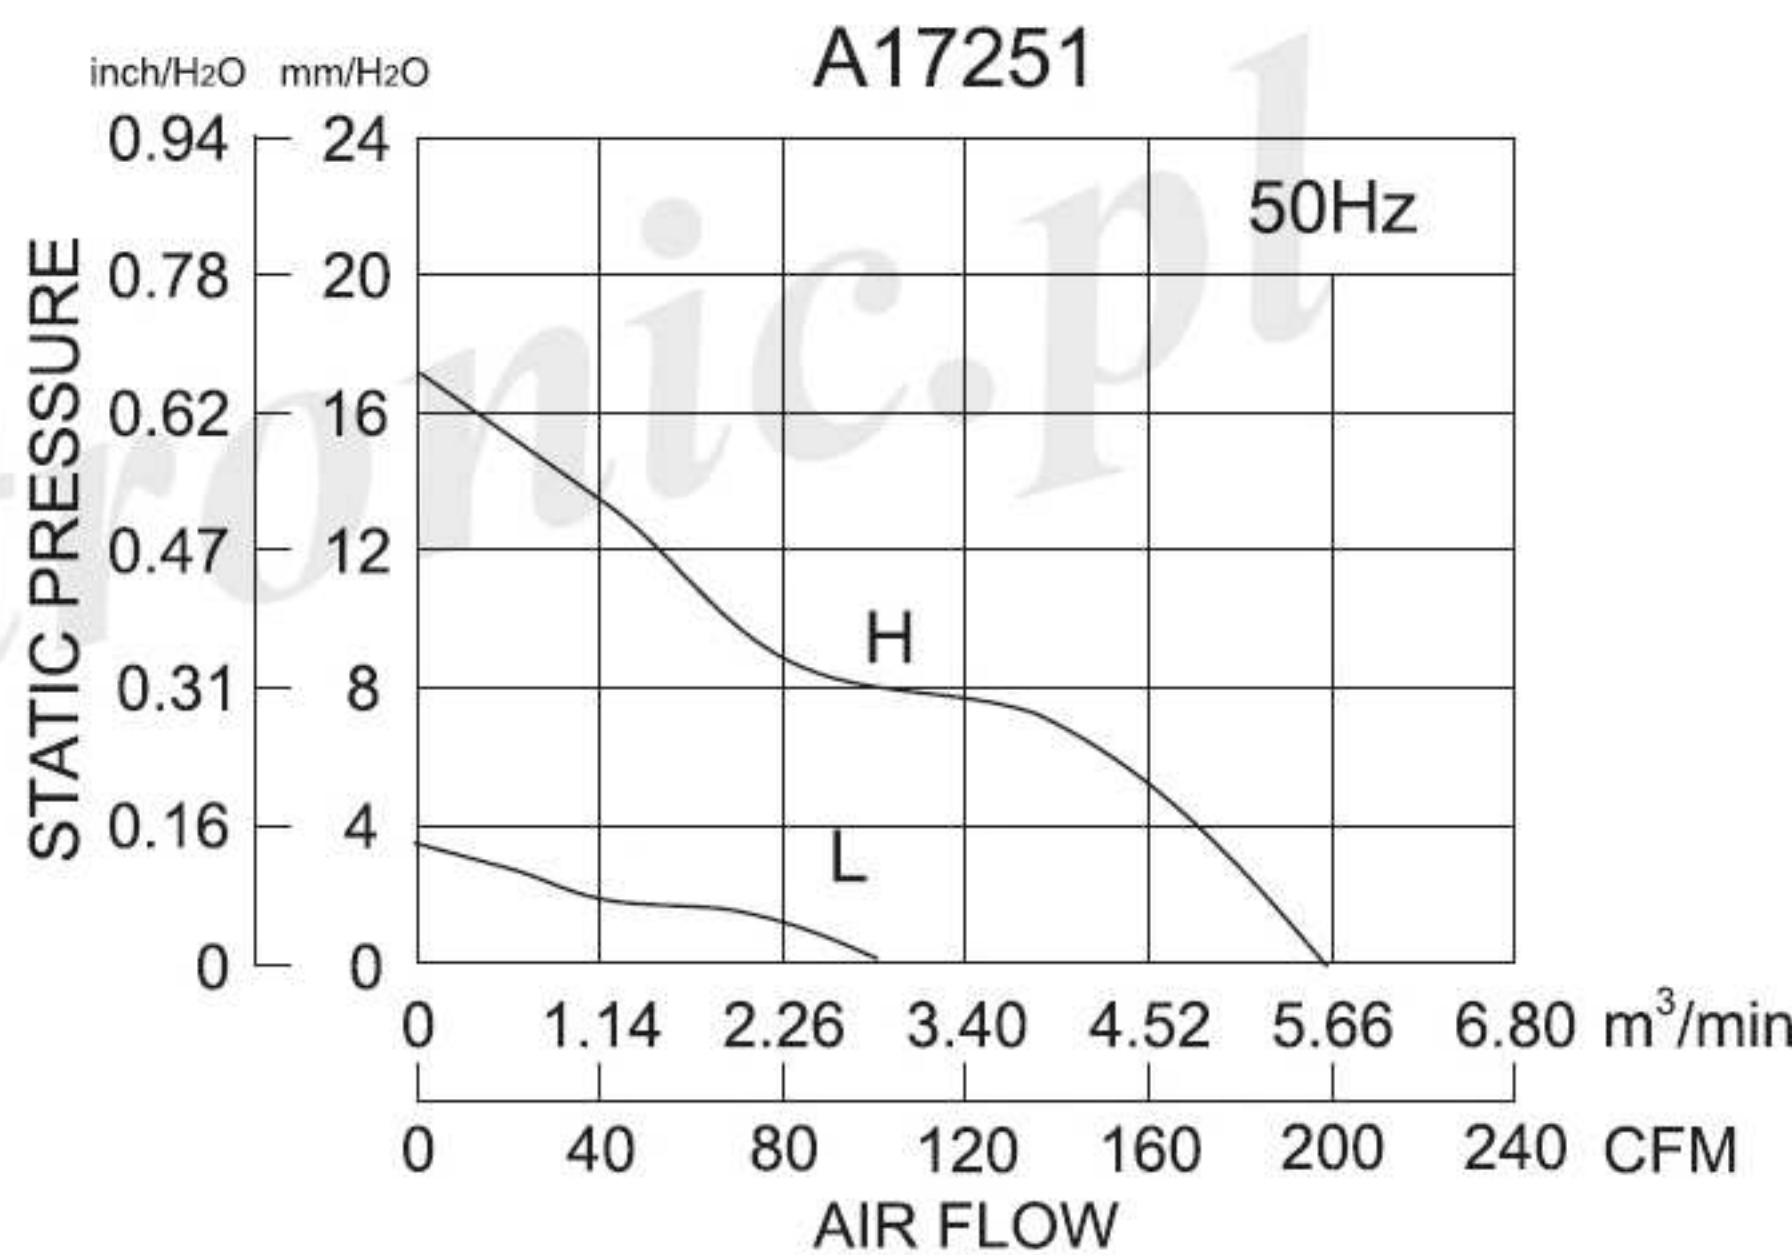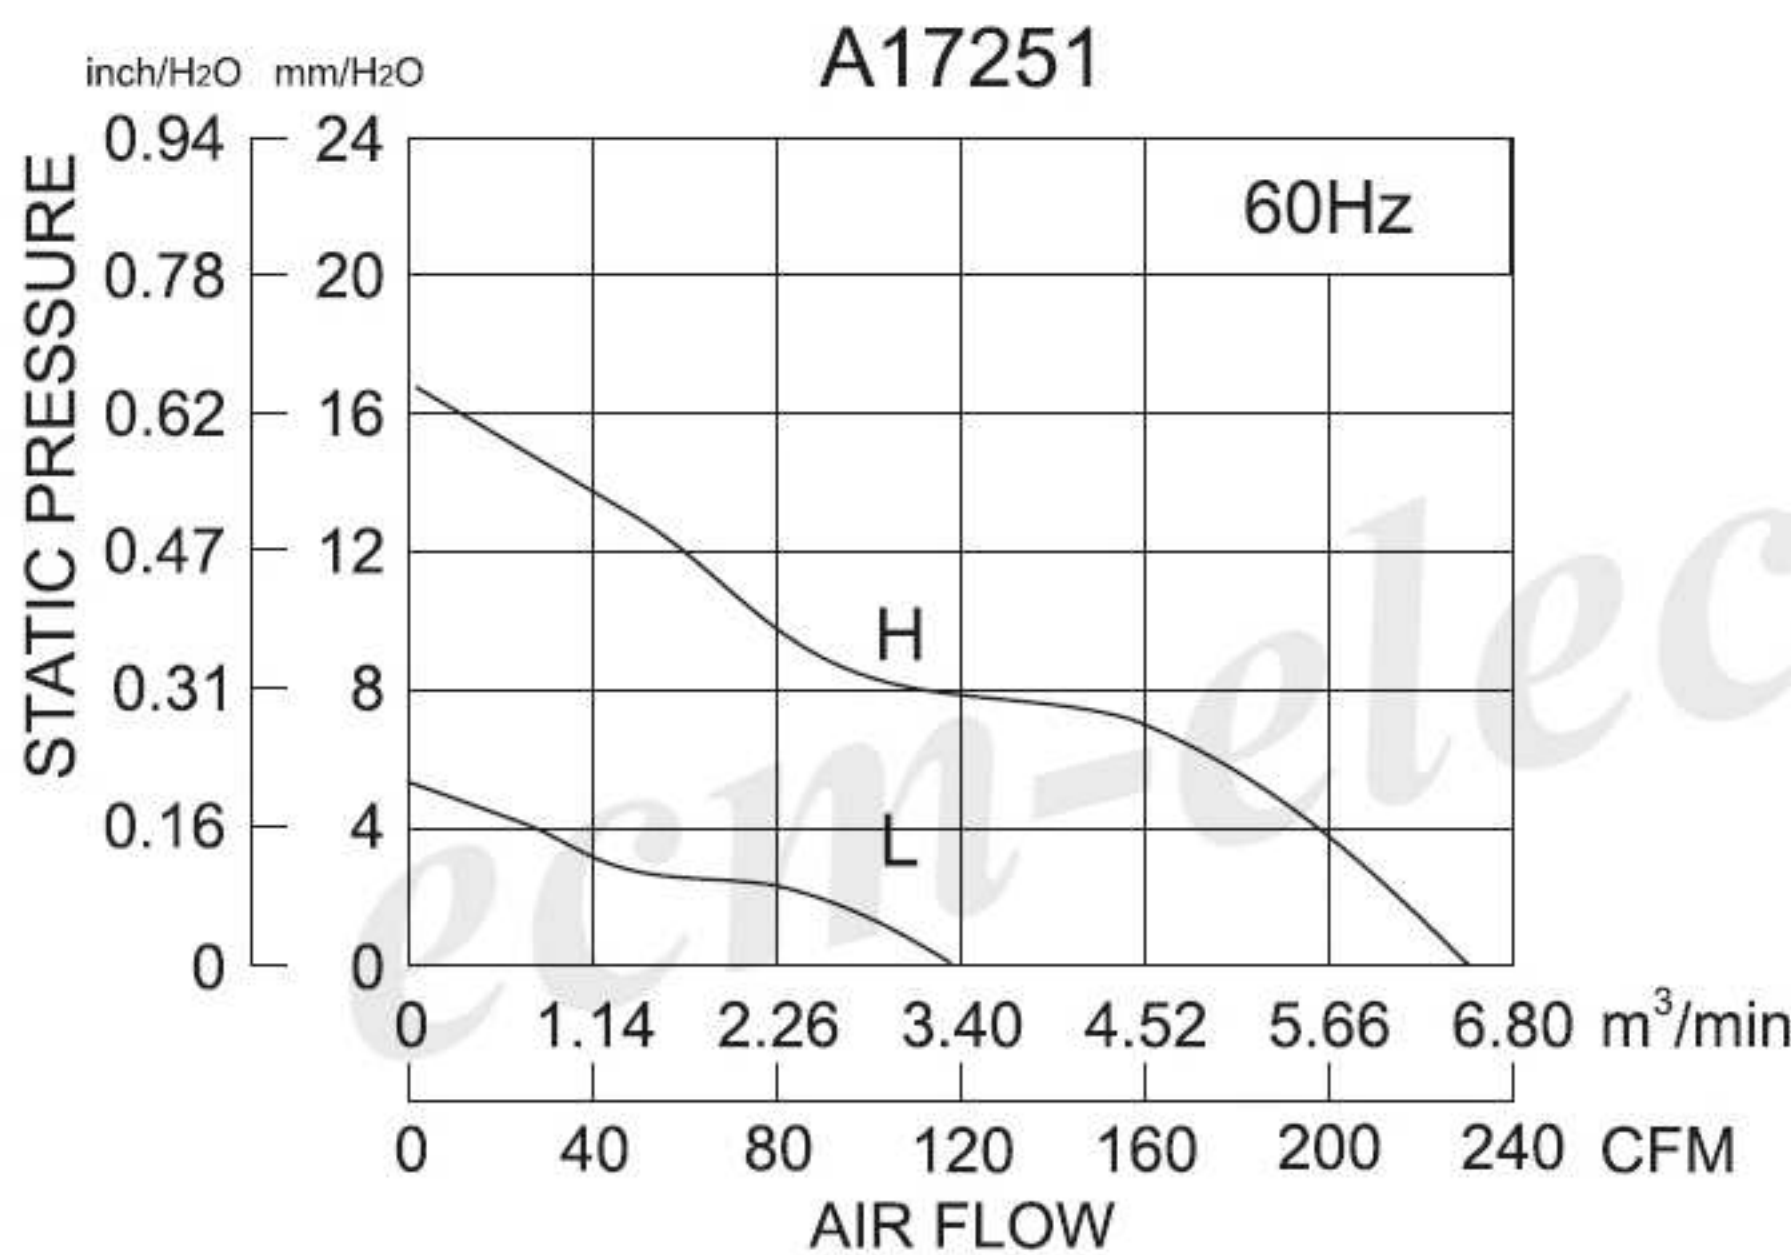

Nasze strony: www.spaw-serwisch.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)

