



# ECM Electronic

Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.



\*\*\*\*\*

## JQX-59F1H/80A/24VDC

Asiaon®



ecm-electronic.pl

www.spaw-serwisch.pl

### JQX-59F1H/80A/24VDC

Asiaon®



www.spaw-serwisch.pl

ecm-electronic.pl

### Przełącznik mocy JQX-59F1H/80A - cewka 24VDC


#### Specyfikacja - dane techniczne przełącznika - zespół styków

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy łączenia styków           | 80A 250VAC/30VDC                                      |
| Znamionowe napięcia cewki                 | 24VDC                                                 |
| Schemat łączenia styków                   | 1H (wg zał. rys.)                                     |
| Styki - materiał wykonania                | AgCdO AgSnO <sub>2</sub>                              |
| Rezystancja styku                         | ≤ 100mΩ (1A 6VDC)                                     |
| Rezystancja izolacji styków               | ≥ 1000MΩ (500VDC)                                     |
| Czas zadziałania/zwolnienia               | ≤ 25ms/25ms                                           |
| Znamionowa moc cewki                      | DC - 3,6W                                             |
| Zakres temperatur pracy/otoczenia         | -40°C do +70°C (bez kondensacji)                      |
| Wilgotność względna                       | nie może przekraczać 80% (bez kondensacji pary)       |
| Wilgotność bezwzględna                    | nie może przekraczać 15 g/m <sup>3</sup>              |
| Ciśnienie powietrza                       | 70 do 106 kPa                                         |
| Norma producenta/kategoria bezpieczeństwa | ISO/TS 16949/CE                                       |
| Wytrzymałość dielektryczna                | między cewką a stykiem ≥ 2500VAC 1min                 |
|                                           | między stykami o tej samej polaryzacji ≥ 1200VAC 1min |
| Sposób montażu                            | montaż śrubowy                                        |
| Waga                                      | 0,230 kg                                              |


#### Specyfikacja - dane techniczne przełącznika - zespół cewki z rdzeniem i zworą

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Znamionowa moc cewki/prąd cewki              | 24VDC - 3,6W/0,15A |
| Napięcie zasilania znamionowe                | 24VDC              |
| Napięcie zasilania robocze                   | 19,2VDC min.       |
| Napięcie min. zwolnienia zwory rdzenia cewki | 2,4VDC             |
| Rezystancja uzwojenia cewki                  | 160Ω ± 10%         |


#### Schemat łączy styków

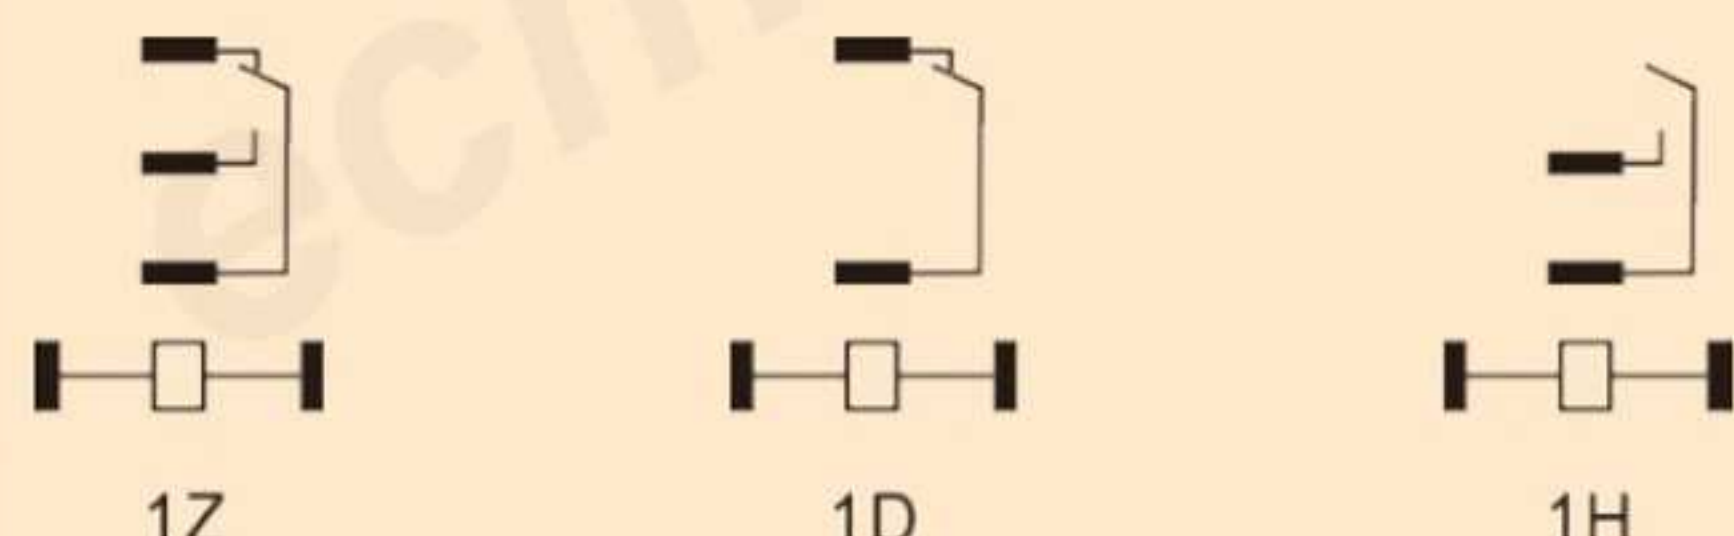


#### Wymiary zewnętrzne - obudowa

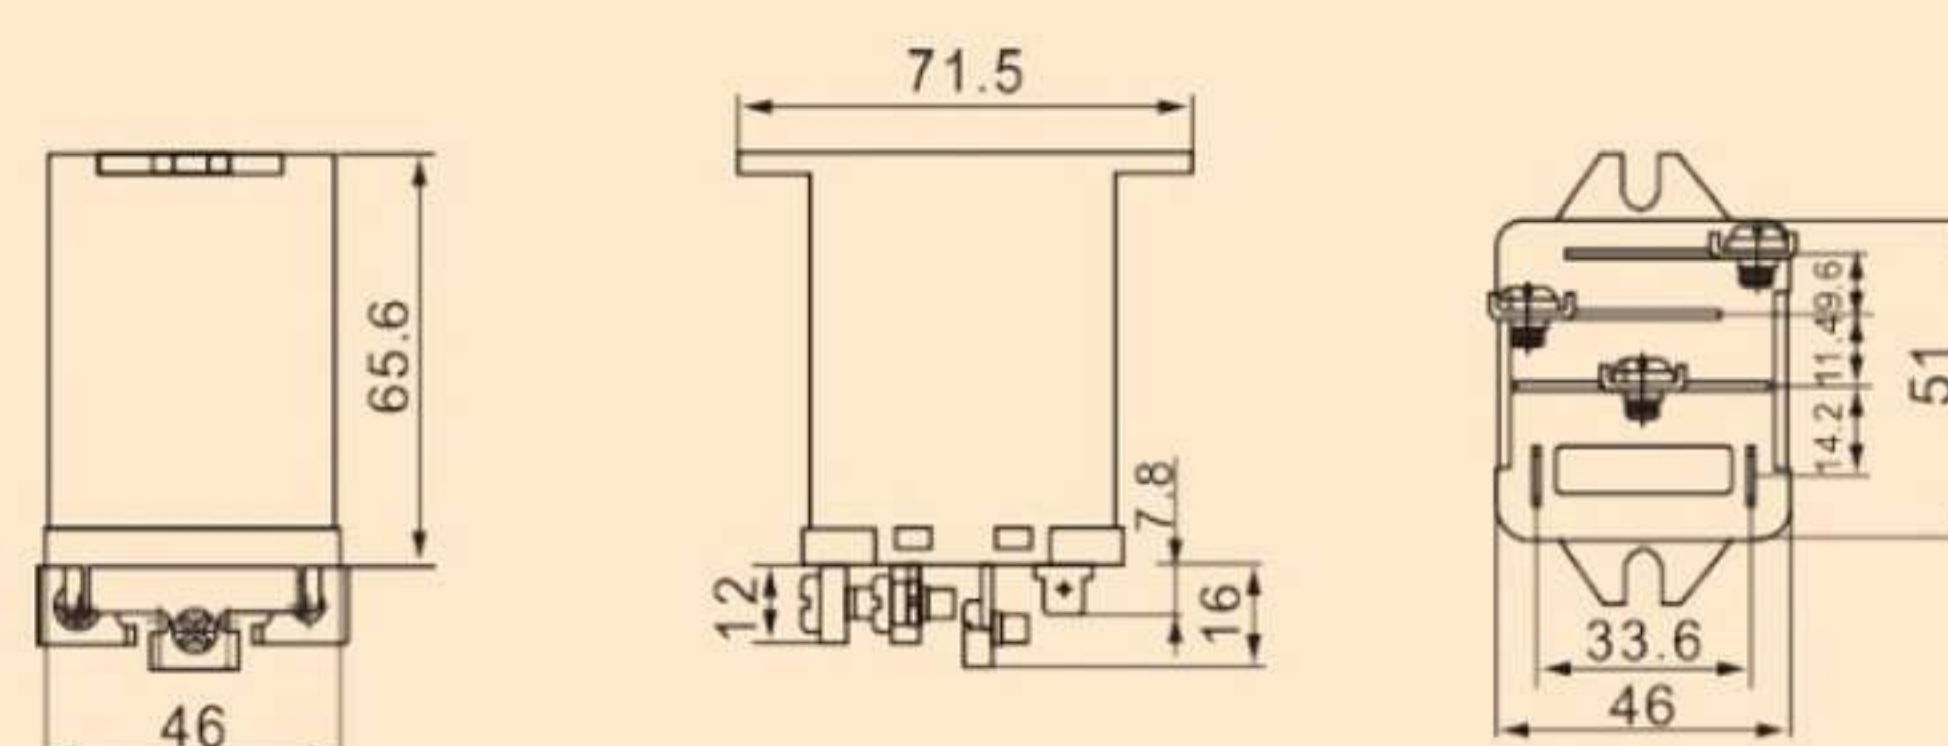

#### Wymiary przełącznika bez obudowy

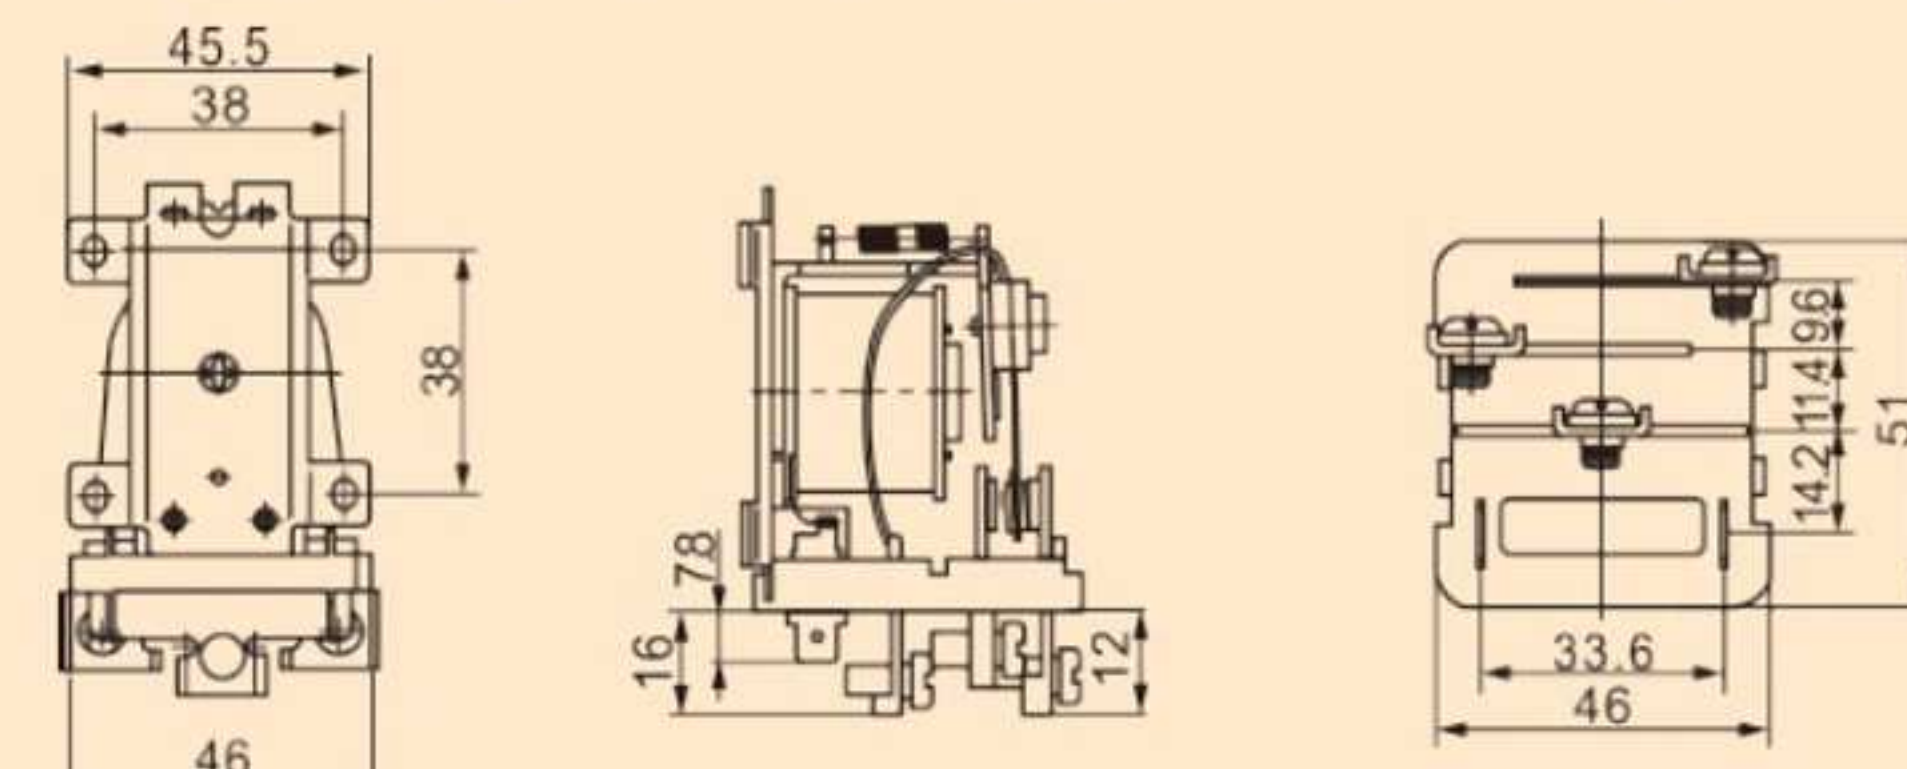

#### Zaciski

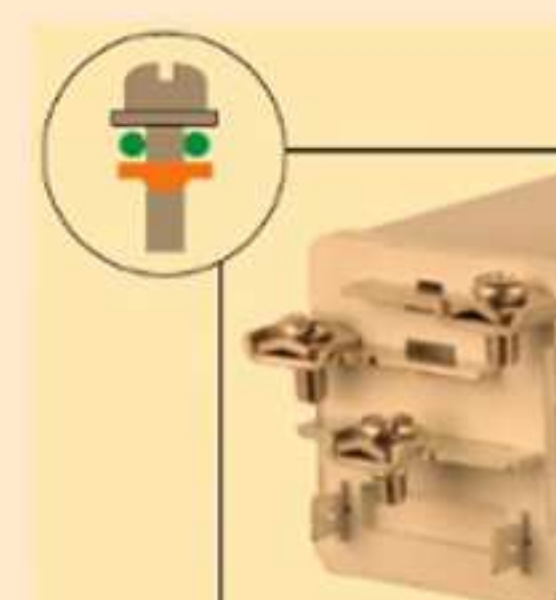

\*\*\*\*\*



# ECM Electronic

Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.

Nasze strony: [www.spaw-serwisch.pl](http://www.spaw-serwisch.pl) \* [ecm-electronic.pl](http://ecm-electronic.pl)

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: [spawserwisch@gmail.com](mailto:spawserwisch@gmail.com), [biuro@ecm-electronic.pl](mailto:biuro@ecm-electronic.pl)

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)

\*\*\*\*\*