



# ECM Electronic

Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.



\*\*\*\*\*

Przełącznik mocy typu JQX-59F-1Z 80A-250VAC/28VDC z cewką 36VAC



ecm-electronic.pl spaw-serwisch.pl

Przełącznik mocy typu JQX-59F-1Z 80A-250VAC/28VDC z cewką 36VAC



ecm-electronic.pl spaw-serwisch.pl

## Przełącznik mocy JQX-59F1Z/80A - cewka 36VAC

### Specyfikacja - dane techniczne przełącznika - zespół styków

|                                           |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy łączenia styków           | 80A 250VAC/28VDC                                                                                                       |
| Znamionowe napięcia cewki                 | 36VAC                                                                                                                  |
| Schemat łączenia styków                   | 1Z (wg zał. rys.)                                                                                                      |
| Styki - materiał wykonania                | AgCdO AgSnO2                                                                                                           |
| Rezystancja styku                         | $\leq 100\text{m}\Omega$ (1A 6VDC)                                                                                     |
| Rezystancja izolacji styków               | $\geq 1000\text{M}\Omega$ (500VDC)                                                                                     |
| Czas zadziałania/zwolnienia               | $\leq 25\text{ms}/15\text{ms}$                                                                                         |
| Znamionowa moc cewki                      | 10,5VA                                                                                                                 |
| Zakres temperatur pracy/otoczenia         | -25°C do +55°C (bez kondensacji)                                                                                       |
| Wilgotność względna                       | nie może przekraczać 80% (bez kondensacji pary)                                                                        |
| Wilgotność bezwzględna                    | nie może przekraczać 15 g/m <sup>3</sup>                                                                               |
| Ciśnienie powietrza                       | 70 do 106 kPa                                                                                                          |
| Norma producenta/kategoria bezpieczeństwa | ISO/TS 16949/CE                                                                                                        |
| Wytrzymałość dielektryczna                | między cewką a stykiem $\geq 2500\text{VAC}$ 1min<br>między stykami o tej samej polaryzacji $\geq 1500\text{VAC}$ 1min |
| Sposób montażu                            | montaż śrubowy                                                                                                         |
| Waga                                      | 0,230 kg                                                                                                               |

### Specyfikacja - dane techniczne przełącznika - zespół cewki z rdzeniem i zwoją





|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Znamionowa moc cewki/prąd cewki              | 36VAC - 10,5VA/0,29A |
| Napięcie zasilania znamionowe                | 36VAC                |
| Napięcie zasilania robocze min.              | 25VAC                |
| Napięcie min. zwolnienia zwory rdzenia cewki | 5,5VAC               |
| Rezystancja uzwojenia cewki                  | $39\Omega \pm 10\%$  |

### Schemat łączy styków

### Wymiary zewnętrzne - obudowa

### Wymiary przełącznika bez obudowy

### Zaciski

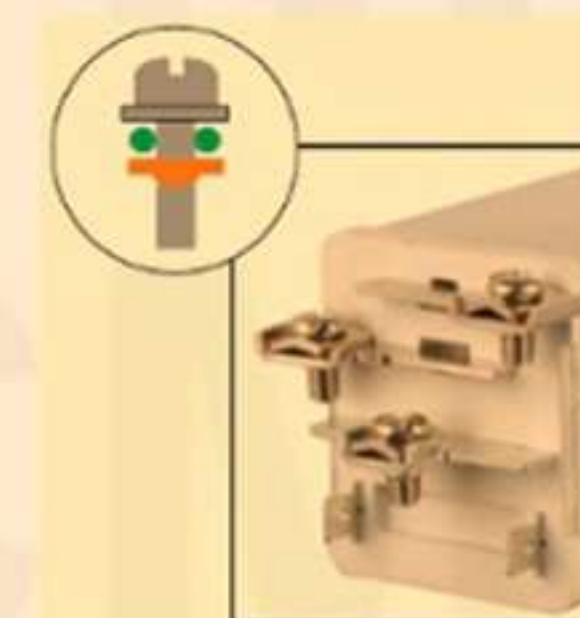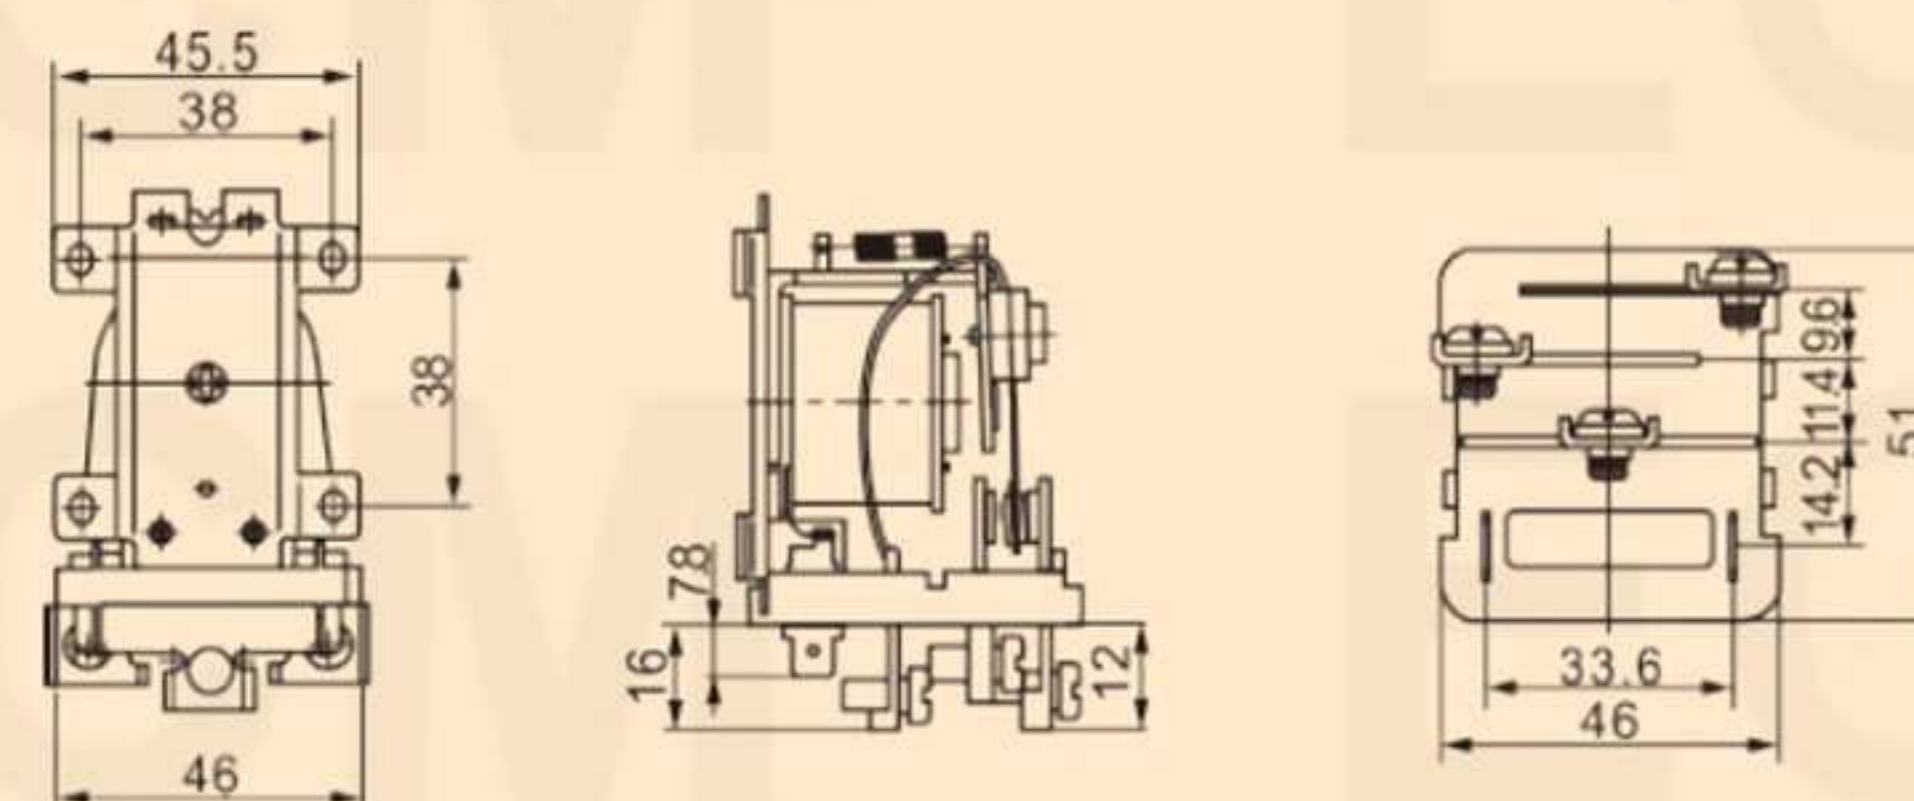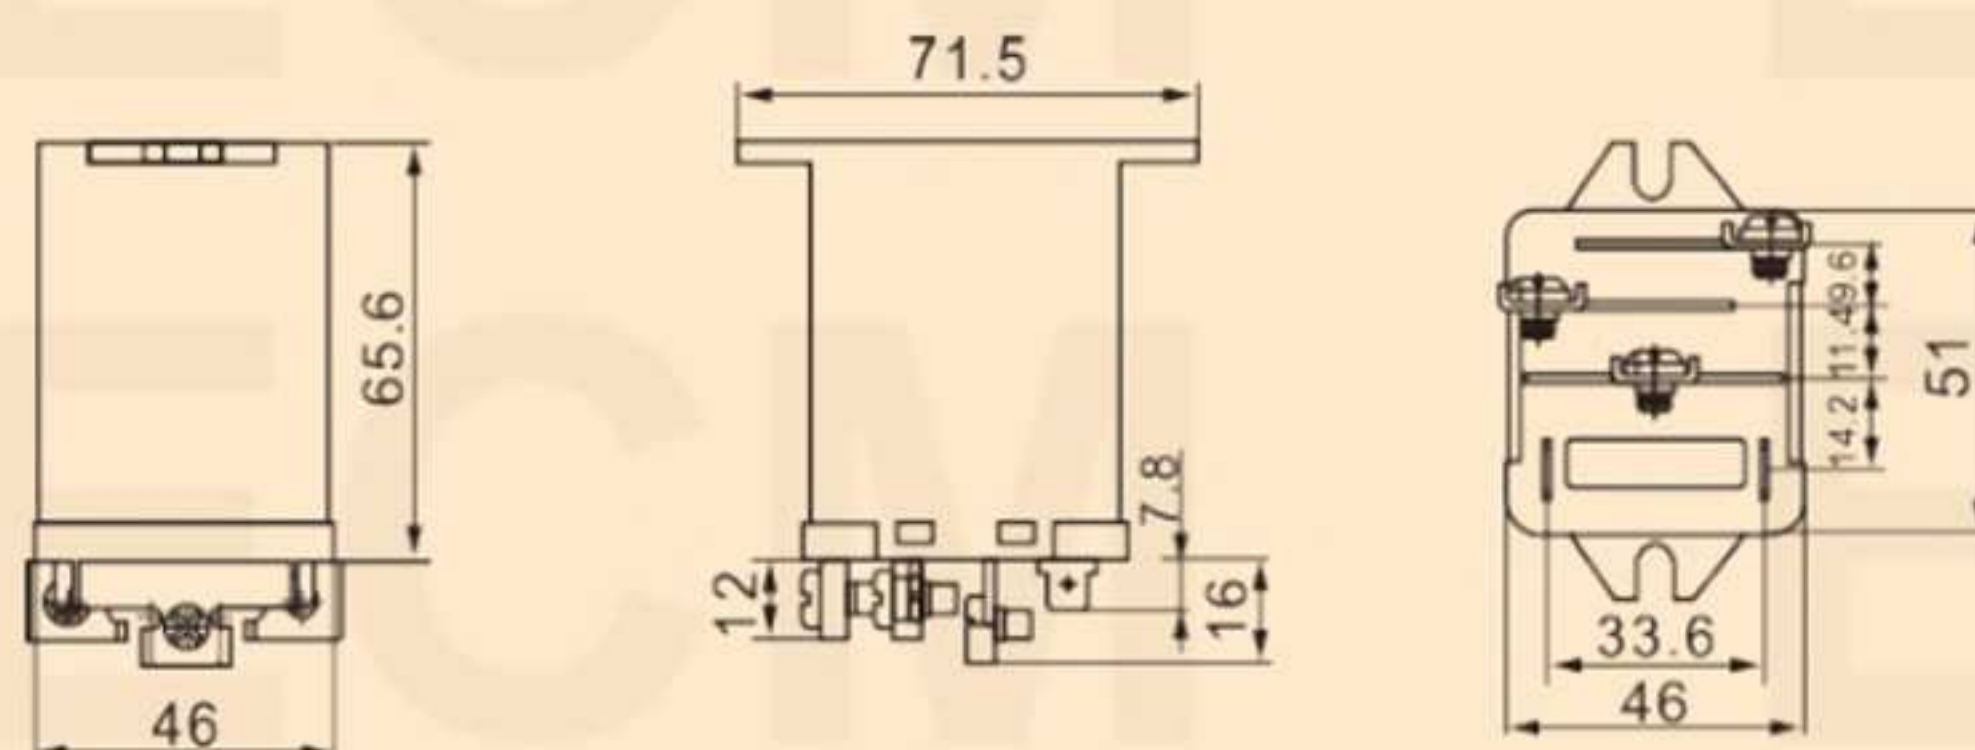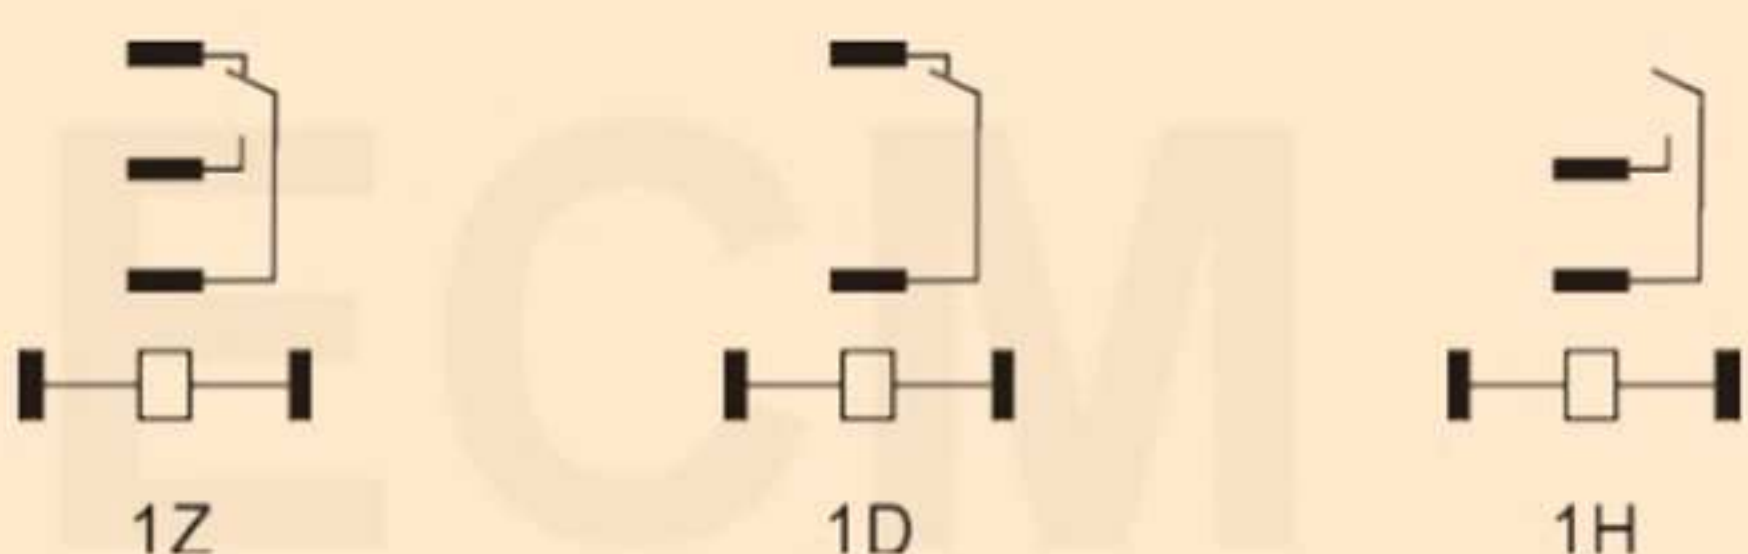

\*\*\*\*\*



# ECM Electronic

Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.

Nasze strony: [www.spaw-serwisch.pl](http://www.spaw-serwisch.pl) \* [ecm-electronic.pl](http://ecm-electronic.pl)

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: [spawserwisch@gmail.com](mailto:spawserwisch@gmail.com), [biuro@ecm-electronic.pl](mailto:biuro@ecm-electronic.pl)

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)

\*\*\*\*\*

