





Wentylator A 25089 V2HBL-S

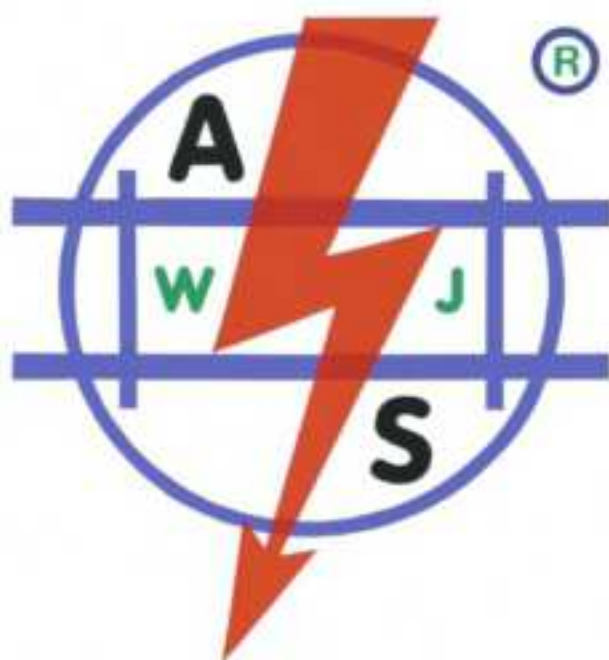

Wentylator typu A 25089 V2HBL-S	
Napięcie zasilania	220 - 230VAC
Zakres napięcia roboczego	185VAC do 245VAC przy wykonaniu 230VAC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy	0,26A/50 Hz - 0,29A/60 Hz
Moc silnika wentylatora	61W/50 Hz - 68W/60 Hz
Obroty silnika	2300/2200 obr./min. - 50/60 Hz
Wydajność przepływu powietrza	18,7/16,7 m3.min. - 50/60 Hz
Eksploatacyjny temperaturowy zakres pracy	od -20°C do +80°C
Oprność izolacji min.	10 M.Ω min./500VDC
Łożyska wału sinika	Łożyska kulowe
Klasa izolacji	"B"
Emitowany hałas podczas pracy (mierzony w odległości 1 m)	57/55 dBA - 50/60 Hz
Obudowa wentylatora / kolor malowania	Ciśnieniowy odlew aluminiowy / czarny
Wirnik wentylatora / śmigło	Typ UL94V-0 / tworzywo termoplastyczne PBT
Typ silnika	Silnik indukcyjny
Wytrzymałość dielektryczna	1500VAC przez 1 sekundę
Podłączenie zasilania	Przewody zakończone końcówkami rurkowymi
Zabezpieczenie temperaturowe uzwojenia silnika	Termiczne, czujnik temperatury
Dodatkowe funkcje	Funkcja FG, RD
Waga	2200 g.
Wymiary gabarytowe (średnica x grubość)	Ø 254 x 89 mm.
Kategoria bezpieczeństwa	"CE"
Norma producenta	ISO 9001
Zgodność z ROHS	Tak
Producent	SYM BANG Taiwan
Zgodność wykonania produktu z normami i dyrektywami UE oraz krajowymi	

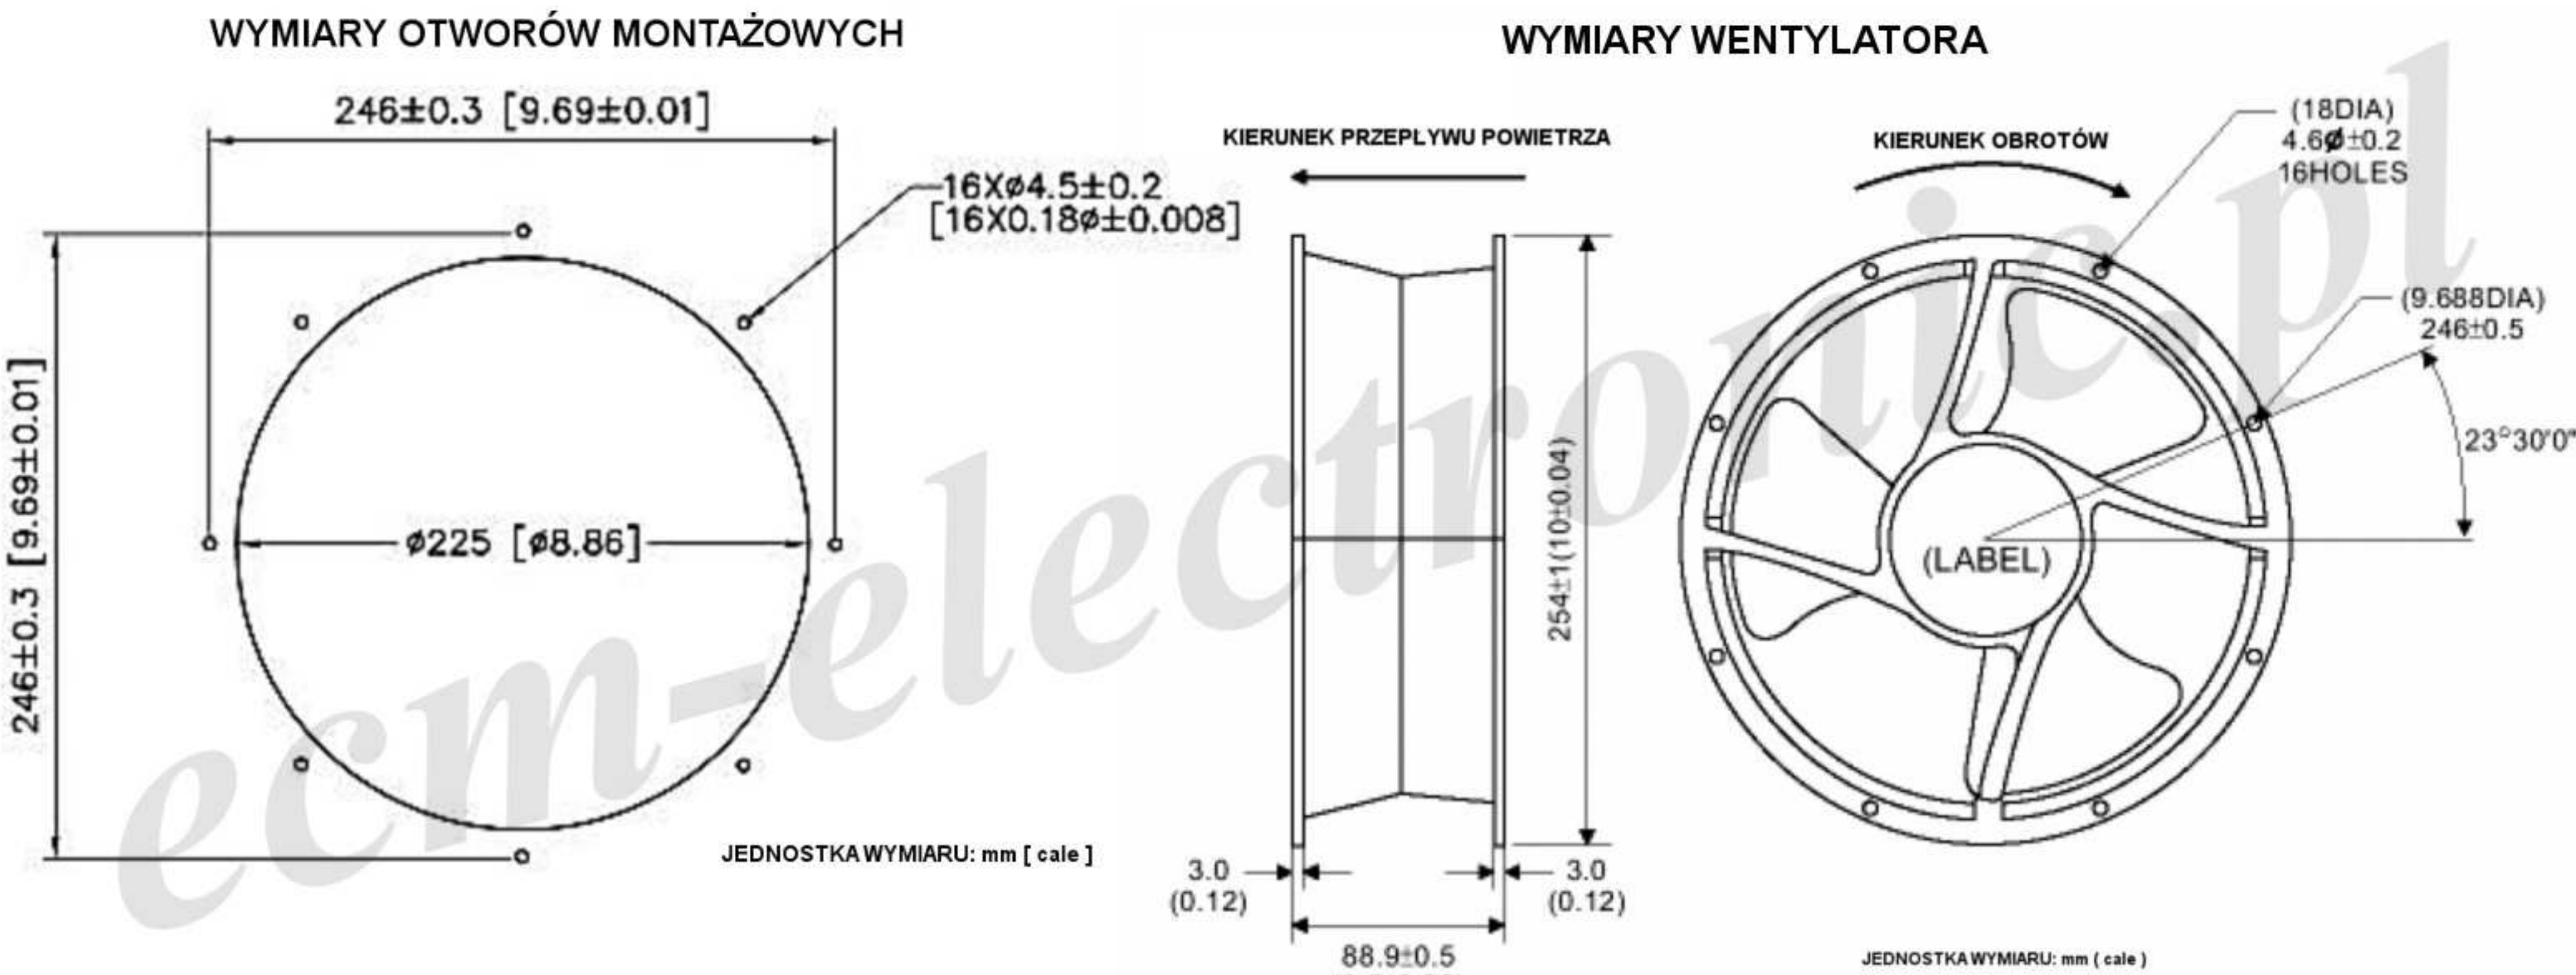

CHARAKTERYSTYKI WYDAJNOŚCI POWIETRZA

