




Wentylator A 28089 V2HBL-S



Wentylator typu A 28089 V2HBL-S	
Napięcie zasilania	220 - 230VAC
Zakres napięcia roboczego	185VAC do 245VAC przy wykonaniu 230VAC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy	0,80A/50 Hz - 1,20A/60 Hz
Moc silnika wentylatora	175W/50 Hz - 258W/60 Hz
Obroty silnika	2800/3250 obr./min. - 50/60 Hz
Wydajność przepływu powietrza	37,3/41,0 m3.min. - 50/60 Hz
Eksploatacyjny temperaturowy zakres pracy	od -20°C do +80°C
Oprność izolacji min.	10 M.Ω min./500VDC
Łożyska wału sinika	Łożyska kulowe
Klasa izolacji	"B"
Emitowany hałas podczas pracy (mierzony w odległości 1 m)	70/74 dBA - 50/60 Hz
Obudowa wentylatora / kolor malowania	Ciśnieniowy odlew aluminiowy / czarny
Wirnik wentylatora / śmigło	Typ UL94V-0 / tworzywo termoplastyczne PBT
Typ silnika	Silnik indukcyjny
Wytrzymałość dielektryczna	1500VAC przez 1 sekundę
Podłączenie zasilania	Przewody zakończone końcówkami rurkowymi
Zabezpieczenie temperaturowe uzwojenia silnika	Termiczne, czujnik temperatury
Dodatkowe funkcje	Brak danych producenta
Waga	3850 g.
Wymiary gabarytowe (szerokość x wysokość x grubość)	280 x 280 x 89 mm.
Kategoria bezpieczeństwa	"CE"
Norma producenta	ISO 9001
Zgodność z ROHS	Tak
Producent	SYM BANG Taiwan
Zgodność wykonania produktu z normami i dyrektywami UE oraz krajowymi	

WYMIARY WENTYLATORA TYPU A 28089 V2HBL-S

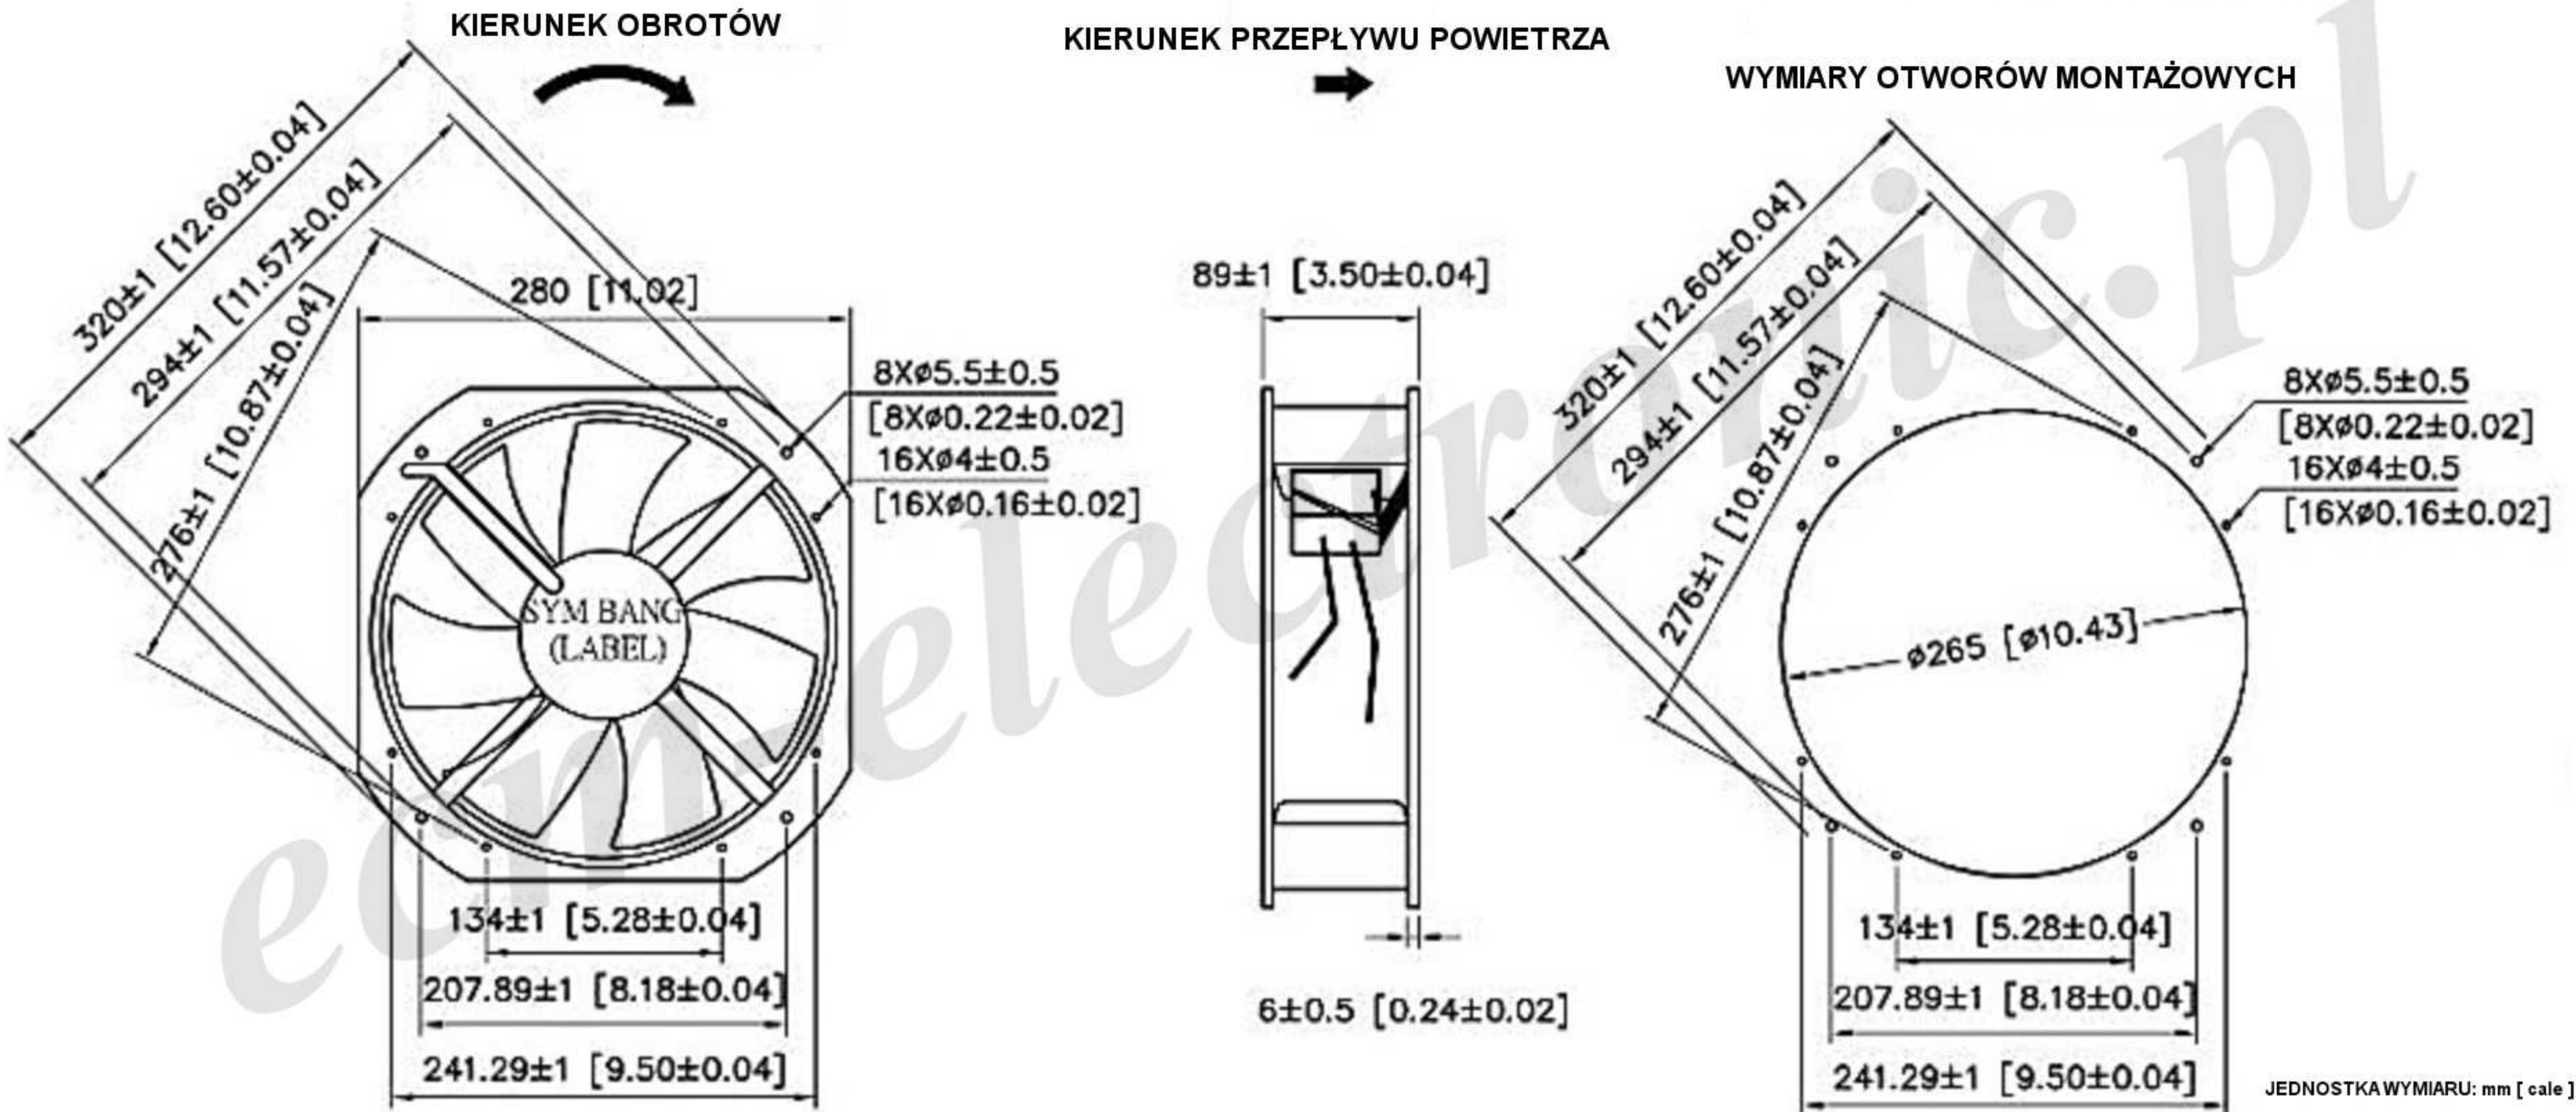

CHARAKTERYSTYKI WYDAJNOŚCI POWIETRZA

