



ECM Electronic

Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.



SPECYFIKACJA

Producent DIOTEC SEMICONDUCTOR

Typ diody prostownicza

Napięcie wsteczne maks. 0,6kV

Prąd przewodzenia 60A

Prąd przewodzenia maks. 190A

Obudowa $\varnothing 12,75 \times 4,2 \text{ mm}$

Montaż Press-Fit

Struktura półprzewodnika anoda na drucie

Czas gotowości $1,5 \mu\text{s}$

Właściwości elementów półprzewodnikowych dioda alternatorowa

Prąd w impulsie maks. 0,45kA

Napięcie przewodzenia maks. 1,1V

Rodzaj opakowania luzem

Prąd upływu 0,1mA

Pojemność 430pF

Masa brutto 6.88 g

Certyfikaty  **RoHS**

Numer taryfy 8541100000



BYP60A6-S




 **Diodec**
Semiconductor

Końcówka oczkowa
typu KOA 4-1/M4

d1 - 1,6; d2 - 4,3; d3 - 8,0; a - 5,0
l - 12,0; s - 0,8; r - 5,5; 0,66 g/szt.

Wymiary podano w mm.

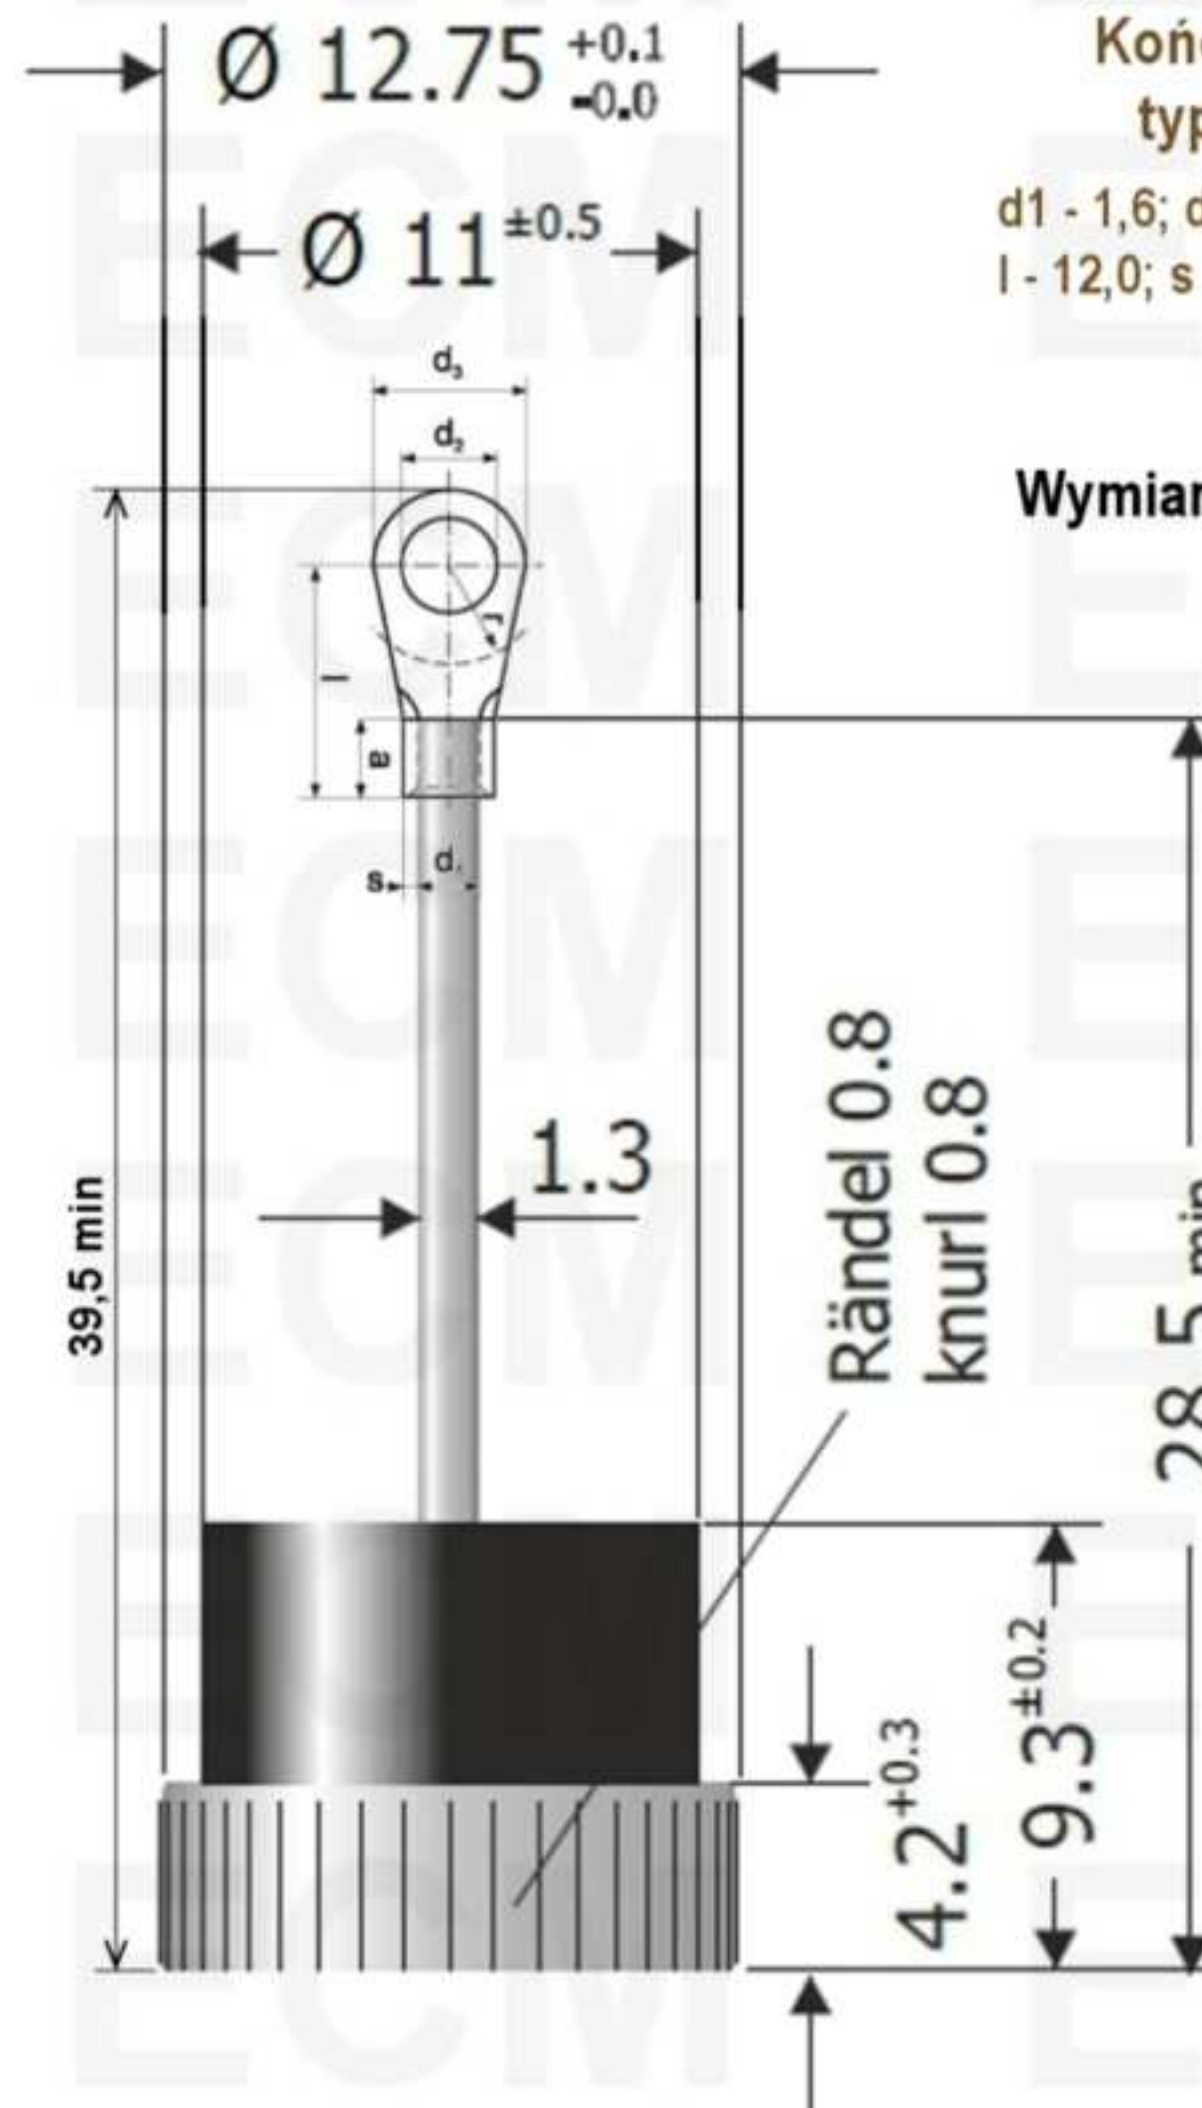

 **Diodec**
Semiconductor



Nasze strony: www.spaw-serwisch.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)

