



ECM Electronic

Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.



KRÓCIEC PRZESUWNY typ KP

Króćce przesuwne KP służą do zamocowania czujników temperatury w miejscach pomiaru. Zapewnia szczelność przy ciśnieniu do 0,1 MPa.

Materiał korpusu: stal kwasoodporna 1H18N9T.

Materiał wkładki mocującej (W): mosiądz (Mo), na życzenie teflon (PTFE) lub stal (St)

Typ	M	L	a	b	c
KPM8x1	M8x1	8	13	10	SW10
KPM10x1	M10x1	10	17	15	SW14
KPM12x1,5	M12x1,5	12	20	15	SW17
KPM20x1,5	M20x1,5	18	28	23	SW24
KPG1/2"	G1/2"	18	28	23	SW24



⁽¹⁾ Na życzenie inne gwinty calowe i metryczne

WYKONANIA

Typ króćca **KPM8x1, KPM10x1, KPM12x1,5, KPM20x1,5, KPG1/2"** ⁽¹⁾

Średnica osłony czujnika $\varnothing$ _____

Opcja: materiał wkładki mocującej **PTFE** lub **St** _____

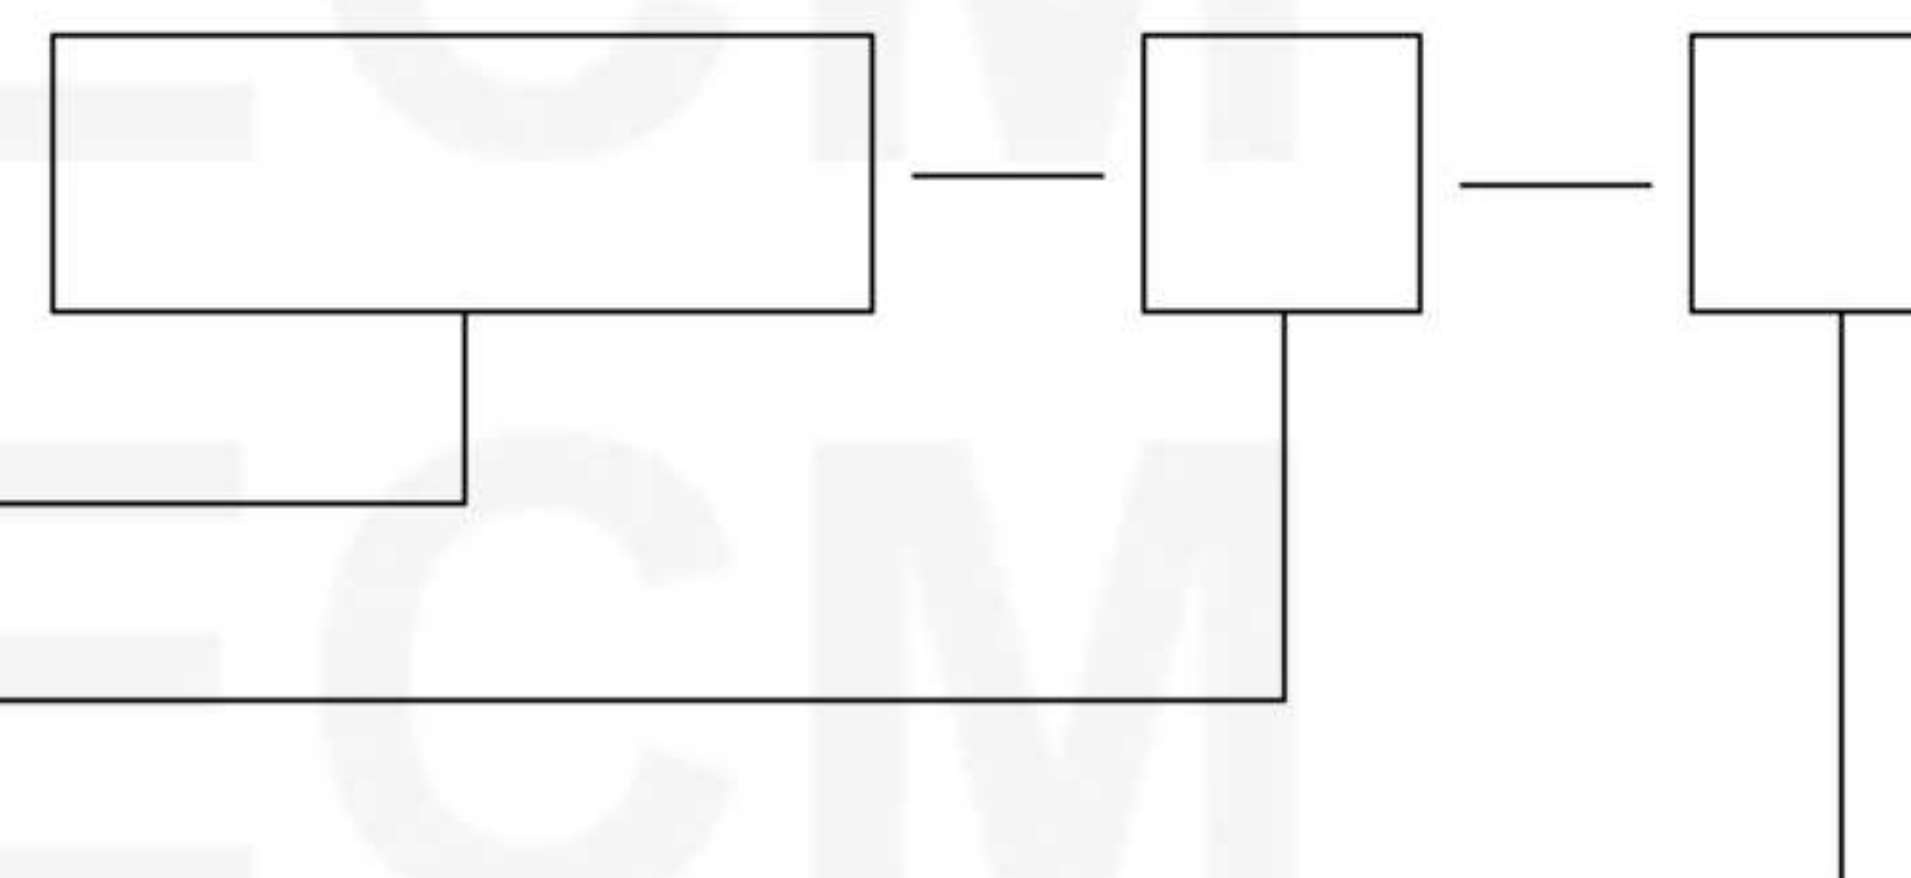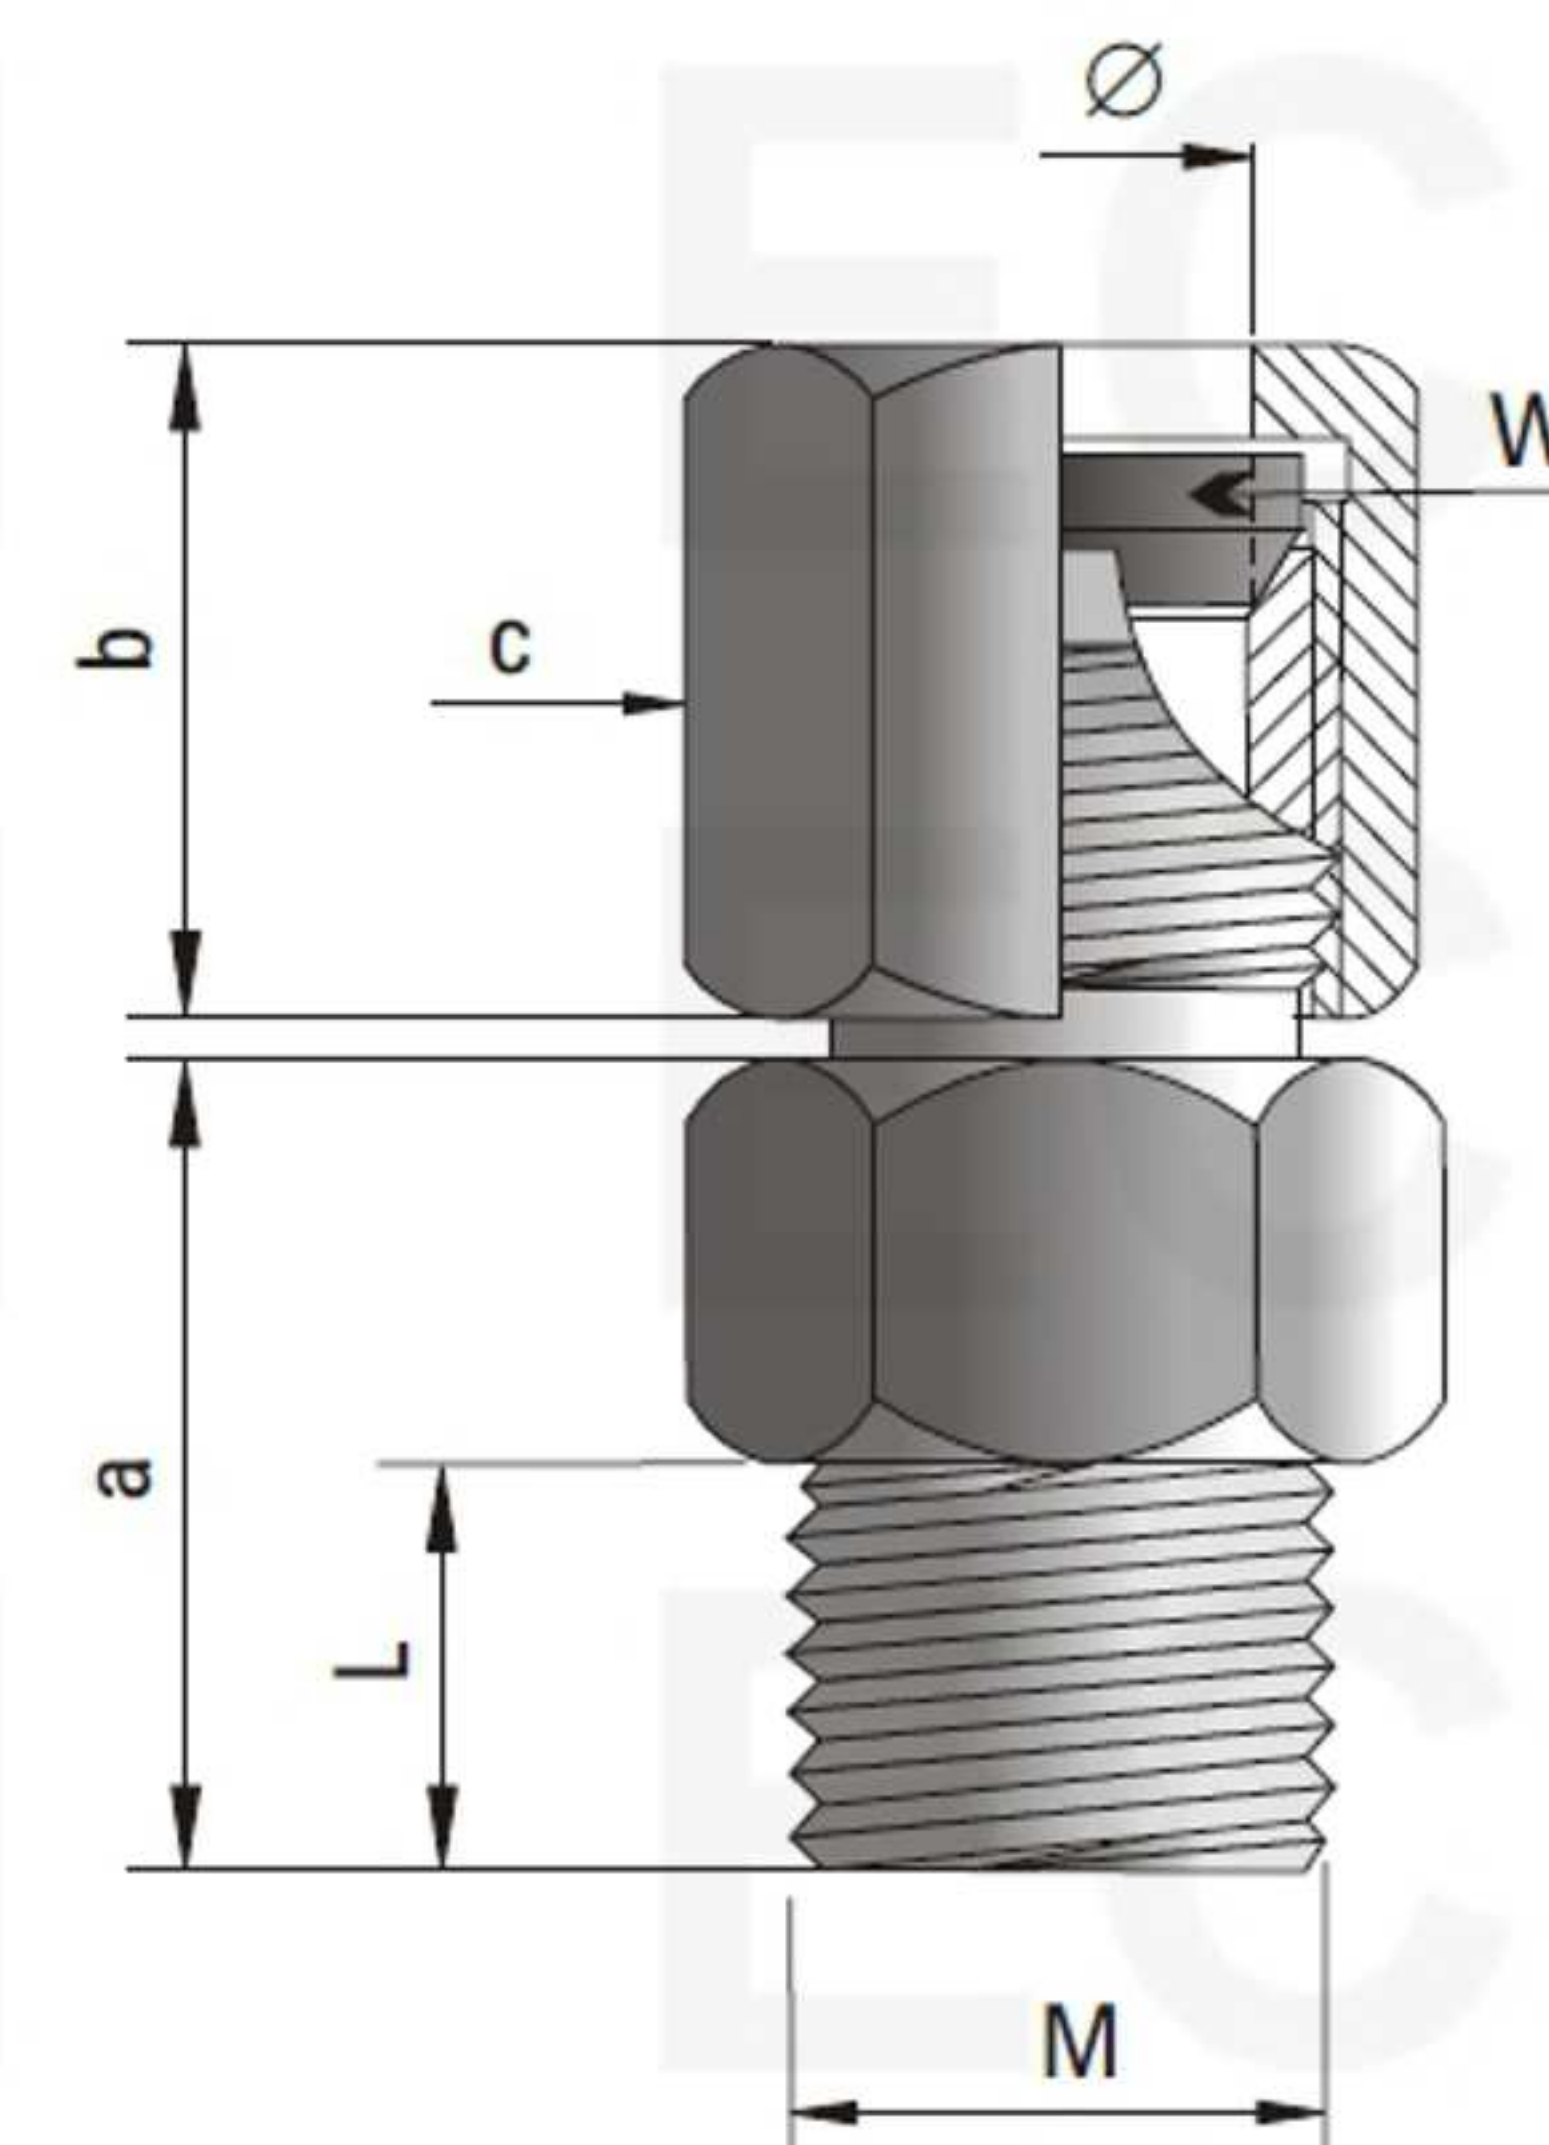

Przykład zamawiania: KPM12x1,5-8 oznacza króciec przesuwny z gwintem M12x1,5 do osłony czujnika o średnicy $\varnothing = 8$ mm.

Nasze strony: www.spaw-serwisch.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)

