



CZUJNIK TEMPERATURY

typ 101



typ 102



typ 103



typ 104




DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	pomiar temperatury w cieczach, gazach oraz na powierzchni
Zakres pomiarowy	-40°C... +1100°C
Rodzaj termoelementu płaszczonego	NiCr-NiAl (K) ⁽¹⁾
Klasa termoelementu	1
Średnica termoelementu	Ø1,5 mm ⁽²⁾
Rodzaj spiny pomiarowej	uziemia (typ a), izolowana (typ b)
Długość czujnika L	120, 180, 300, 630, 800, 1000, 1500, 2000 mm ⁽²⁾
Przewód kompensacyjny L _x	spiralizowany 1,5 m ⁽²⁾
Materiał osłony	Inconel
Temperatura pracy przewodu i rękojeści	-20°C... +80°C
Wposażenie dodatkowe	wtyk MT-K (do współpracy z przenośnymi miernikami temperatury) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Na życzenie inne termoelementy

⁽²⁾ Inne parametry na życzenie

WYKONANIA

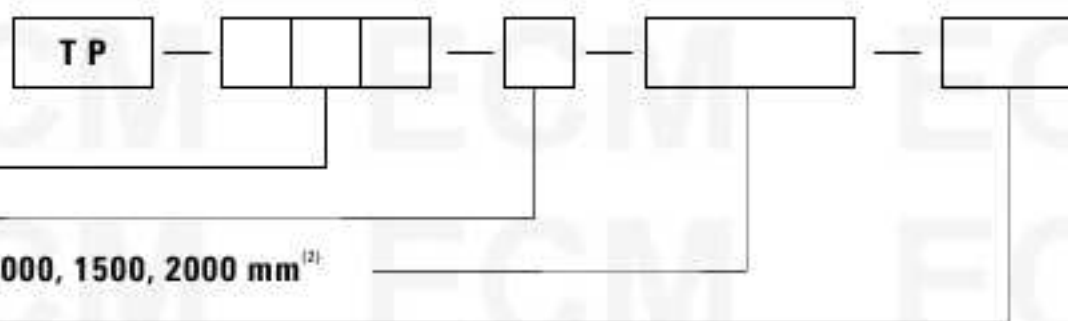

Typ czujnika 101, 102, 103, 104

Rodzaj spiny pomiarowej a lub b

Długość czujnika L = 120, 180, 300, 630, 800, 1000, 1500, 2000 mm⁽²⁾

Wposażenie dodatkowe wtyk typ MT-K

Przykład zamawiania: TP-101-b-630 oznacza czujnik z termopary płaszczonej NiCr-NiAl (K) ze spoiną pomiarową galwanicznie odizolowaną od płaszcza (typ b) o długości termopary L = 630 mm i z przewodem kompensacyjnym o długości L_x = 1,5m.

Na życzenie bezpłatne Świadectwo jakości określające klasę czujnika lub odpłatne Świadectwo wzorcowania dla dowolnych temperatur z oznaczonymi odchyłkami