




CZUJNIK TEMPERATURY

typ 311

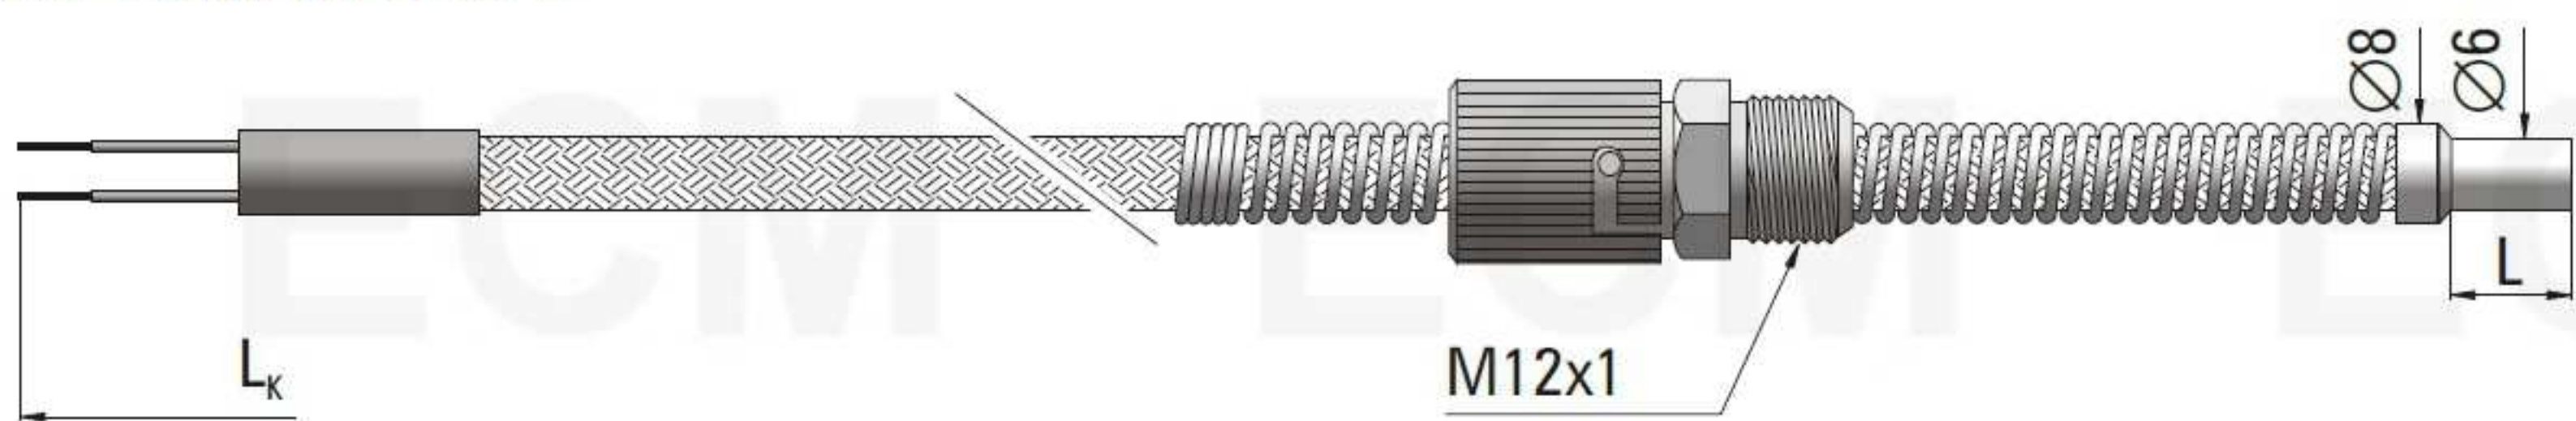


typ 312




typ 313



typ 314

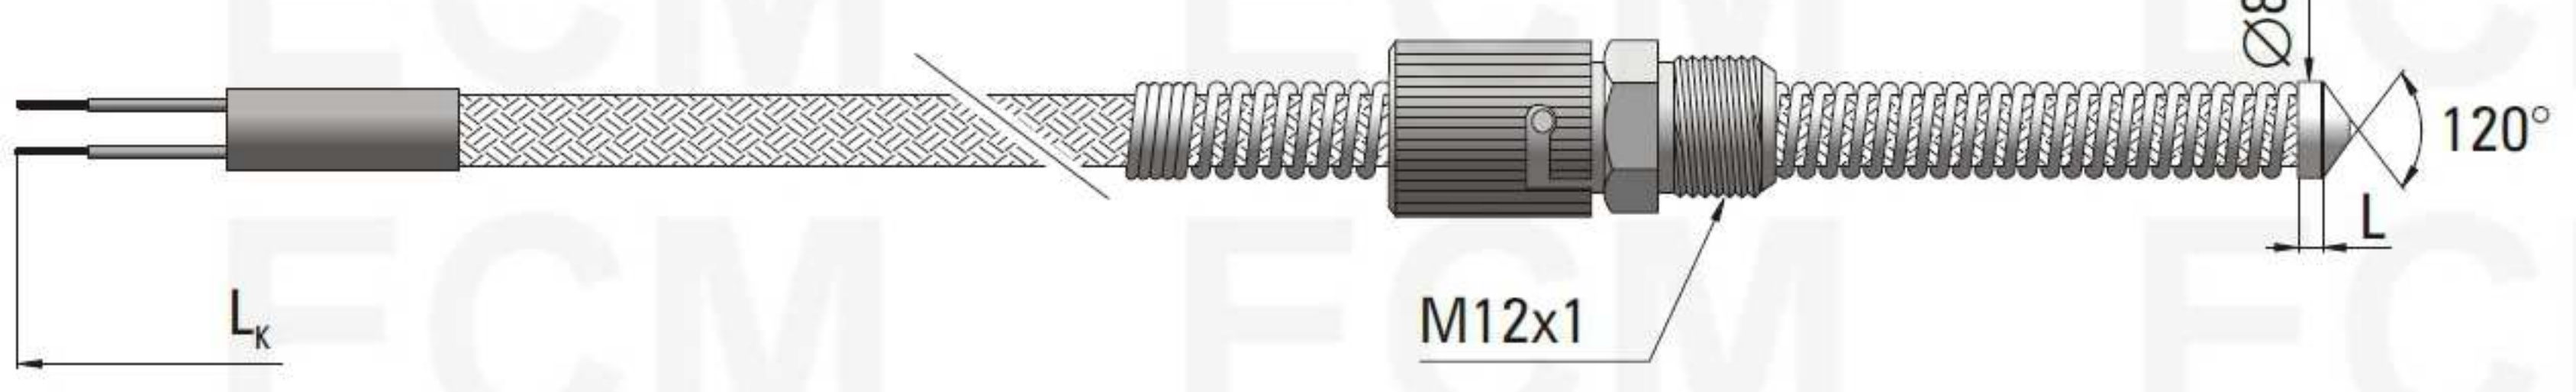

typ 315

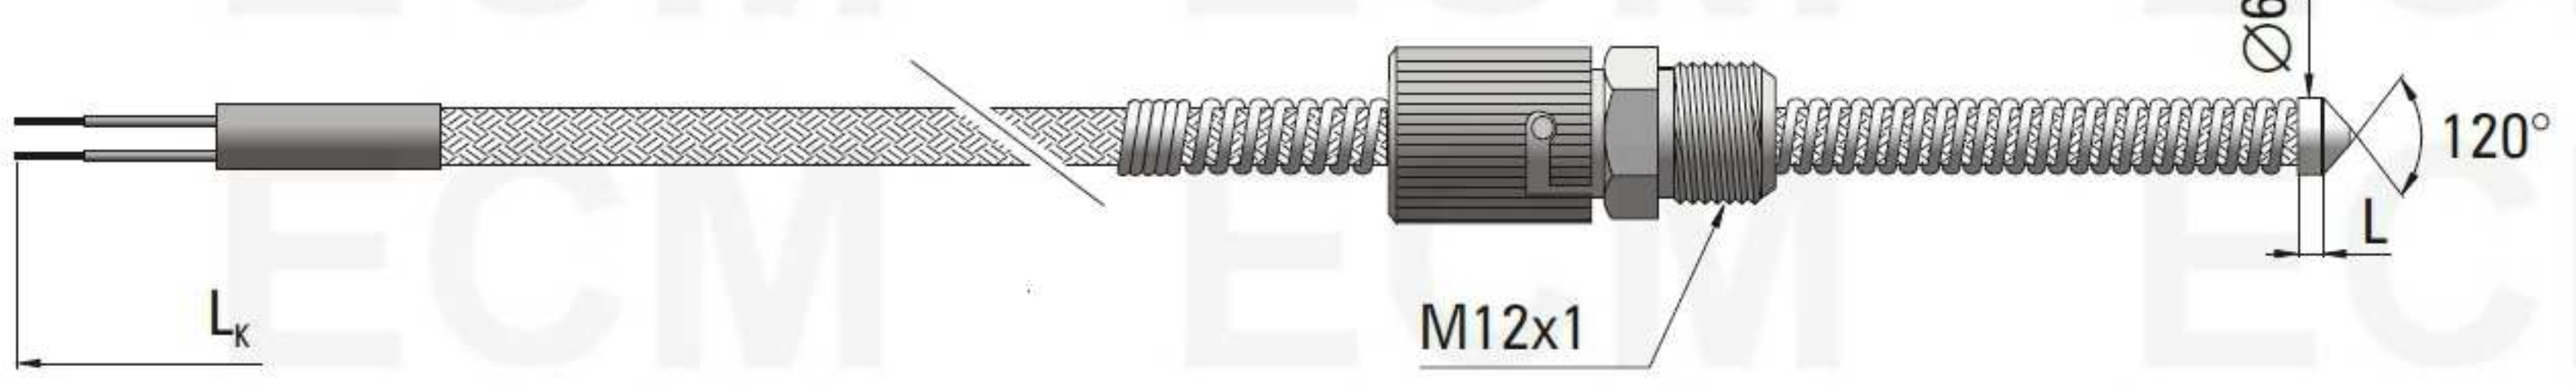

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie

pomiar temperatury cylindrów wtryskarek, wytłaczarek oraz form wtryskowych

Zakres pomiarowy

0°C...+400°C

Rodzaj elementu przetwarzającego

opornik platynowy (Pt100)⁽¹⁾
termoelement Fe-CuNi (J)
termoelement NiCr-NiAl (K)

Klasa elementu przetwarzającego

2 (B)⁽²⁾

Rodzaj spoiny pomiarowej termoelementu

izolowana⁽²⁾

Izolacja przewodu

włókno szklane i ekran stalowy⁽³⁾

⁽¹⁾ Na życzenie Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000

⁽²⁾ Inne parametry na życzenie

⁽³⁾ Na życzenie inne izolacje przewodu PCV, silikon, teflon, pancerz

WYKONANIA



Typ czujnika 311, 312, 313, 314, 315

Rodzaj elementu przetwarzającego Pt100, J lub K⁽¹⁾

Długość czujnika L = 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 lub 50 mm⁽²⁾

Długość przewodu L_k = 1,5 lub 2,5 m⁽²⁾

Przykład zamawiania: TP-311J-10-1,5 oznacza czujnik z termoelementem Fe-CuNi (J) o długości L= 10 mm z przewodem o długości L_k= 1,5 m i króćcem z gwintem M12x1.

Na życzenie bezpłatne Świadectwo jakości określające klasę czujnika lub odpłatne Świadectwo wzorcowania dla dowolnych temperatur z oznaczonymi odchyłkami



Nasze strony: www.spaw-serwisch.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)

