




ECM Electronic

Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.



CZUJNIK TEMPERATURY

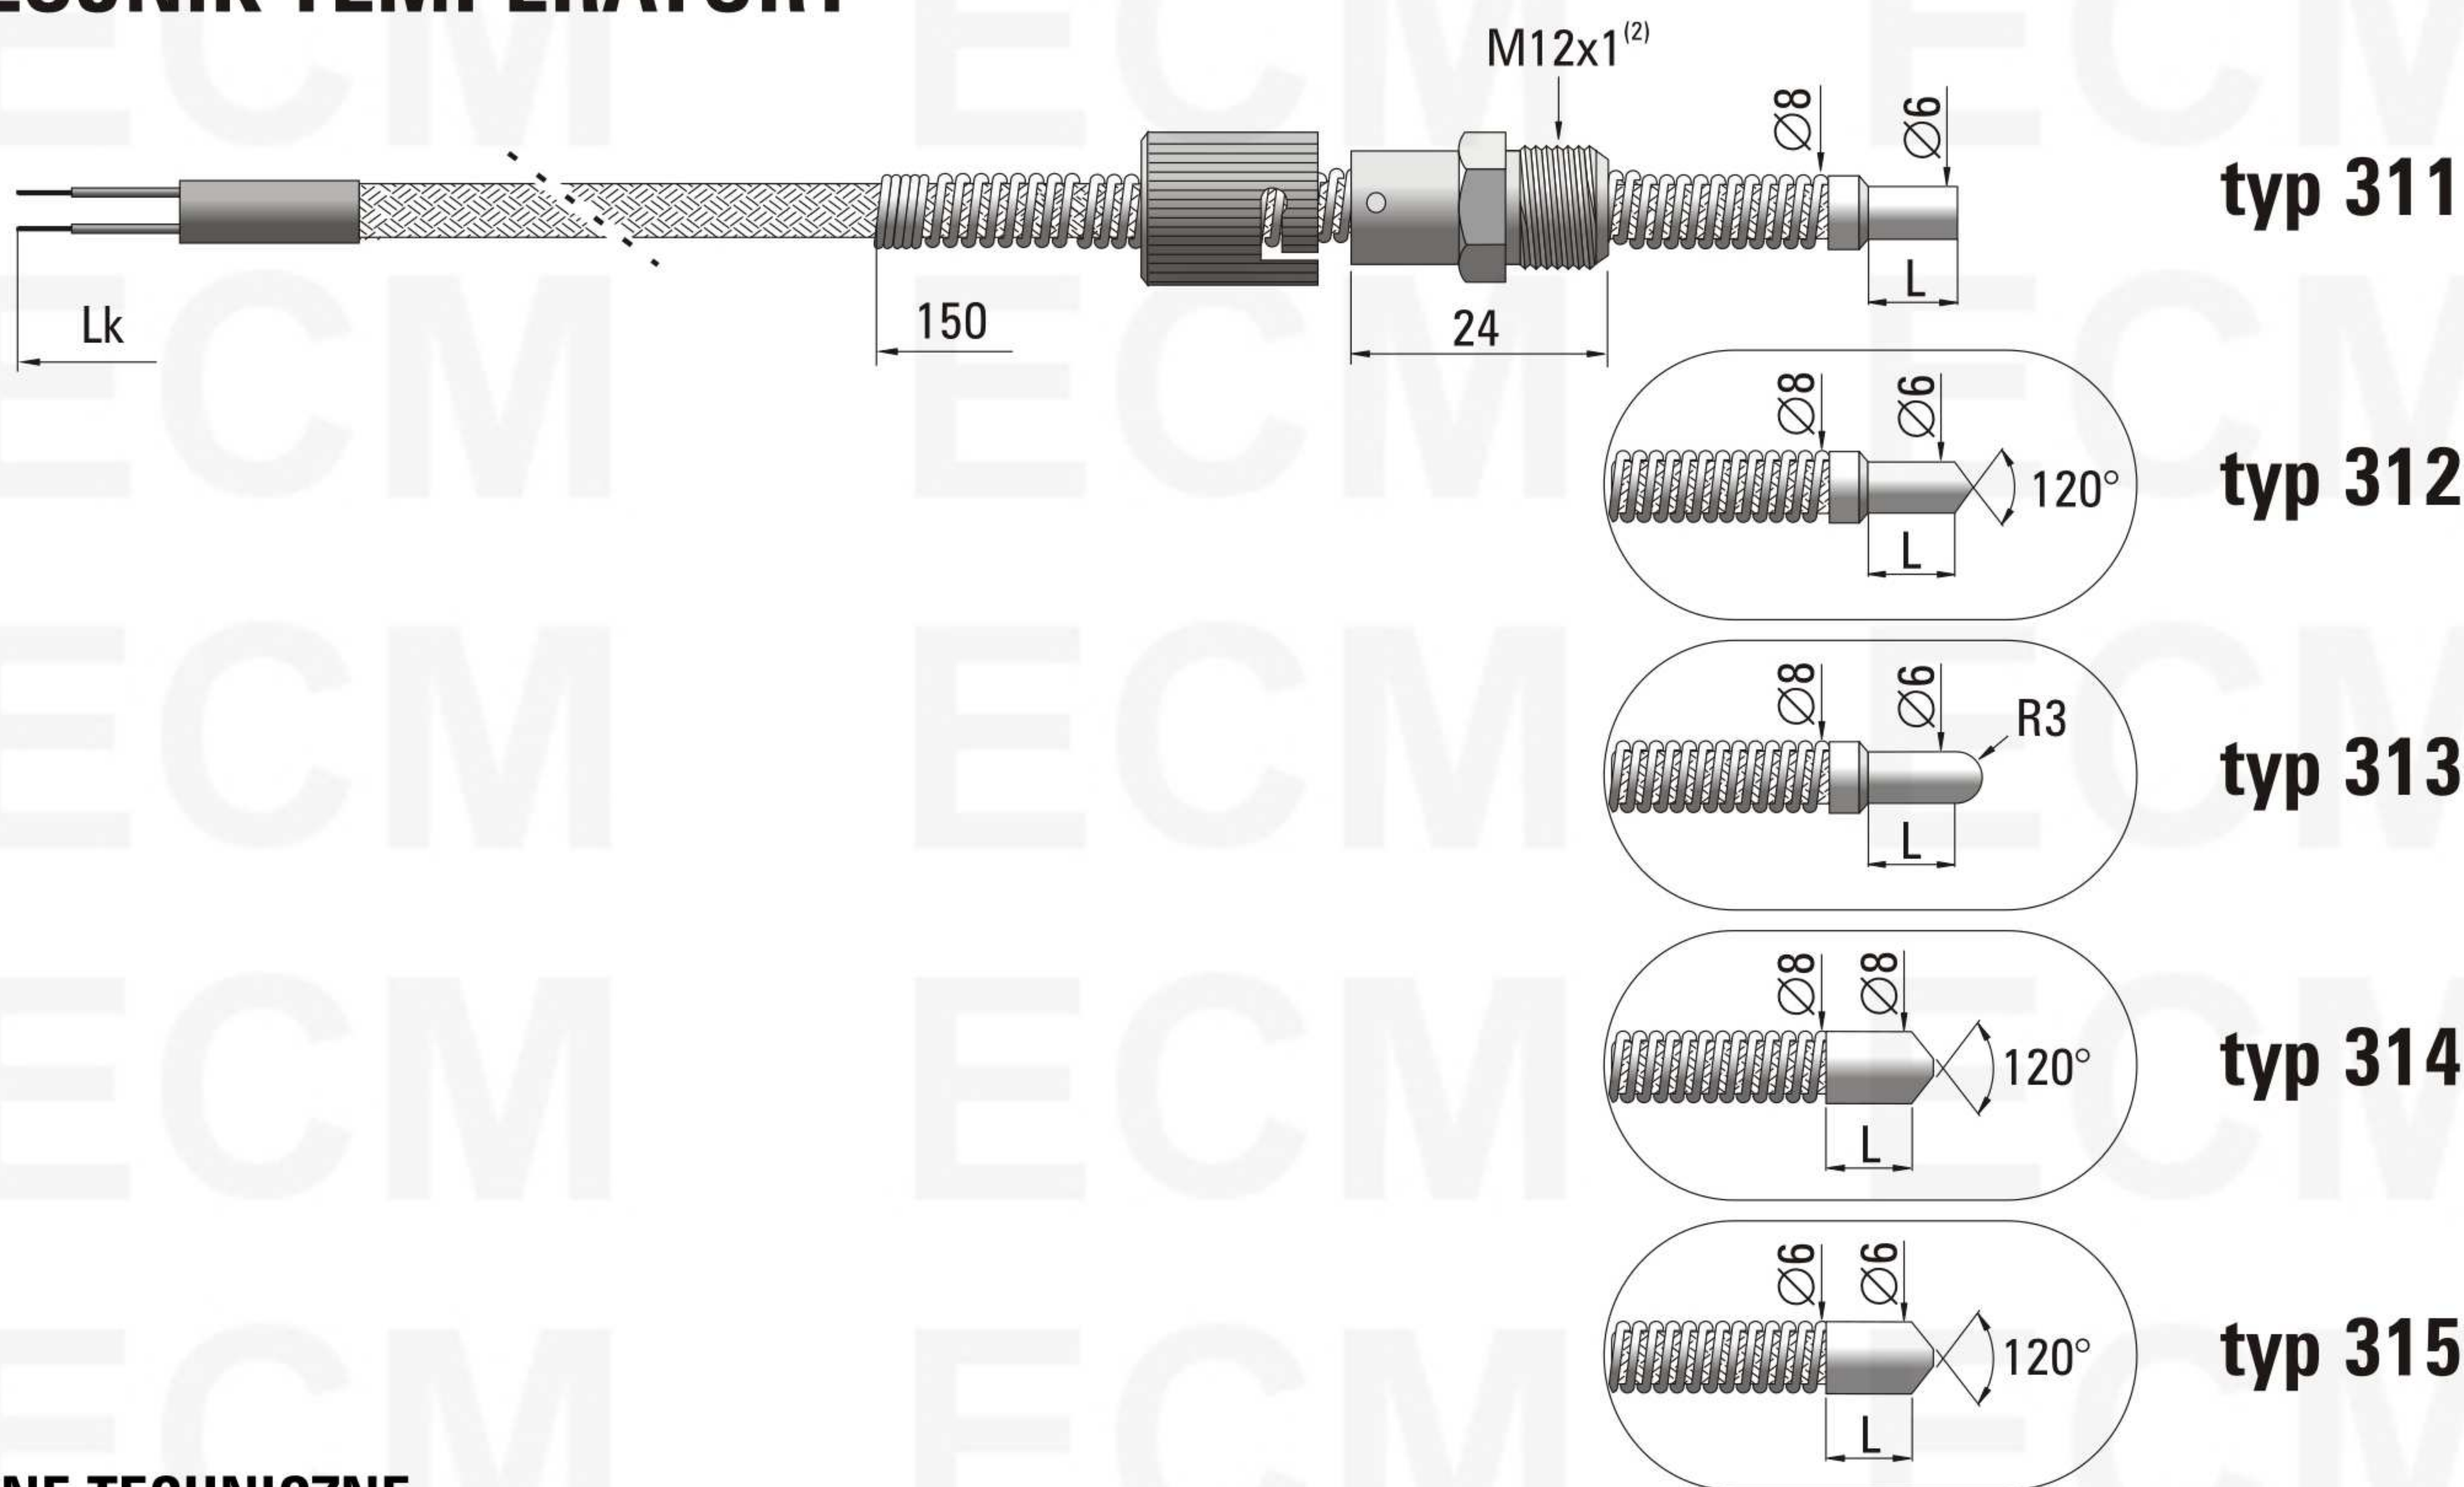

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie

pomiar temperatury cylindrów wtryskarek, wytlaczarek, form wtryskowych oraz korpusów maszyn i urzadzén

Zakres pomiarowy

-40°C...+400°C

Rodzaj elementu przetwarzajàcego ⁽¹⁾

opornik platynowy (Pt100)

termoelement Fe-CuNi (J)

termoelement NiCr-NiAl (K)

Klasa elementu przetwarzajàcego

termoelement kl.2, Pt100 kl.B (inna klasa na życzenie)

Spoina pomiarowa termoelementu

izolowana (b) [na życzenie uziemiona (a)]

Sprężyna dociskowa

150mm (inne długości na życzenie)

Izolacja przewodu


włókno szklane i ekran stalowy (na życzenie inne izolacje przewodu) ⁽³⁾

⁽¹⁾ Na życzenie termoelement T lub termorezystory Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000

⁽²⁾ Na życzenie inne średnice i kształt końcówki pomiarowej, inne gwinty calowe i metryczne oraz inna długość króćca z gwintem

⁽³⁾ Na życzenie inne izolacje przewodu: PCV (Tmax+80°C), silikon (Tmax+180°C), teflon (Tmax+250°C), każdy z przewodów może być dodatkowo osłonięty ekranem stalowym (plecionką) lub pancerzem (peszlem)

WYKONANIA

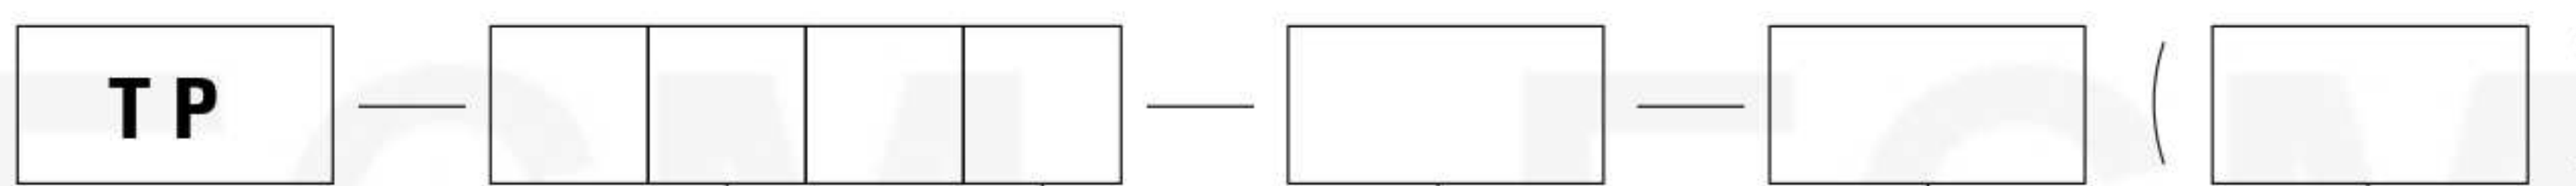

Typ czujnika **311, 312, 313, 314, 315**

Rodzaj elementu przetwarzajàcego **Pt100, J, K** ⁽¹⁾

Długość czujnika L = **1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50**mm (inna dowolna)

Długość przewodu L_k = **1,5, 2,5**m (inna dowolna)

Wymagania dodatkowe: inny przewód, inny gwint, inny kształt końcówki, inna średnica, inna długość króćca z gwintem

Przykład zamawiania: TP-311J-10-1,5 oznacza czujnik z termoelementem Fe-CuNi (J) o długości L = 10 mm z przewodem o długości L_k = 1,5 m i króćcem z gwintem M12x1.

Na życzenie bezpłatne Świadectwo jakości określające klasę czujnika lub odpłatne Świadectwo wzorcowania dla dowolnych temperatur z oznaczonymi odchyłkami



Nasze strony: www.spaw-serwisch.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)

