




CZUJNIK TEMPERATURY

typ 441, 442

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy	-40°C...+400°C	(Pt100)
	-40°C...+400°C	(T)
	-40°C...+400°C	(J)
	-40°C...+600°C	(K)
Element przetwarzający	opornik platynowy	(Pt100) ⁽¹⁾
	termoelement Cu-CuNi	(T)
	termoelement Fe-CuNi	(J)
	termoelement NiCr-NiAl	(K)
Klasa elementu przetwarzającego	1 (A)	
Materiał doprowadzeń	druk Cu/Ni (dla Pt100)	
Montaż	3 przewodowy (dla Pt100) ⁽²⁾	
Rodzaj spiny pomiarowej	izolowana	
Materiał osłony	stal 1H18N9T	
Typ głowicy	MA lub B ⁽⁴⁾	
Temperatura pracy głowicy	-40°C...+100°C	
Wyposażenie dodatkowe	króciec przesuwany typ KP	
	przetwornik temperatury	
	przewód kompensacyjny	

⁽¹⁾ Na życzenie Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
⁽²⁾ Inne parametry na życzenie
⁽³⁾ Inne średnice osłon na życzenie
⁽⁴⁾ Na życzenie głowica z IP65 lub kwasoodporna

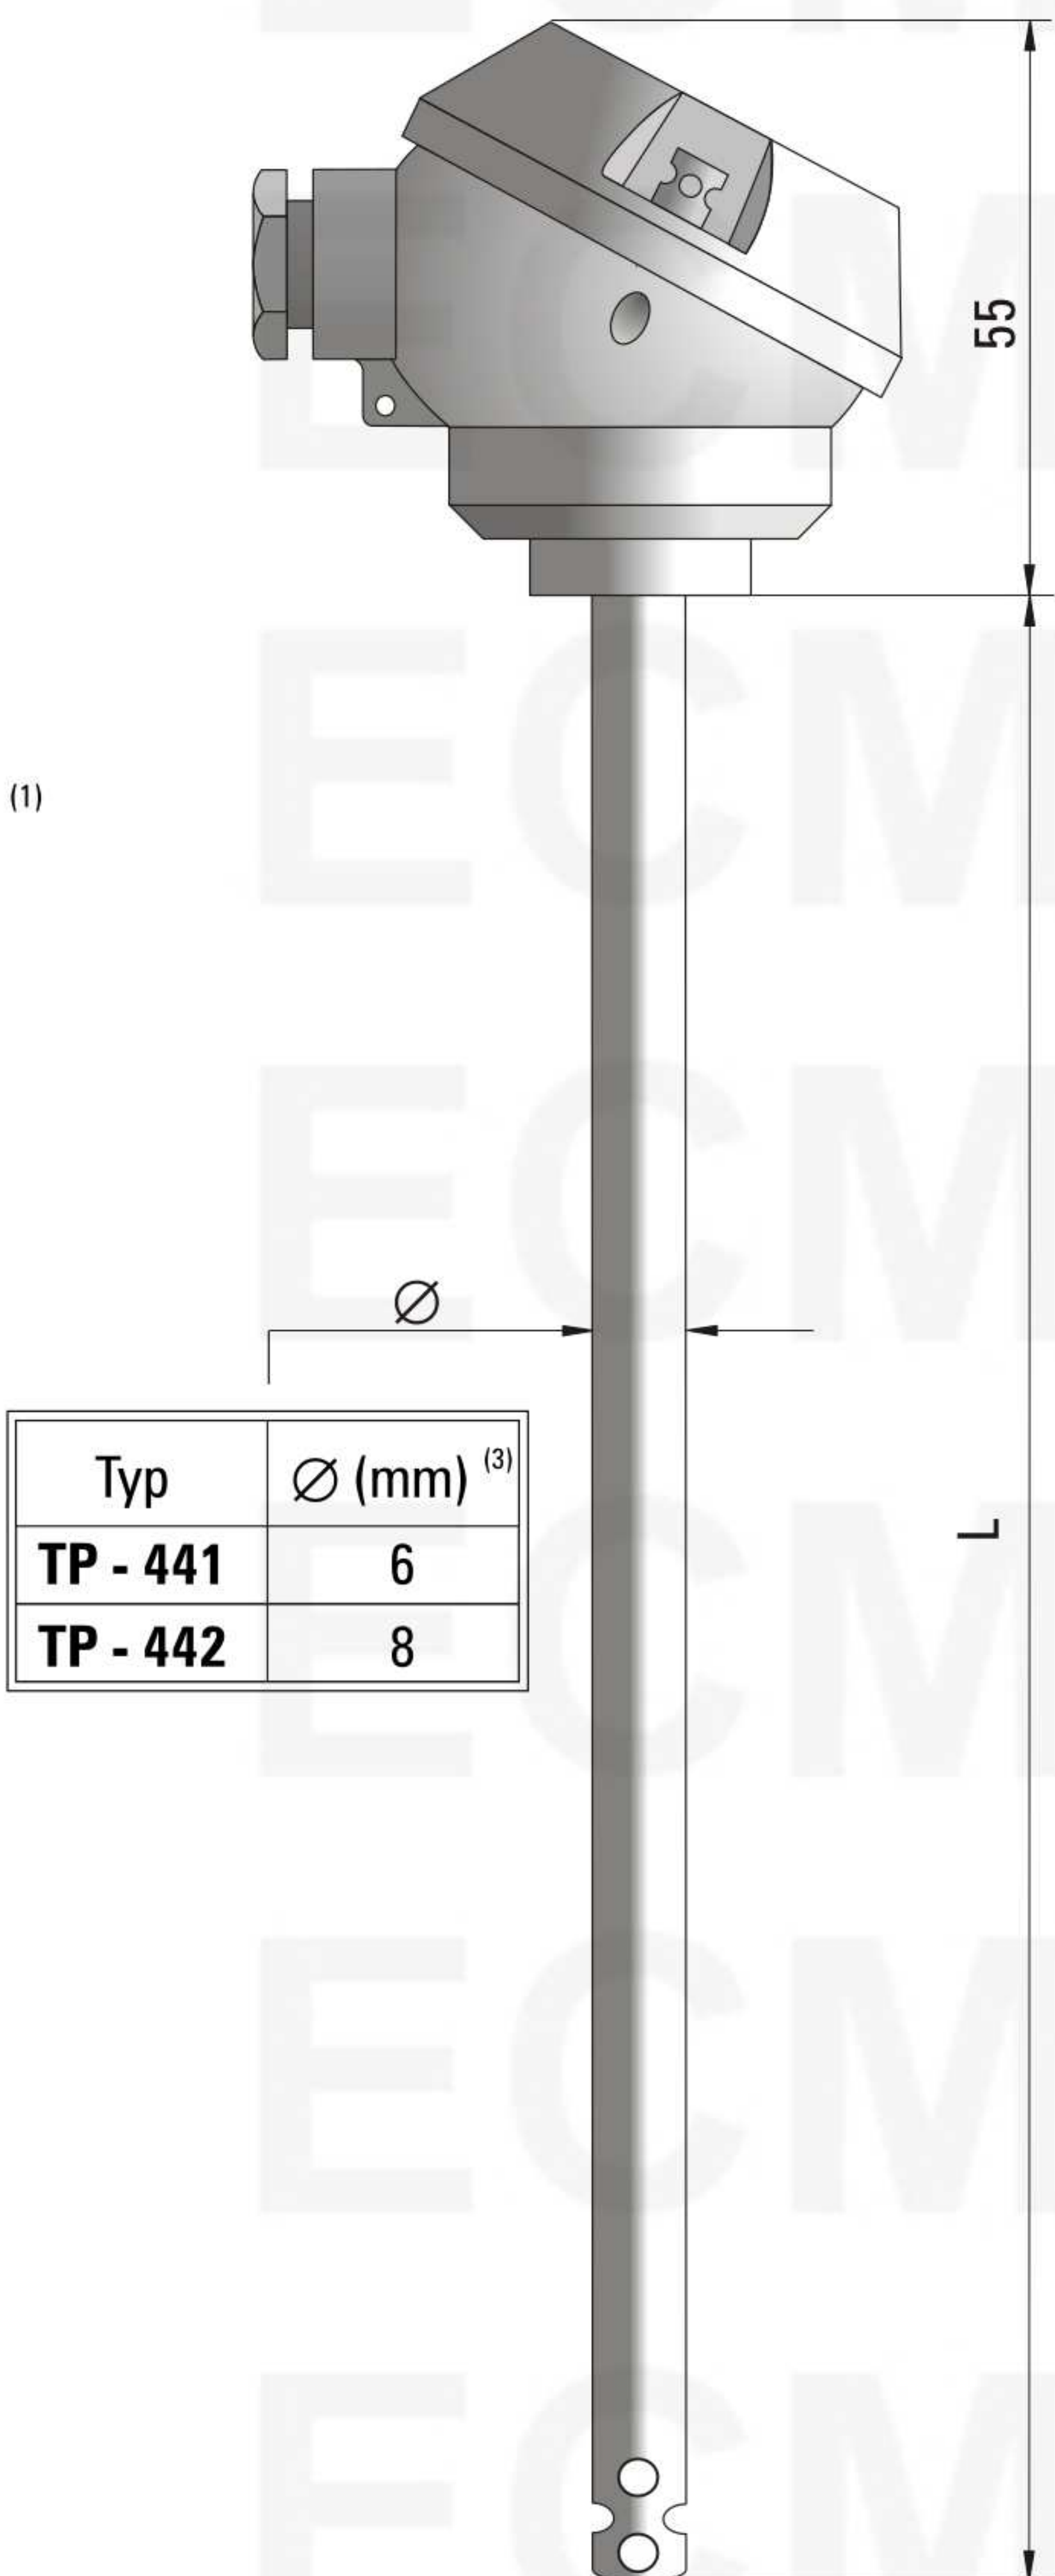

WYKONANIA

Typ czujnika **441, 442**

Rodzaj elementu przetwarzającego **Pt100, T, J** lub **K**

Element przetwarzający pojedynczy **(1)** lub podwójny **(2)**

Długość czujnika L = **50, 100, 200, 300, 400, 600, 800** lub **1000** mm ⁽²⁾

Wyposażenie dodatkowe króciec przesuwany typ **KPM10x1, KPM12x1,5**

Wykonanie z zamontowanym przetwornikiem temperatury **T**

Przykład zamawiania: TP-441K-1-400 oznacza czujnik z głowicą MA, z pojedynczym termoelementem NiCr-NiAl (K), w osłonie o średnicy Ø = 6mm, o długości L=400mm
TP-441K-1-400-T; TCH-2140-K oznacza: czujnik j.w. , z głowicą B, z zamontowanym przetwornikiem temperatury typ TCH-2140-K

Na życzenie bezpłatne Świadectwo jakości określające klasę czujnika lub odpłatne Świadectwo wzorcowania dla dowolnych temperatur z oznaczonymi odchyłkami

