





CZUJNIK TEMPERATURY


typ 121

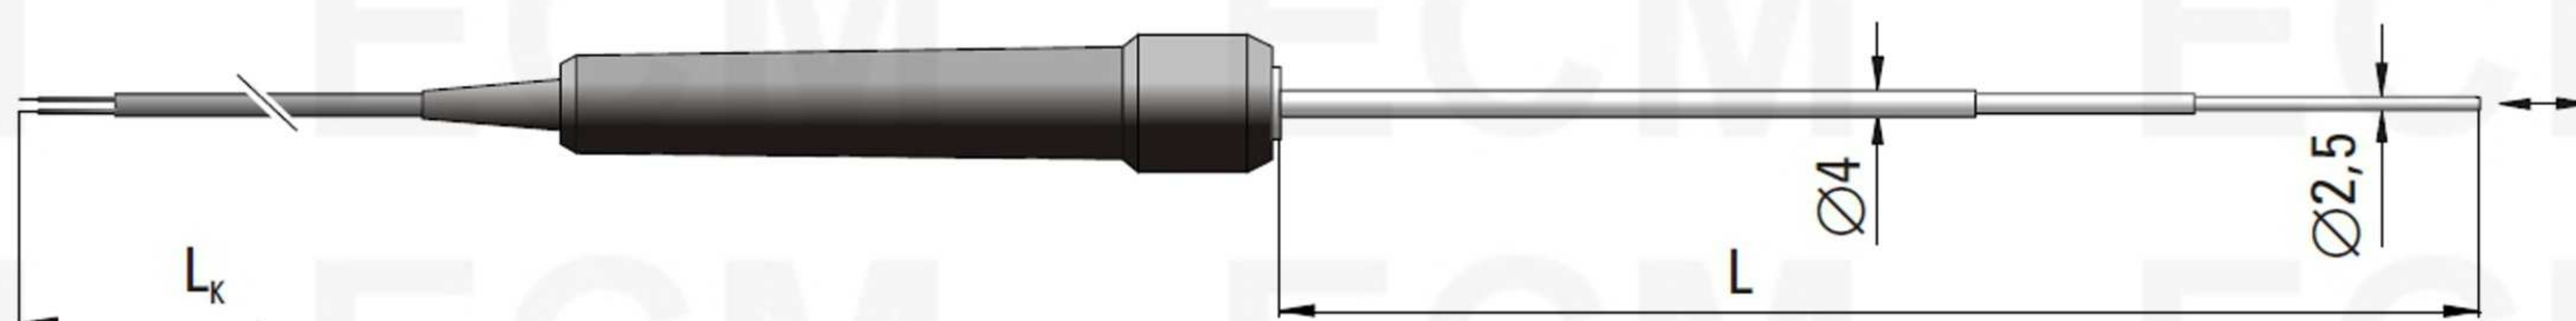

typ 122

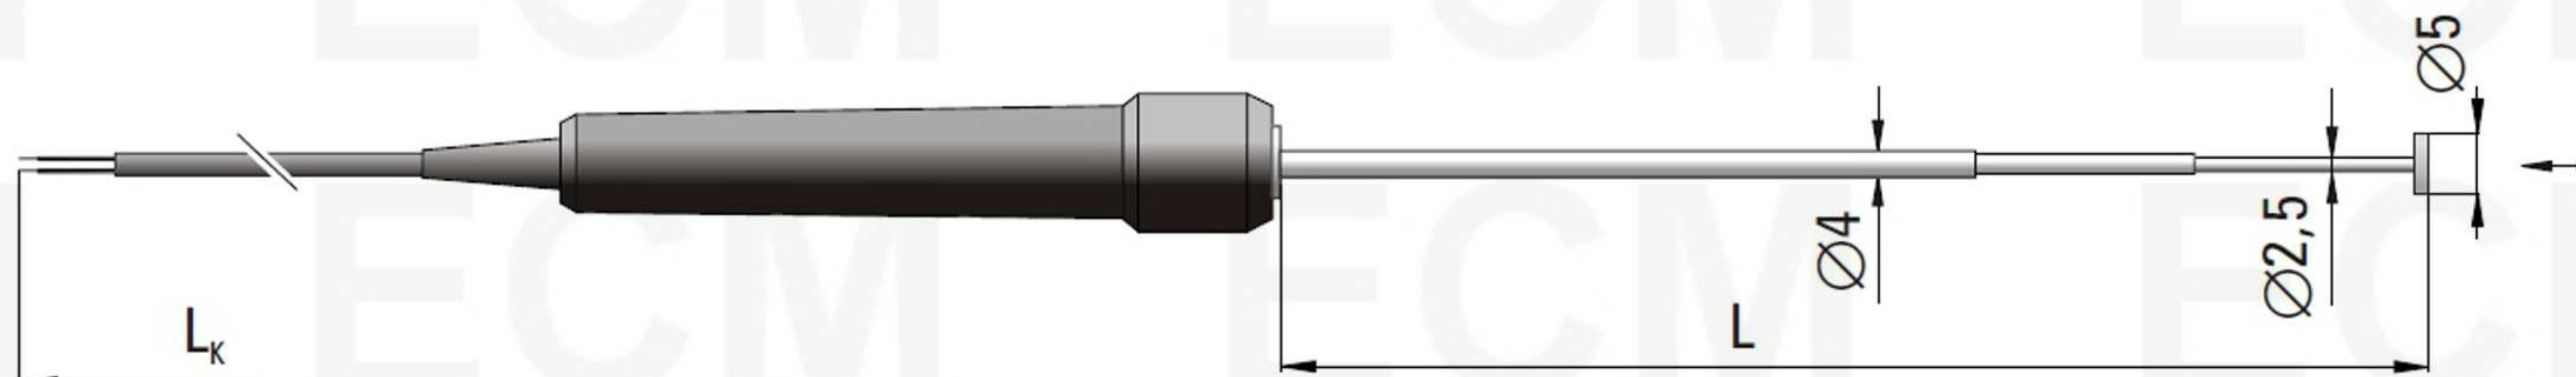

typ 123

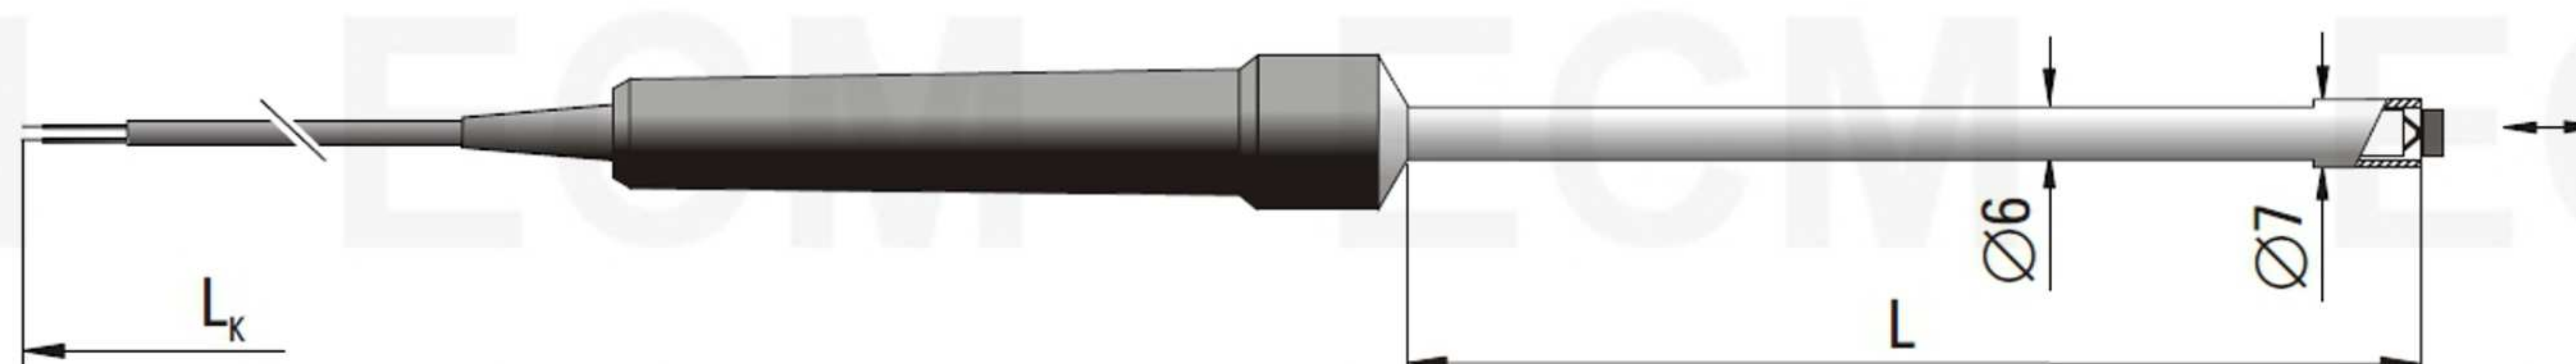

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	pomiar temperatury powierzchni	
Zakres pomiarowy	-40°C...+800°C	(TP-121), (TP-122)
	-40°C...+400°C	(TP-123)
Rodzaj termoelementu	NiCr-NiAl (K) ⁽¹⁾	
Klasa termoelementu	2	
Rodzaj spoiny pomiarowej	uziemia ⁽²⁾	
Długość czujnika L	100, 150, 200, 250, 300 mm ⁽²⁾	
Przewód kompensacyjny L _K	spiralizowany 1,5 m ⁽²⁾	
Materiał osłony	stal 1H18N9T	
Temperatura pracy przewodu i rękojeści	-20°C...+80°C	
Wypożenie dodatkowe	wtyk MT-K (do współpracy z przenośnymi miernikami temperatury) ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Na życzenie inne termoelementy

⁽²⁾ Inne parametry na życzenie

WYKONANIA



Typ czujnika 121, 122, 123

Długość czujnika L = 100, 150, 200, 250 lub 300 mm⁽²⁾

Wypożenie dodatkowe wtyk typ MT-K

Przykład zamawiania: TP-121-300-MT-K oznacza czujnik z termoelementem NiCr-NiAl (K) o długości L = 300 mm z przewodem kompensacyjnym o długości L_K = 1,5 m zakończonym wtykiem MT-K.

Na życzenie bezpłatne Świadectwo jakości określające klasę czujnika lub odpłatne Świadectwo wzorcowania dla dowolnych temperatur z oznaczonymi odchyłkami



Nasze strony: www.spaw-serwisch.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)

