




ECM Electronic

Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.




CZUJNIK TEMPERATURY

typ 131

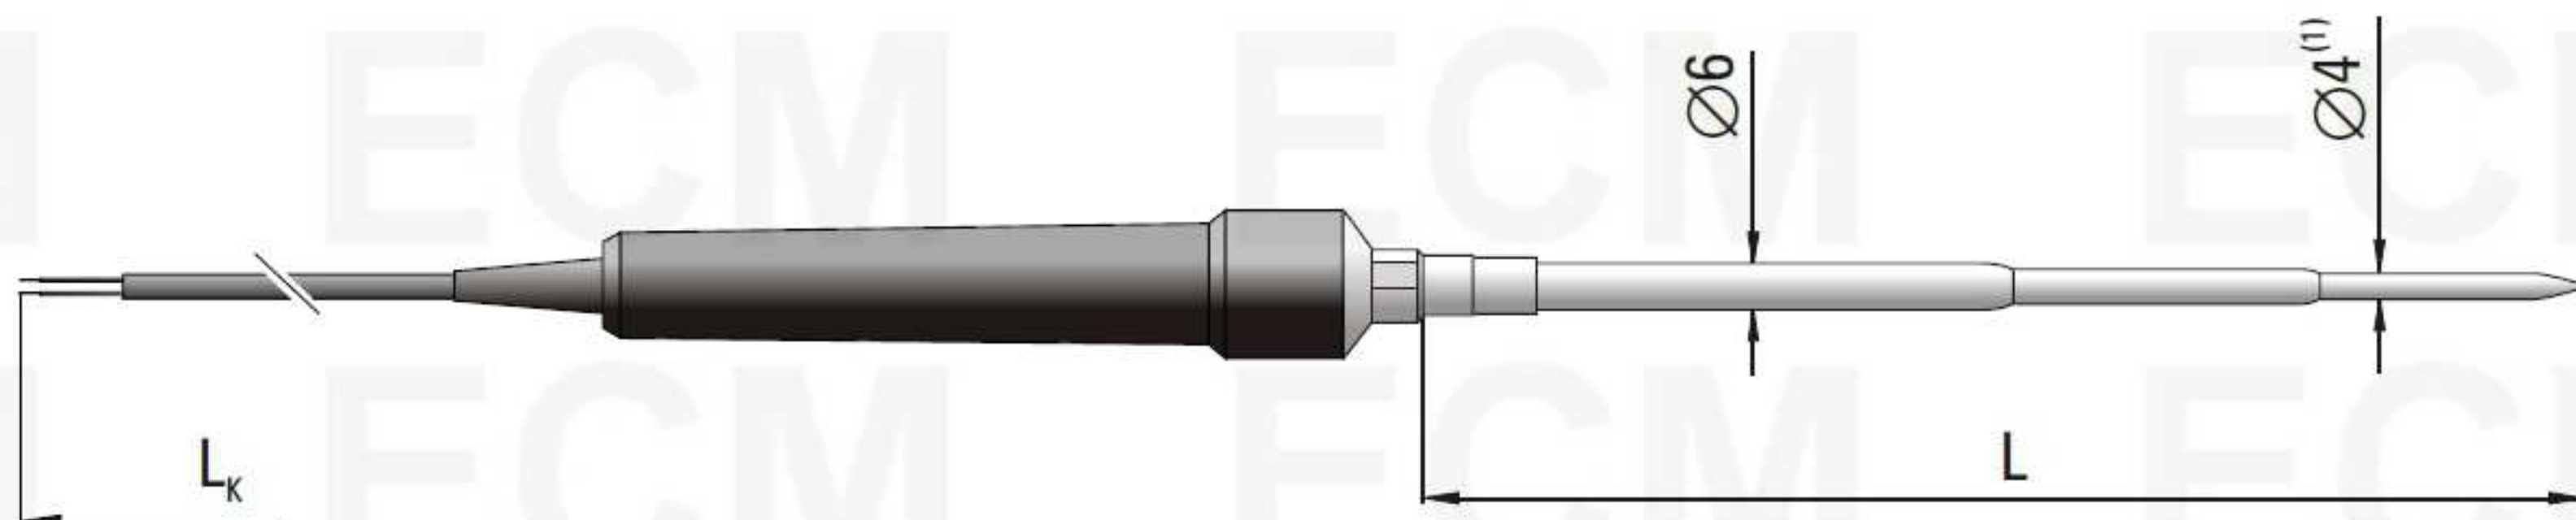

typ 132

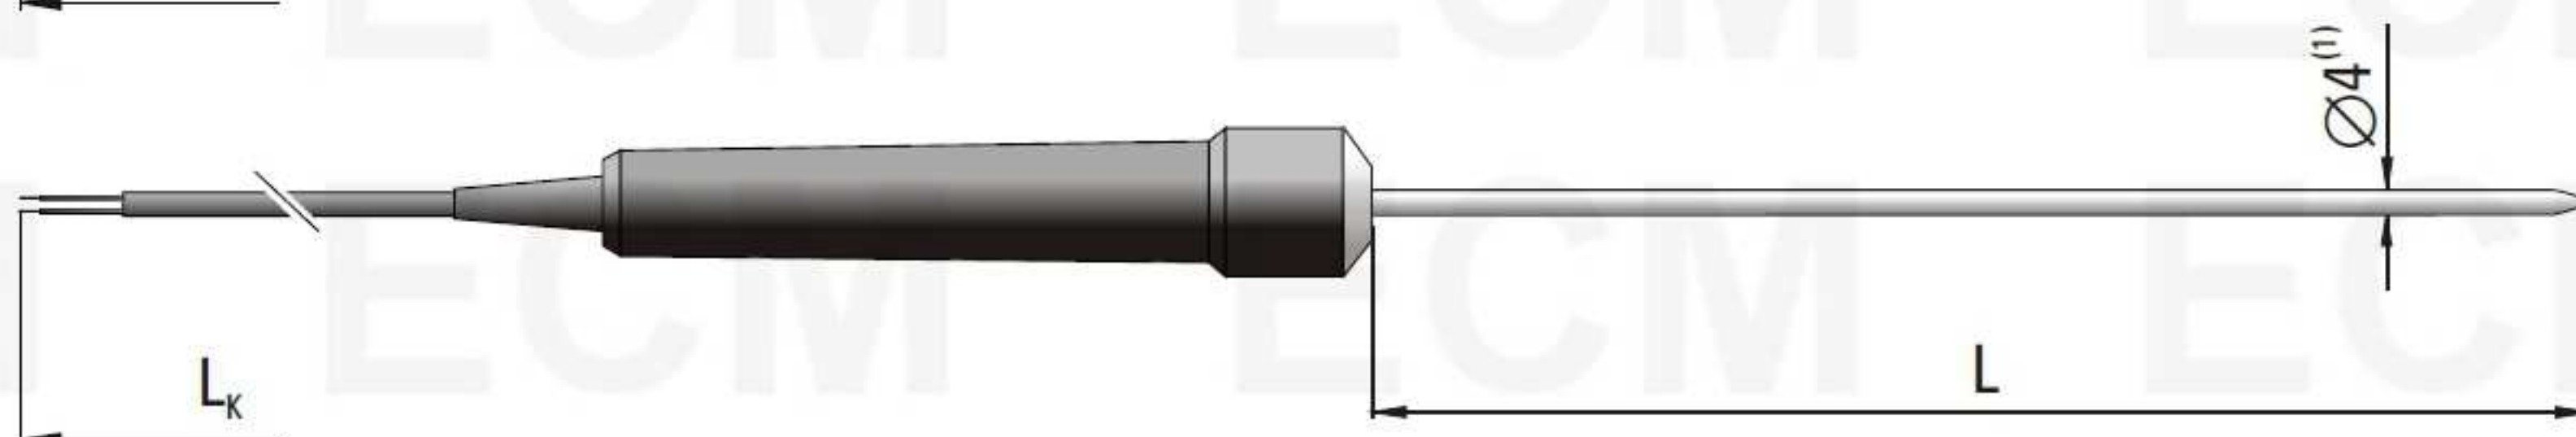

DANE TECHNICZNE


Zastosowanie	pomiar temperatury mas miękkich
Zakres pomiarowy	-40°C...+400°C
Rodzaj elementu przetwarzającego	termoelement NiCr-NiAl (K) ⁽²⁾ opornik platynowy (Pt100) ⁽²⁾
Rodzaj spoiny pomiarowej termoelementu	izolowana ⁽³⁾
Klasa elementu przetwarzającego	2 (B) ⁽³⁾
Materiał osłony	stal 1H18N9T
Przewód przyłączeniowy L _K	spiralizowany 1,5 m ⁽³⁾
Temperatura pracy przewodu i rękojeści	-20°C...+80°C
Wypożenie dodatkowe	wtyk MT-K lub MP (do współpracy z przenośnymi miernikami temperatury) ⁽³⁾

⁽¹⁾ Na życzenie inna średnica ostrza

⁽²⁾ Na życzenie Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000 i inne termoelementy

⁽³⁾ Inne parametry na życzenie

WYKONANIA

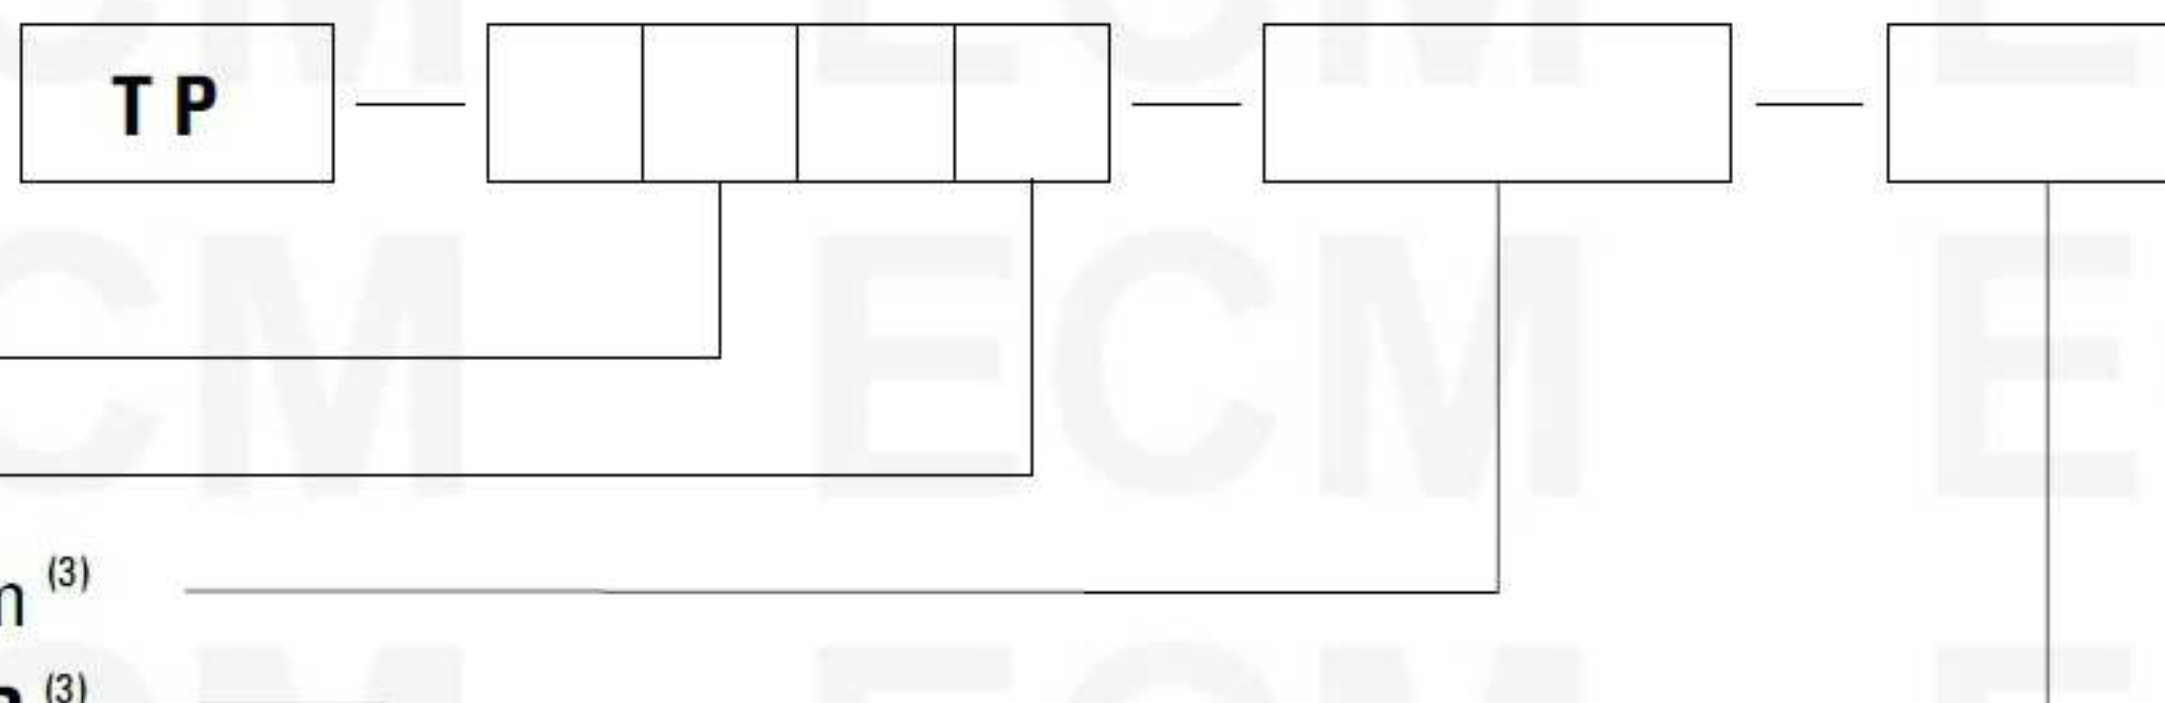

Typ czujnika **131, 132**

Element przetwarzający **Pt100** lub **K**⁽²⁾

Długość czujnika L = **100, 200, 300** lub **400** mm⁽³⁾

Wypożenie dodatkowe wtyk typ **MT-K** lub **MP**⁽³⁾

Przykład zamawiania:

TP-131Pt100-200-MP oznacza czujnik z opornikiem Pt100 w osłonie o średnicy $\varnothing = 4 \text{ mm} / 6 \text{ mm}$ i długości $L = 200 \text{ mm}$; z przewodem o długości $L_K = 1,5 \text{ m}$ zakończonym wtykiem typ MP.

Na życzenie bezpłatne Świadectwo jakości określające klasę czujnika lub odpłatne Świadectwo wzorcowania dla dowolnych temperatur z oznaczonymi odchyłkami



Nasze strony: www.spaw-serwisch.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)

