



Czujniki temperatury elementów maszyn i urządzeń TOPE-3, 4, TTJE-3, 4, TTKE-3, 4

Dane techniczne

Zakres pomiarowy / element przetwarzający		
(-50 ÷ 450) °C	Pt100	kl. B
(-40 ÷ 400) °C	J, K	kl. 2
Osłona		
– materiał: miedź, ciśnienie atmosferyczne (T...E-4)		
– dodatkowa osłona do 1 MPa 1.4541 (T...E-3)		
– długość osłony L [mm]: 80 lub 100		
Przewód		
– linka Cu lub linka termoparowa: 0,22 mm ²		
– izolacja z włókna szklanego w oplocie metalowym		
– długość L _p =1,5m (standard)		
– spoina pomiarowa dla TC: odizolowana SO		
– rezystancja przewodów Cu ~0,14 Ω/m=~0,36 °C		
Opcje		
– Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, T		
– inne izolacje przewodu: silikon, teflon, polwinil		
izolacja silikonowa, temperatura pracy do 180 °C		
izolacja teflonowa, temperatura pracy do 200 °C		
izolacja PVC, temperatura pracy do 100 °C		
– spoina pomiarowa dla TC: uziemiona SP		
– linia 3-, 4-przewodowa dla RTD		
– Pt100: kl. A (-30 ÷ 250) °C, kl. AA (0 ÷ 150) °C; TC: kl. 1		

Czas reakcji T05/T09

Typ czujnika	ø9	ø11
Pt	≤33/≤95	≤40/≤120
J, K spoina odizolowana	≤22/≤62	≤27/≤90
J, K spoina uziemiona	≤3/≤8	≤6/≤15


Tolerancja rezystorów wg normy PN-EN 60751

Klasa	Rezystor drutowy	
	Zakres [°C]	Tolerancja [°C]
AA	(-50÷250)	±(0,1+0,0017· t)
A	(-100÷450)	±(0,15+0,002· t)
B	(-196÷600)	±(0,3+0,005· t)

Tolerancja dla klas termoelementów wg normy PN-EN 60584

Termoelement	Klasa 1		Klasa 2	
	Zakres [°C]	Tolerancja [°C]	Zakres [°C]	Tolerancja [°C]
J Fe-CuNi	(-40÷375) (375÷750)	±1,5 ±0,004 t	(-40÷333) (333÷750)	±2,5 ±0,0075 t
K NiCr-NiAl	(-40÷375) (375÷1000)	±1,5 ±0,004 t	(-40÷333) (333÷1200)	±2,5 ±0,0075 t

Typy spoin pomiarowych

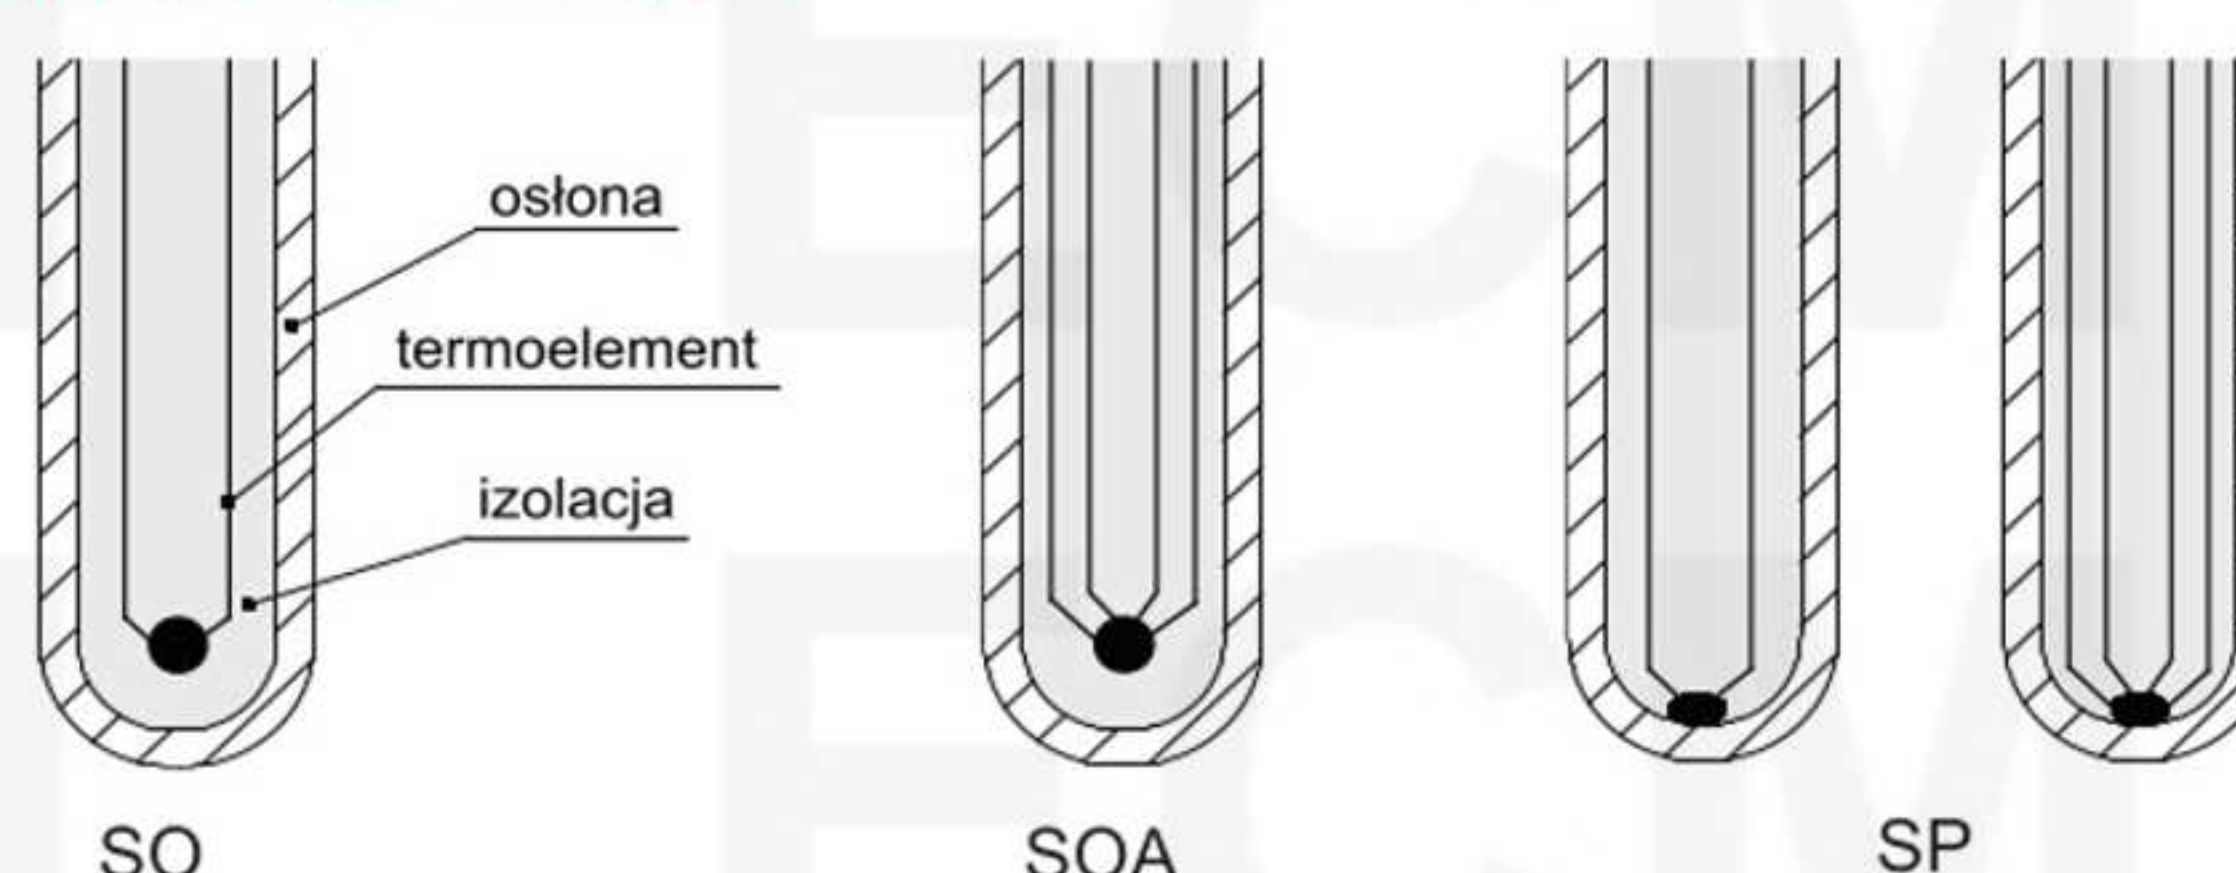

Sposób zamawiania



Czujnik temperatury		...	T	...	E	...	...	...	...	...	...	...	...
Pojedynczy	bez ozn.												
Podwójny	2												
Rezystor Pt				OP									
Termoelement Fe-CuNi				TJ									
Termoelement NiCr-NiAl				TK									
Wersja z dodatkową osłoną ø10								3					
Wersja bez osłony zewnętrznej (z króćcem)								4					
Długość osłony L [mm]								80 lub 100					
Typ rezystora	dla							Pt100*					
Spoina odizolowana od osłony	TC							SO					
Klasa rezystora										A, B*			
Klasa termoelementu										1, 2			
Obwód pomiarowy dla RTD										2, 3, 4			
Izolacja przewodu: teflon w oplocie												Fu	
Izolacja przewodu: włókno szklane w oplocie												Ws	
Długość przewodu L _p [m]													1,5m*

* lub inne wg uzgodnień

Przykład zamówienia

TTJE-4-100-SO-2-M14x1,5-2m

Nasze strony: www.spaw-serwisch.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)