



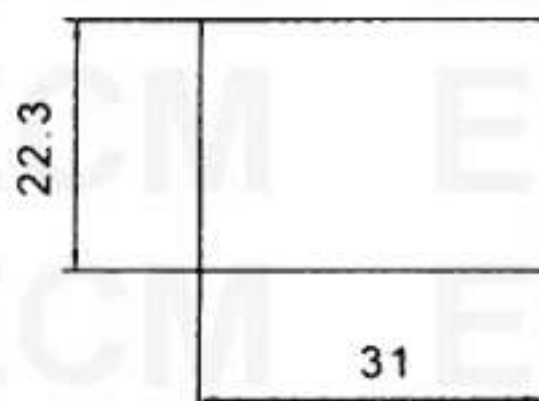

SPECYFIKACJA

RS2032C0BK NINIGI - ROCKER

Producent	<u>NINIGI</u>
Typ przełącznika	<u>ROCKER</u>
Konfiguracja styków ⁽ⁱ⁾	<u>DP3T</u>
Ilość wszystkich pozycji	3
Ilość pozycji stabilnych	3
Sposób przełączania (pozycja w nawiasie oznacza pozycję chwilową.)	⁽ⁱ⁾ <u>ON-OFF-ON</u>
Obciążalność styków AC @R ⁽ⁱ⁾ (przy obciążeniu rezystancyjnym)	<u>15A / 250V AC</u>
Kolor klawisza	<u>czarny</u>
Podświetlenie	<u>brak</u>
Rezystancja styku maks.	<u>35mΩ</u>
Kolor korpusu	czarny
Wyprowadzenia	konektory
Wymiary wyprowadzeń	6,3x0,8mm
Trwałość elektryczna	10000 cykli
Wymiary otworu montażowego	31x22,3mm
Oznaczenia klawisza	I-O-II
Kształt klawisza	prostokątny
Wysokość ponad panelem	9,4mm
Temperatura pracy	-30...80°C
Artykuły współpracujące	RSC09
Wymiary	<u>Zobacz</u>
Otwór montażowy	<u>Zobacz</u>
Oznaczenie klawisza	<u>Zobacz</u>
Masa brutto	14.9 g
Certyfikaty	 RoHS
Numer taryfy	8536508000 ⁽ⁱ⁾

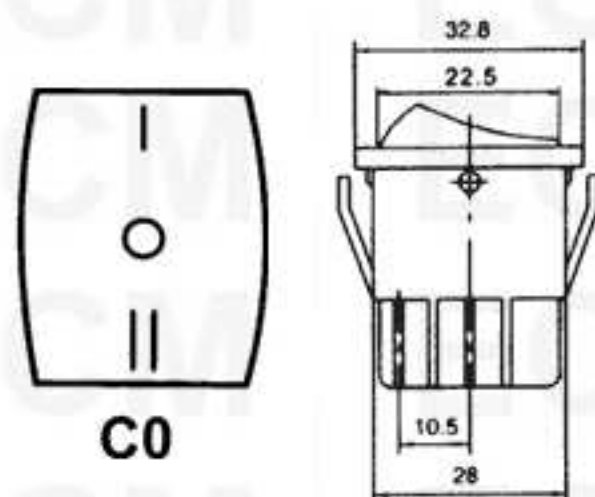

Nasze strony: www.spaw-serwisch.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)

