



Opis produktu

Spotter blacharski CAR PROPULL X2000


System blacharski CAR PROPULL X2000 jest profesjonalnym urządzeniem blacharskim sterowanym mikroprocesorowo. Służy do wyciągania, zgrzewania jednostronnego, łatania i rozgrzewania elektrodą węglową blach. Przeznaczony jest w szczególności do napraw karoserii samochodowych.

Wszystkie ustawienia zgrzewarki dostępne są z panelu sterowania. Zgrzewarka działa w dwóch trybach AUTO i MANUAL.

Po wyborze trybu pracy AUTO urządzenie samoczynnie dopasuje prąd zgrzewania i optymalne cykle pracy. W trybie MANUAL istnieje możliwość ręcznego ustawienia czasu i mocy w zależności od grubości zgrzewanych blach.

Użytkownik może wybierać spośród następujących programów:

- Zgrzewanie podkładek trójkątnych
- Zgrzewanie podkładek okrągłych
- Zgrzewanie podkładek typu OT
- Zgrzewanie kołków
- Zgrzewanie jednostronne blach
- Zgrzewanie drutu falistego
- Splaszczanie blachy
- Spawanie elektrodą węglową
- Podgrzewanie/obkurczanie blachy elektrodą węglową
- Cięcie elektrodą węglową

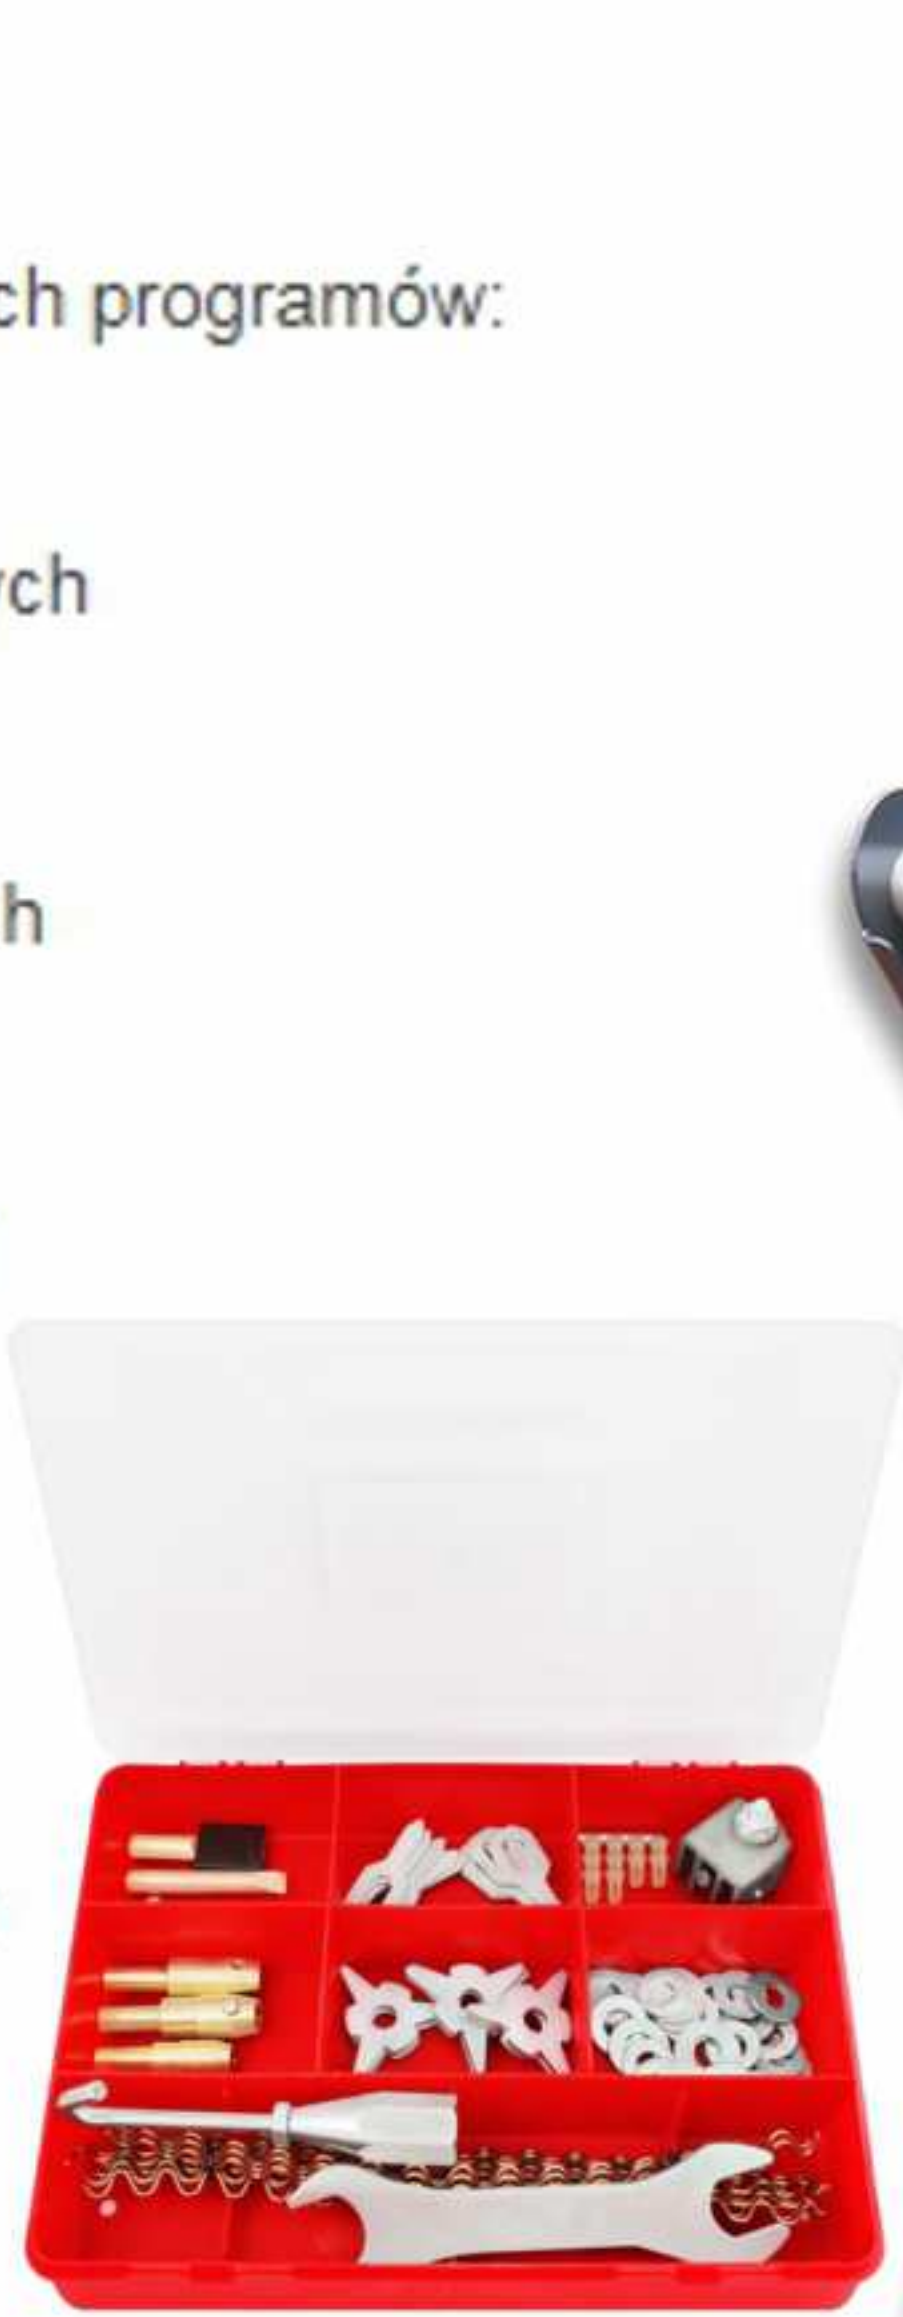

Na wyposażeniu zestaw narzędzi do:

- zgrzewania punktowego podkładek
- spęszczania blach
- wyciągania blach
- wyciągania blach podciśnieniowo

W skład zestawu wchodzi:

- Urządzenie CAR PROPULL X2000
- Pistolet do pullera
- Wybijał – młotek kinetyczny
- Przewód masowy
- Uchwyt do wyciągania drutu falistego
- Głowica do uchwytu elektrody węglowej
- Głowica do uchwytu podkładek okrągłych i OT
- Głowica do uchwytu podkładek trójkątnych
- Przyssawka podciśnieniowa
- Podkładki trójkątne do zgrzewania
- Podkładki okrągłe do zgrzewania
- Podkładki OT do zgrzewania
- Drut falisty
- Elektrody węglowe
- Łącznik do kołków
- Kołki
- Instrukcja w języku polskim



DANE TECHNICZNE:

Parametr	CAR PROPULL X2000
Napięcie zasilania [V]	230V
Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc [kW]	10
Napięcie wyjściowe	AC 6V - 10V - rozgrzewanie elektrodą węglową AC 1V - 12V - zgrzewanie podkładek AC 1V - 13V - zgrzewanie trzpieni
Max grubość blach przy zgrzewaniu jednostronnym [mm]	0,8 + 1,2
Prąd wejściowy [A]	30
Regulacja czasu zgrzewania [ms]	0-99
Max prąd zgrzewania [A]	2000
Stopnie regulacji prądu zgrzewania	bezystopniowo
Waga [kg]	35
Wymiary wys/szer/dł [mm]	460 / 480 / 1050



Nasze strony: www.spaw-serwisch.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)

