



ECM Electronic



Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.



S25VS-01

Przełącznik krzywkowy natablicowy 16A 500VAC 50Hz (z osłoną zacisków)

Typ spínača		S25J
Menovité izolačné napätie U_i , V *		690 **
Menovité impulzné výdržné napätie U_{imp} , kV		4
Menovitý tepelný prúd I_{th} , A		25
Men. pracovný prúd I_e , A, AC-21A - ohmické záťaže; AC-1 - málo induktívne záťaže		25
Men. pracovný výkon, kW / men. pracovný prúd I_e , A		
AC-3 motory s kotvou nakrátko; Spúšťanie, vypínanie za chodu	1 fáza 220-240 V	2,6/14,7
	3 fázy 220-240 V	4,5
	380-440 V	7,5 / 13,5
	500 V	7,5
AC-23A spínanie motorových a vysoko-induktívnych záťaží	1 fáza 220-240 V	3 / 17
	3 fázy 220-240 V	5,5
	380-440 V	11 / 19,8
	500 V	11
Menovitý pracovný prúd I_e , A		
-jednosmerný	24 V	25/8
(spínanie s jedným kontaktom)	48 V	6/4
DC-21A / DC-22A	110 V	1/0,3
(odporová záťaž / jednosmerné motory)	220 V	0,3/0,2
Men. podmienený skrat. prúd, kA		5
s poistkou gG, A		25
Menovitý krátkodobý výdržný prúd - 1 sec I_{cw} , A		500
Skratová zapínacia schopnosť I_{cm} , A		500
Mechanická trvanlivosť (cykly)		106
Rozsah pripojovacích vodičov, mm ²		1,5-4
Pripojovacia skrutka		M4
Ovládací hriadeľ		✱ 5

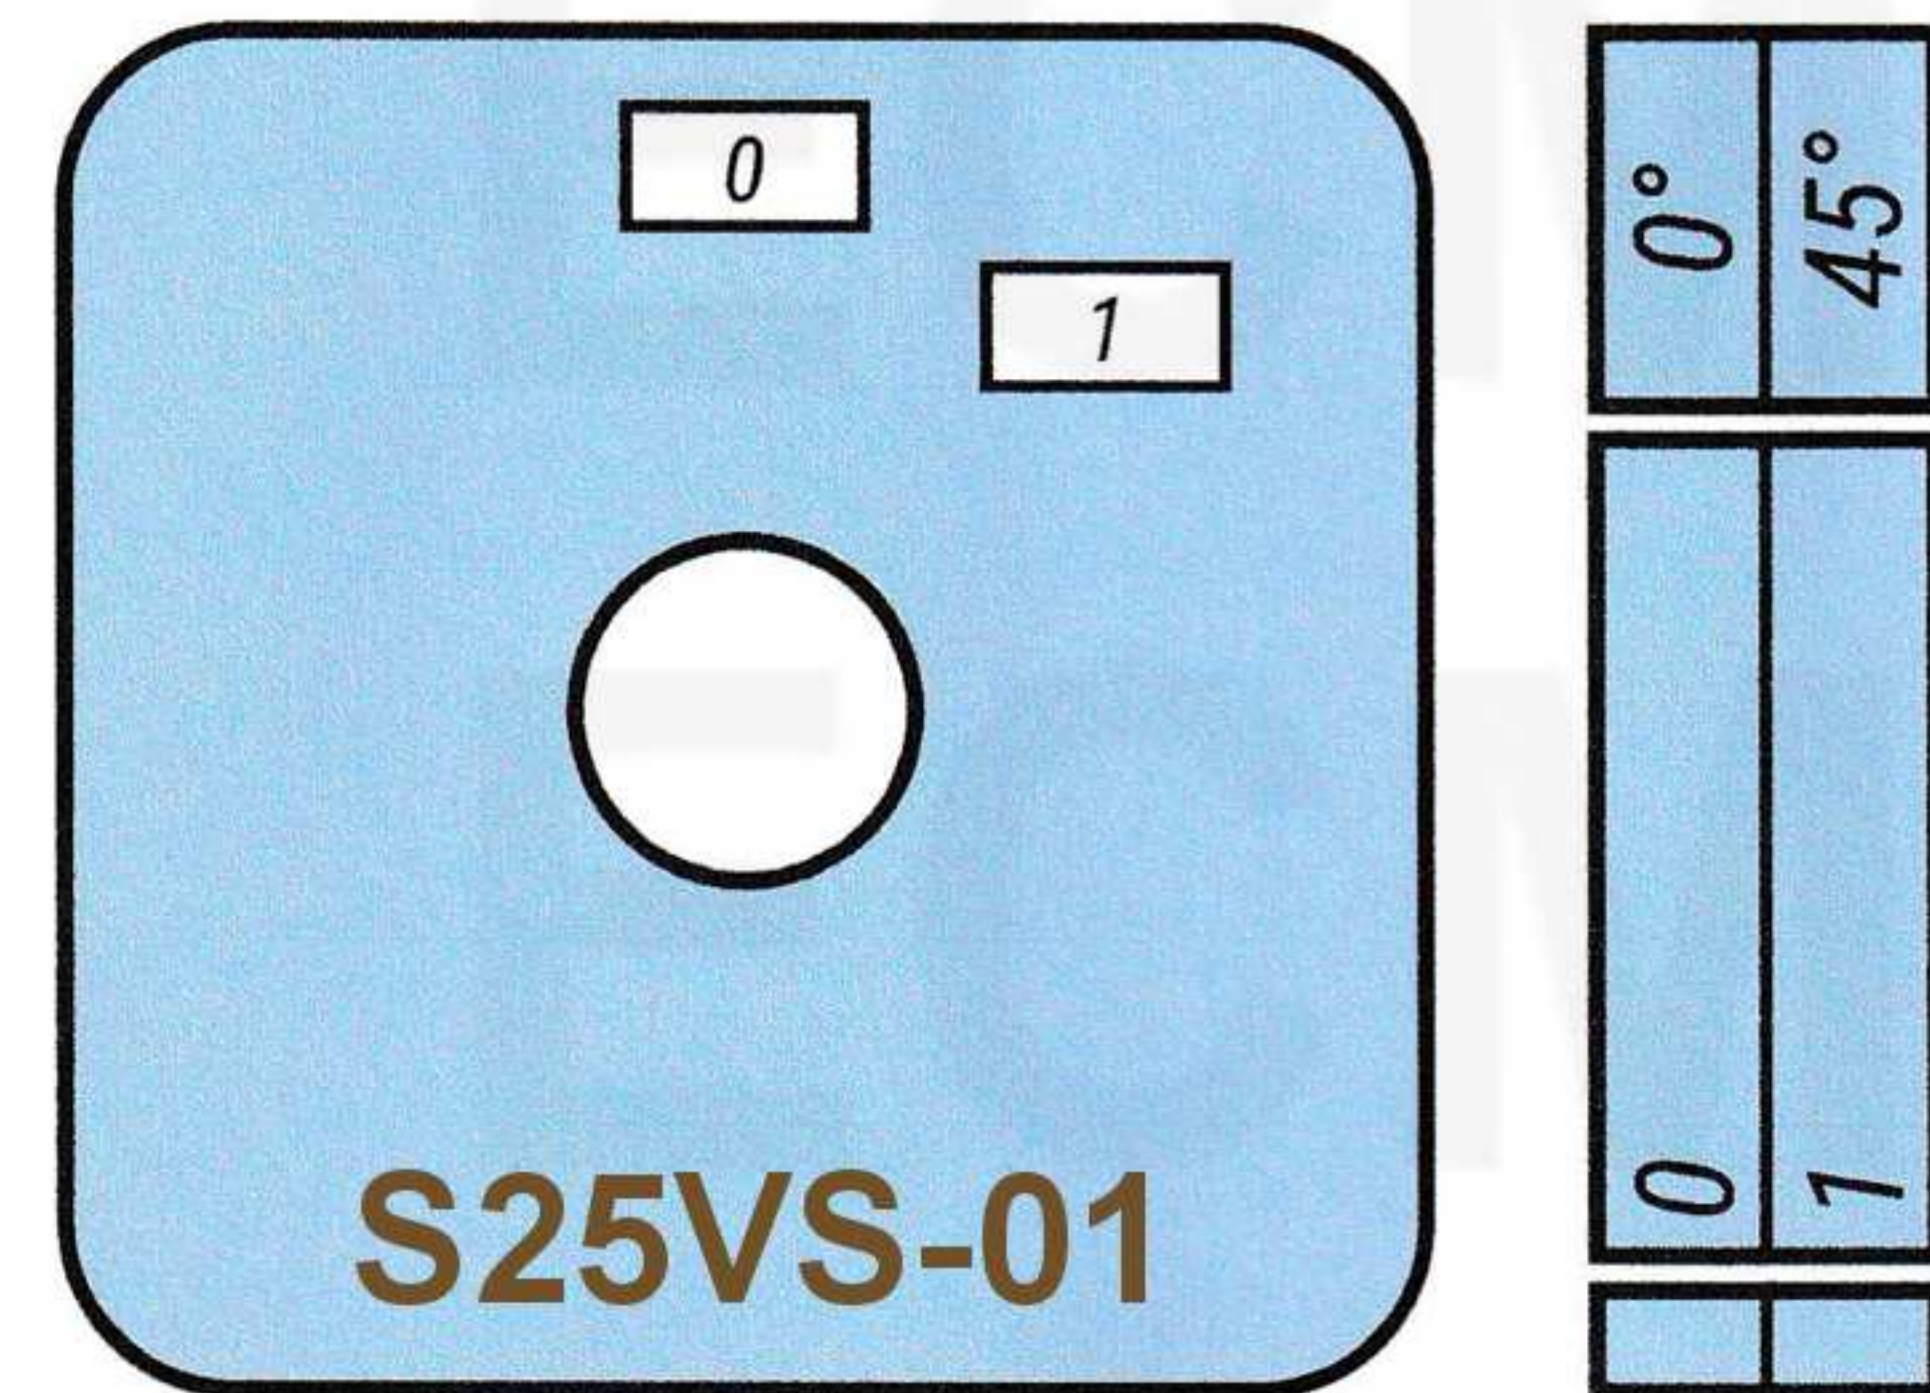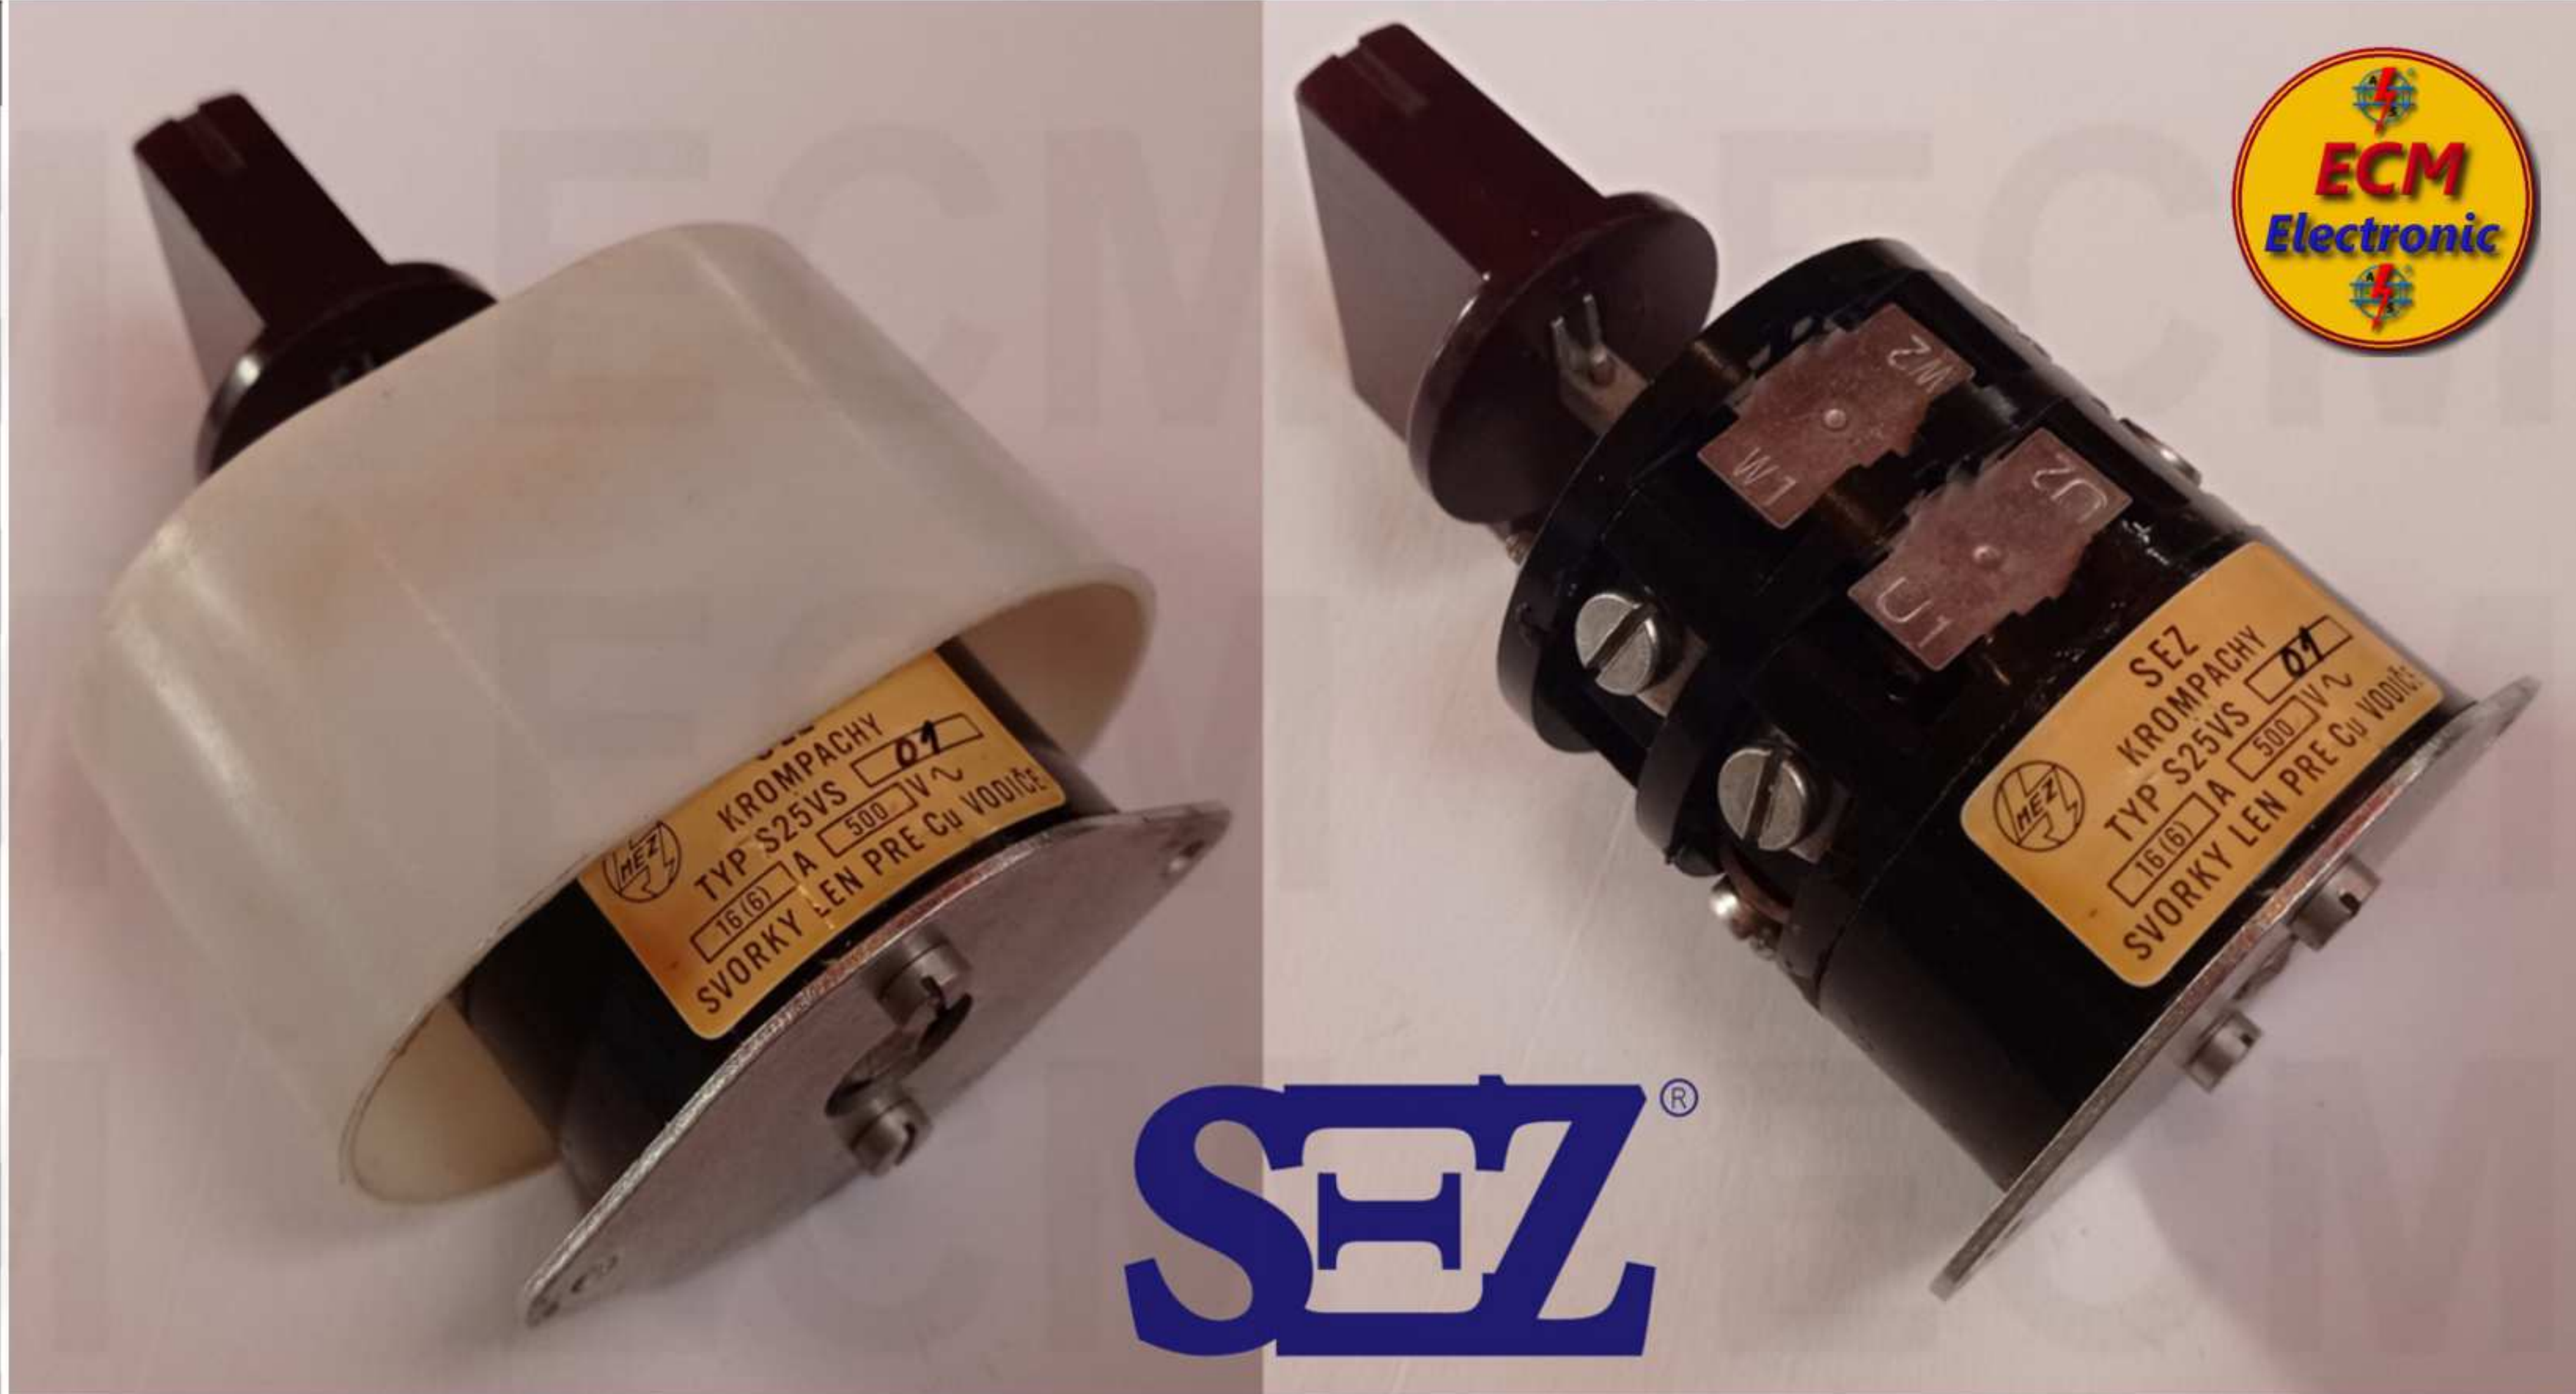


(U1) 1-2 (U2)
(V1) 3-4 (V2)
(W1) 5-6 (W2)

0°	45°
0	1
X	X
X	X




ecm-electronic.pl

spaw-serwiscz.pl

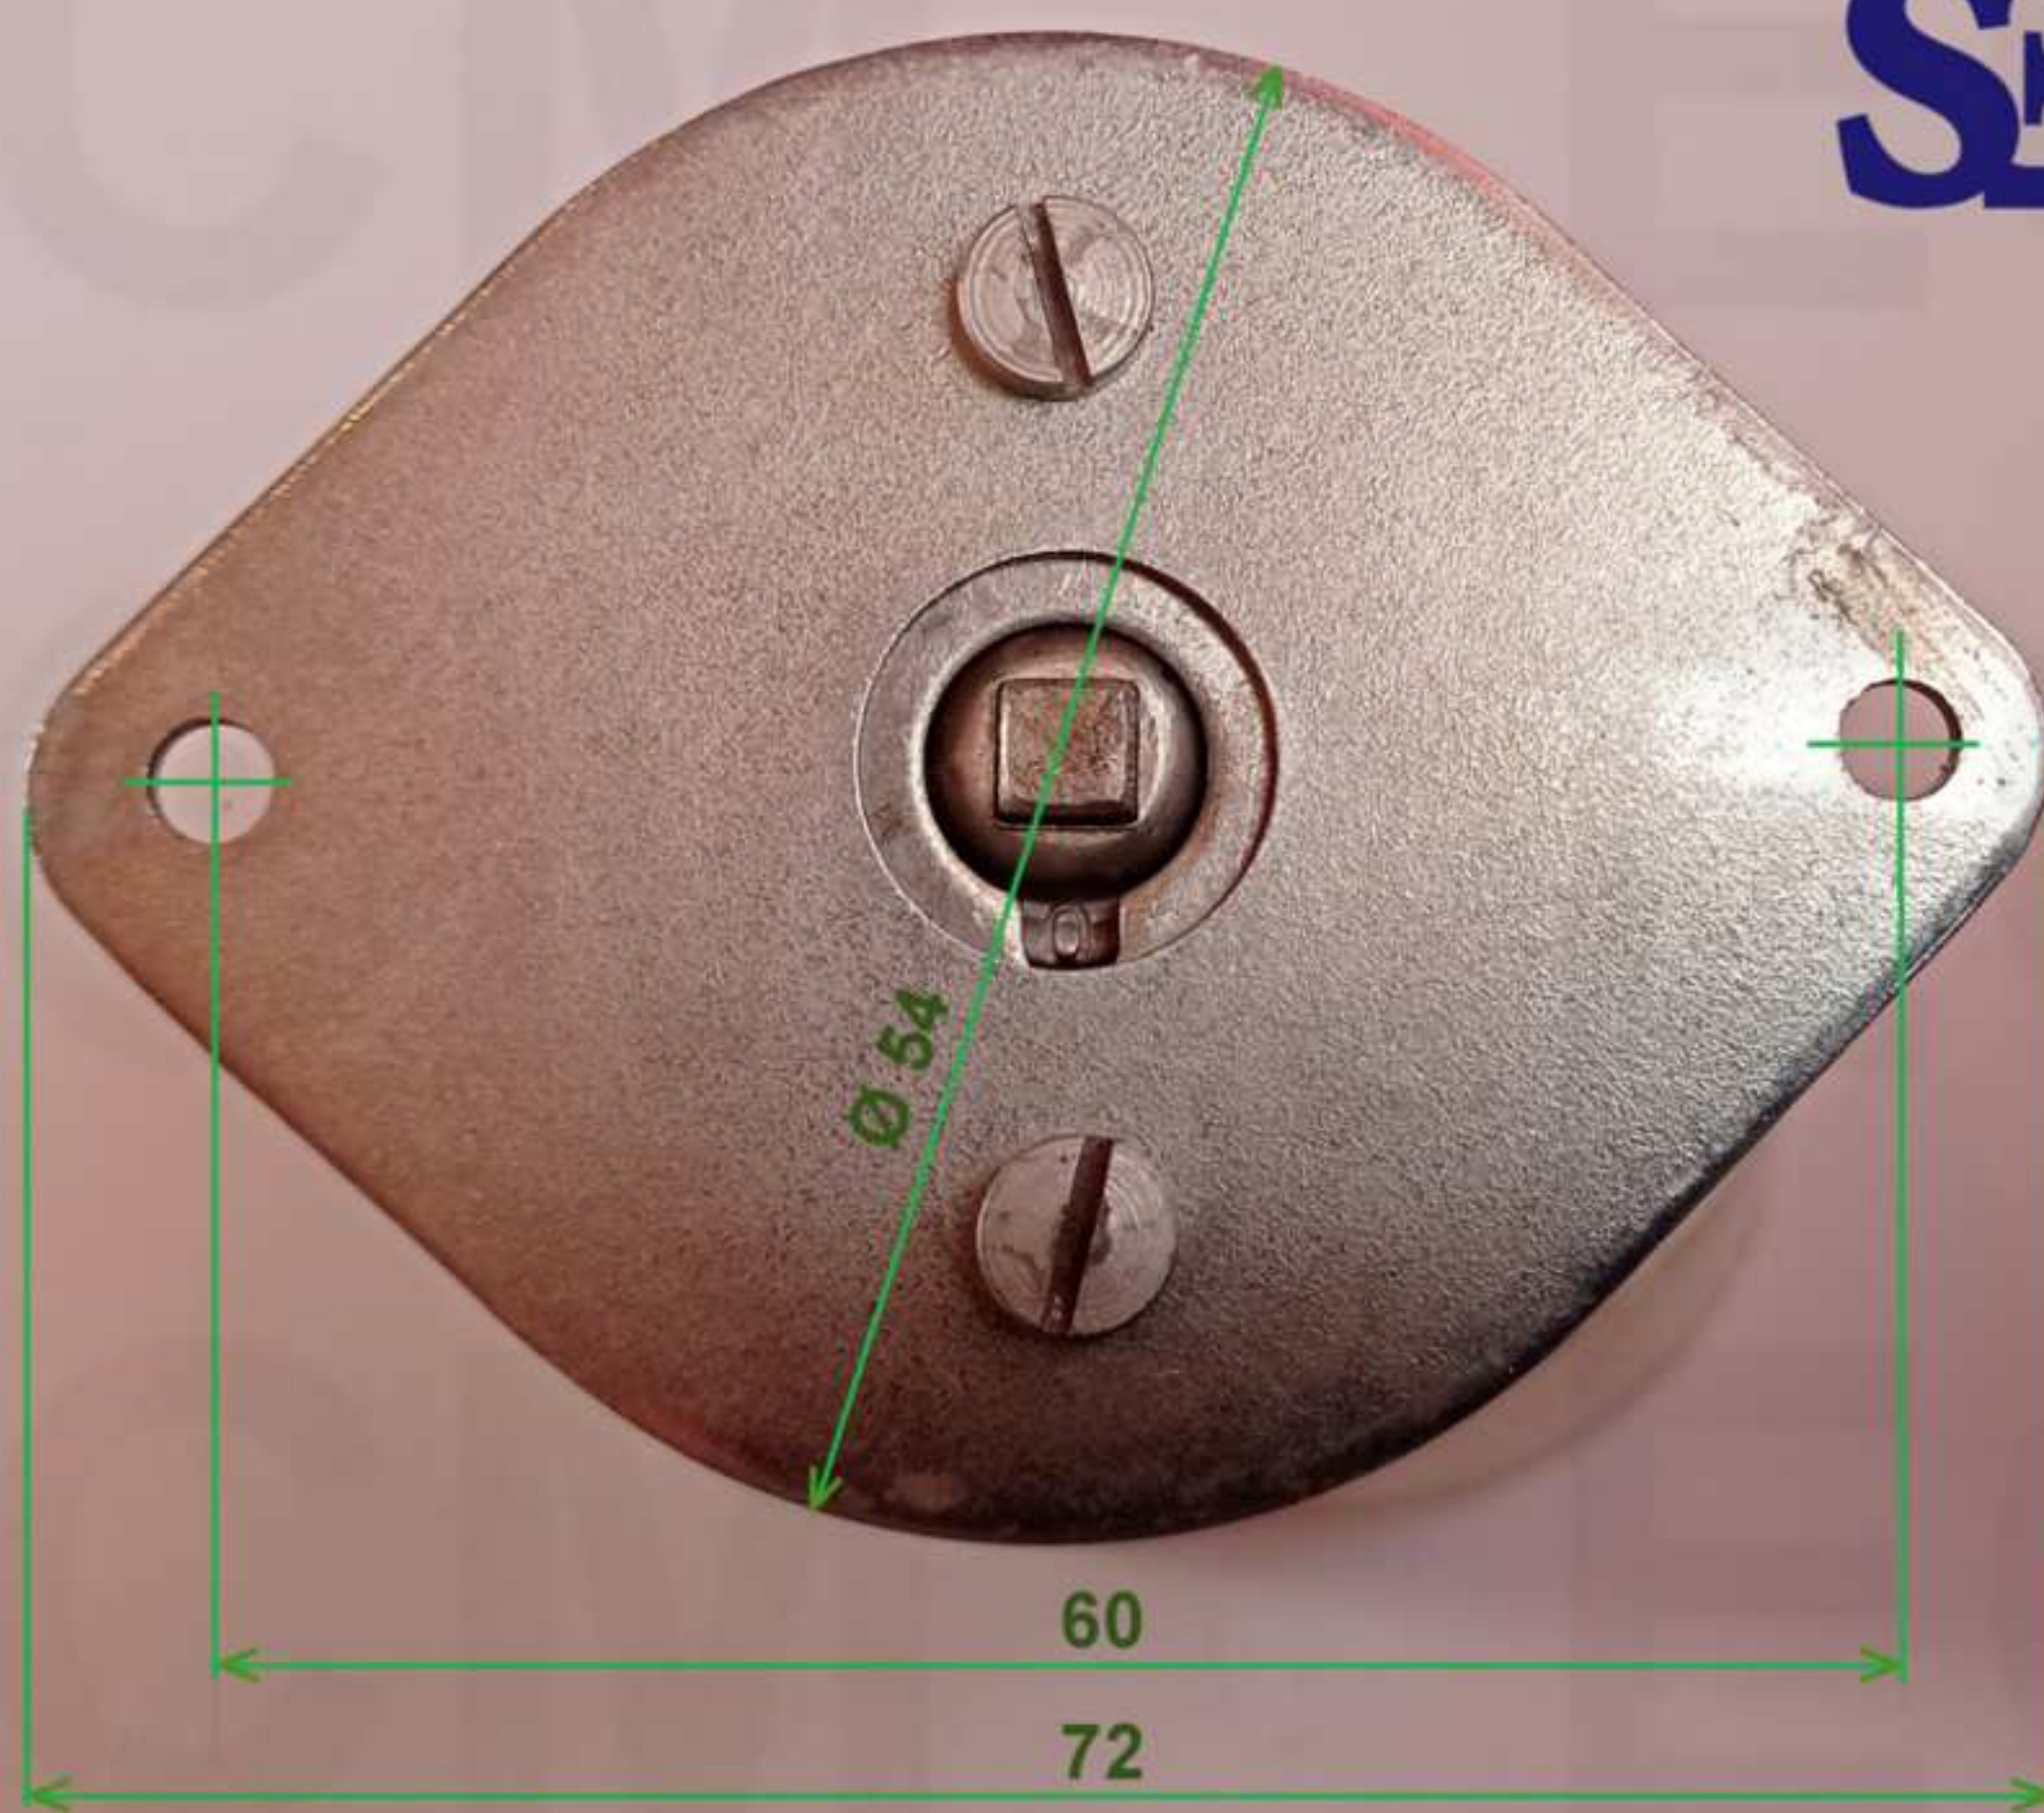

S25VS-01/16A 500VAC 50Hz

Wymiary podano w mm.

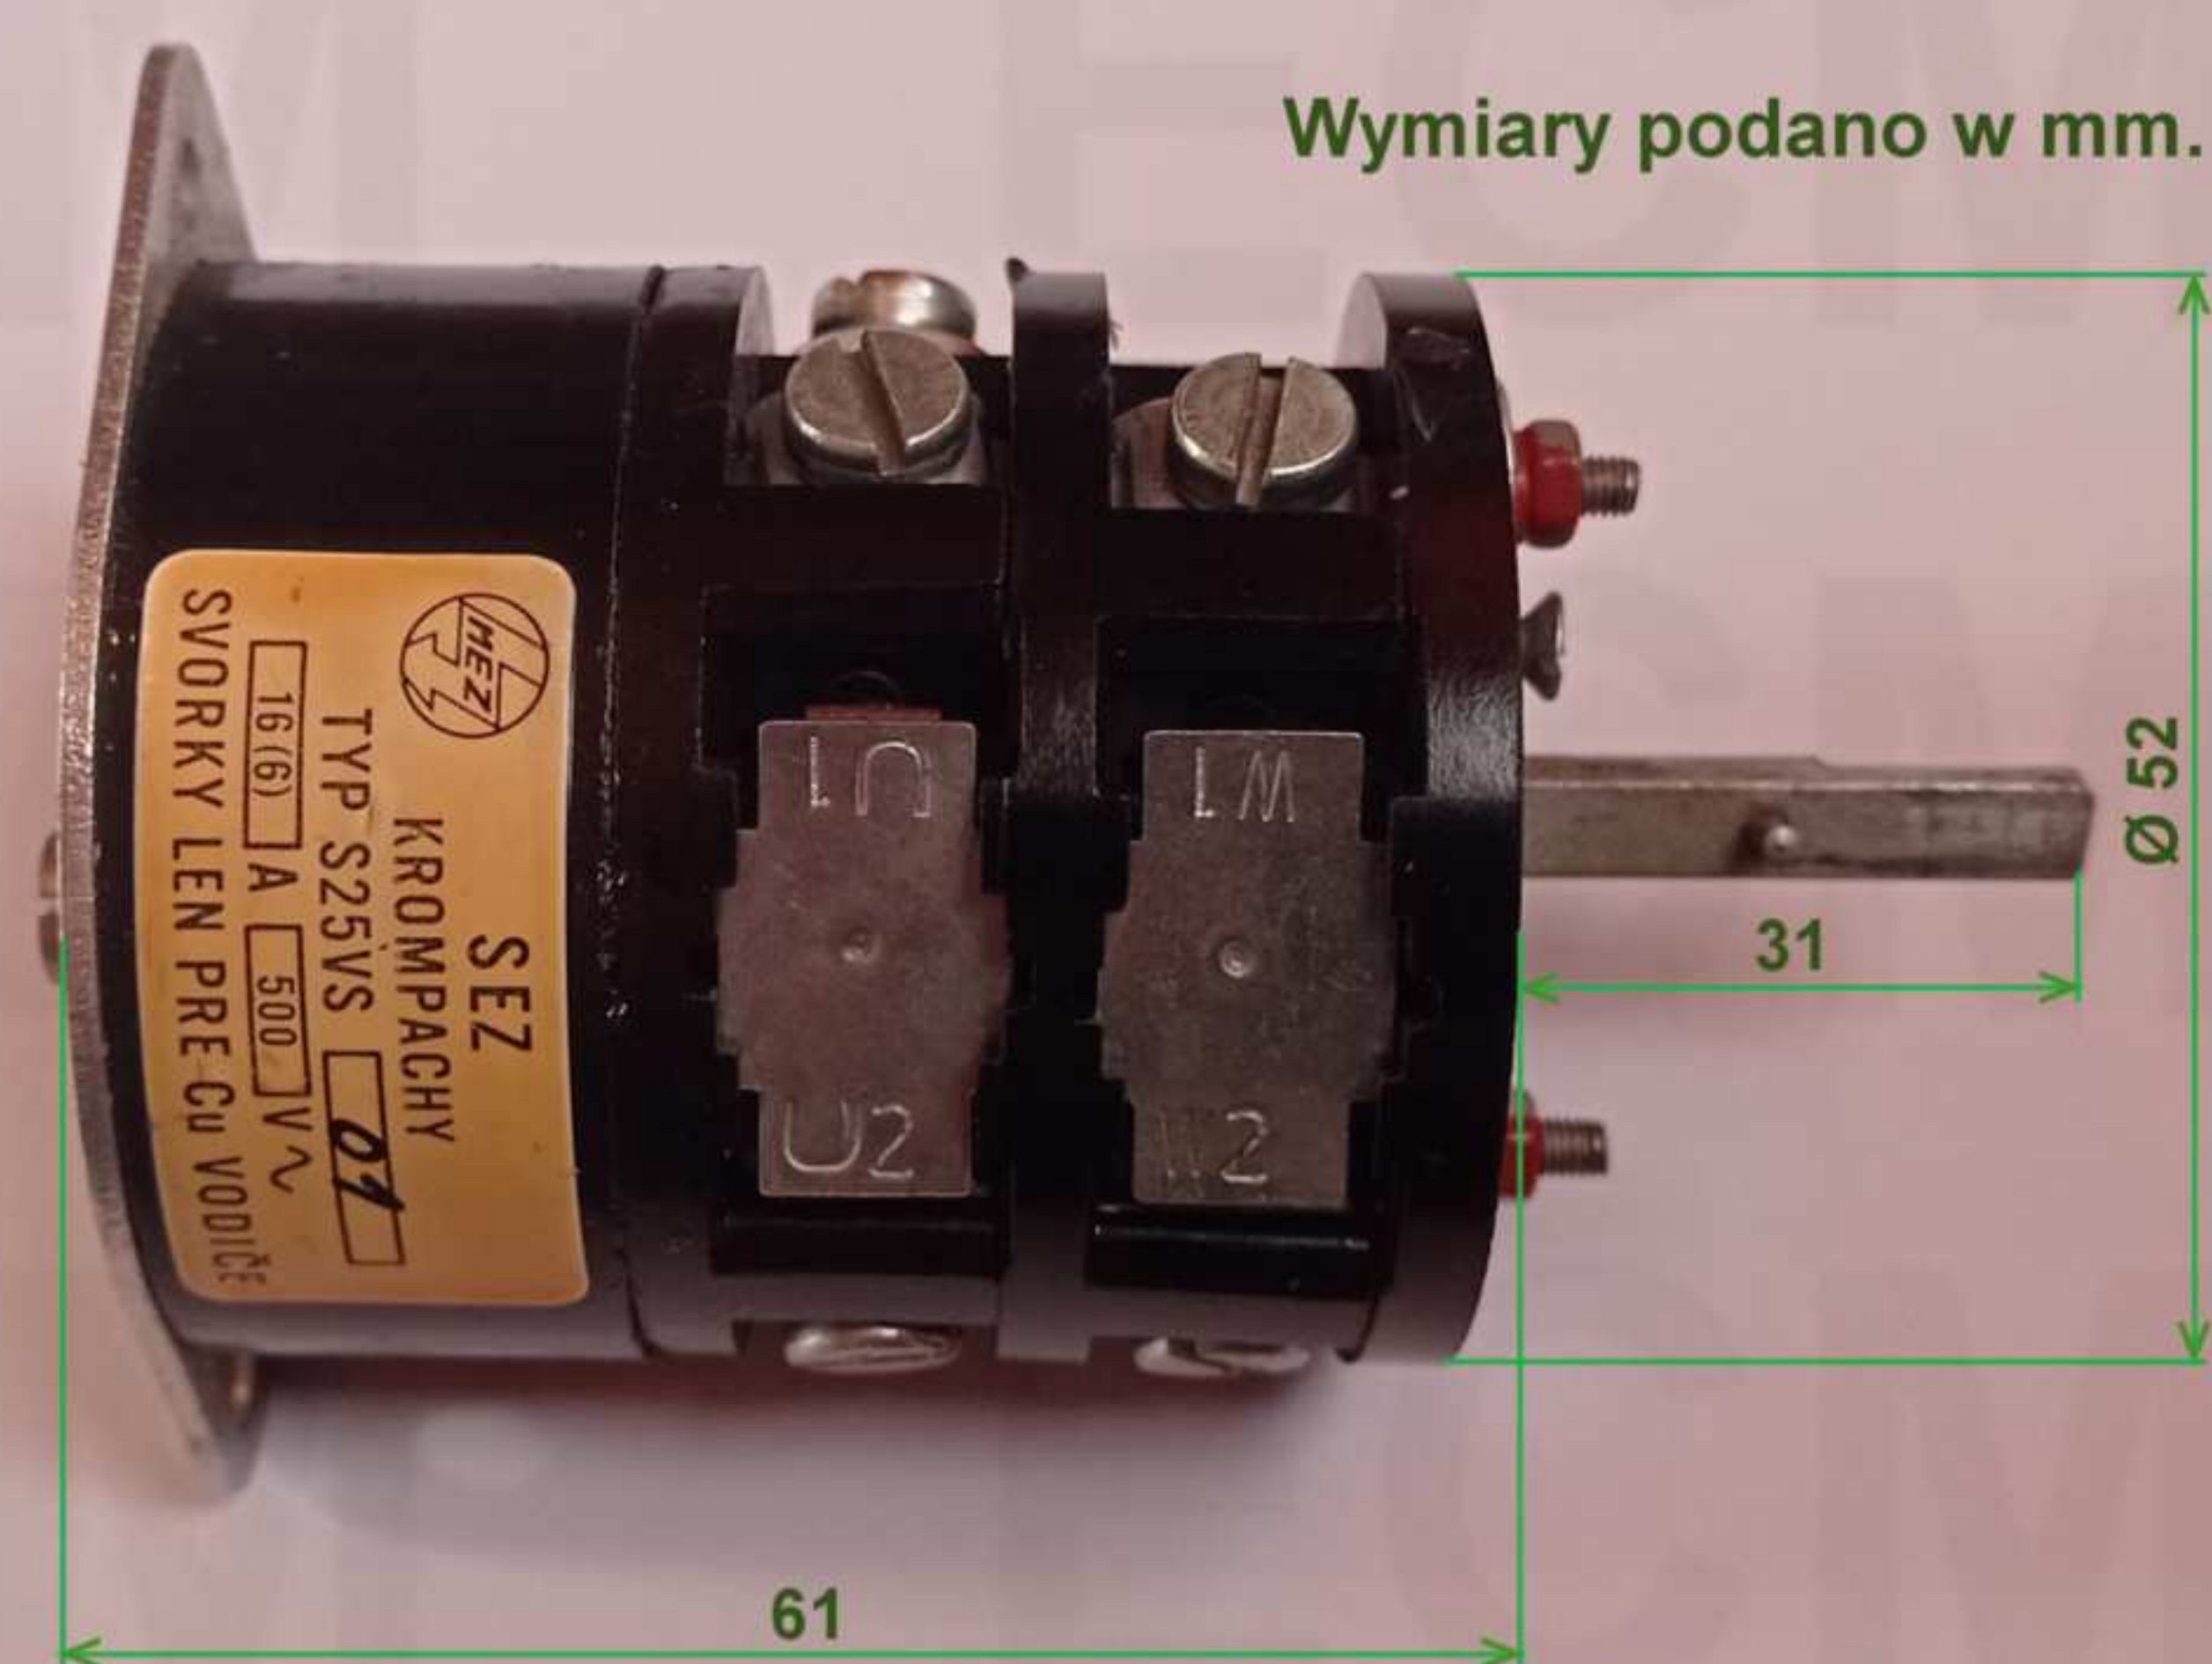

Nasze strony: www.spaw-serwiscz.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwiscz@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)

