


Wyposażenie zestawu:

- automatyczna przyłbica SPARTUS® Master 230XT
- nawiew
- wąż do powietrza wraz z rękawem ochronnym
- osłona przeciwiiskrowa
- 2 szt. filtr główny HEPA
- 4 szt. filtr wstępny z węglem aktywnym
- bateria litowo-jonowa
- ładowarka ze zmiennymi końcówkami
- torba

PARAMETRY TECHNICZNE
Przyłbica SPARTUS® Master 230XT

Wymiary czynnego pola widzenia [mm]	Klasa filtra [mm]	Zacienienie (stan gotowości)	Zacienienie (stan pracy)	Czas zaciemnienia [s]	Czas rozjaśnienia [s]	Funkcja szlifowania	Regulacja	Waga [g]
100 x 65	1/1/1/1	DIN 4	DIN 4 - 8 DIN 9 - 13	1 / 30 000	0.25 - 0.8	tak	zewnętrzna	480

System nawiewowy

Zmienna regulacja przepływu powietrza [l/min]	Czas pracy [h]	Bateria	Cykle ładowania	Czas ładowania bateri [h]	Max. poziom hałasu [dB]	Kontrolki
poziom 1: 180 poziom 2: 220	poziom 1: 10 poziom 2: 9	litowo-jonowa	> 500	2.5	60	alarm akustyczny i wibracyjny

INFORMACJE

Przyłbica SPARTUS® Master 230XT zaprojektowana dla ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi podczas spawania TIG, MIG/MAG oraz MMA. Dodatkowo posiada funkcję szlifowania.

Automatyczny filtr spawalniczy posiada **najwyższą klasę optyczną 1/1/1/1** co w połączeniu z **dużym polem widzenia 100 x 65mm** zapewnia idealną widoczność. Wbudowane 4 nowoczesne sensory gwarantują najwyższą czułość filtra. Filtr posiada regulację: stopnia zaciemnienia, czasu rozjaśniania, czułości oraz funkcję TEST. Przyłbica spawalnicza SPARTUS® Master 230XT to wysokiej klasy produkt przeznaczony dla najbardziej wymagających spawaczy teraz dostępny z systemem nawiewowym.

szerokie pole widzenia 100x65mm

wąż oddechowy połączony z obudową

najwyższa klasa optyczna filtra 1/1/1/1

wysoki poziom czułości
- 4 sensory

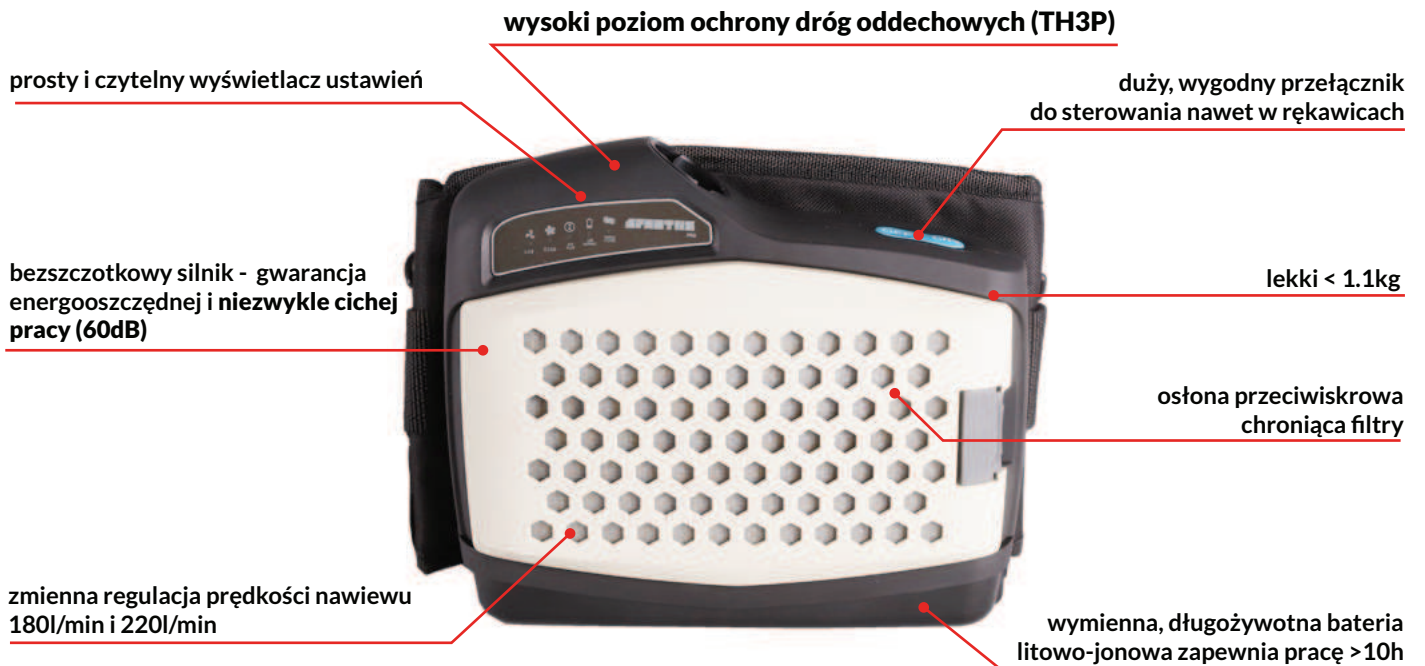
wielostopniowa regulacja nagłownia







Nawiew SPARTUS® jest gwarancją dostarczenia czystego i suchego powietrza spawaczowi w warunkach szczególnie trudnych o dużym zapyleniu i wilgotności. **Wysoki poziom ochrony dróg oddechowych TH3P** zapewnia zestaw wymiennych filtrów (główny HEPA, wstępny z węglem aktywnym). Całość zabezpieczona jest osłoną przeciwwiskrową. Nawiew umożliwia zmienną regulację prędkości nadmuchu 180l/min. oraz 220l/min. Wszelkie problemy z przepływem sygnalizowane są przez wibracyjno-akustyczny system alarmowy. Wąż oddechowy połączony jest z obudową przyłbicy. Zapewnia to komfort i wygodę w poruszaniu się podczas pracy.

Duży przełącznik umożliwia wygodne sterowanie urządzeniem nawet w rękawicach. Bezszcotkowy silnik jest gwarancją energooszczędnej i niezwykle cichej pracy. Wymienna bateria litowo-jonowa zapewnia ciągłą pracę powyżej 10h.





i AKCESORIA

LP.	FOTO	KOD	NAZWA
1		080-15-001	Filtr główny HEPA
2		080-15-003	Osłona przeciwiwkrowa
3		080-15-004	Filtr wstępny z węglem aktywnym
4		080-15-010	Bateria litowo-jonowa

ECM Electronic®



Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

www: ecm-electronic.pl, www.spaw-serwisch.pl

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)