



## PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu spawania [A]	Cykl pracy MIG [%]	Typ podajnika	Szpula drutu [kg]/[mm]	Średnica drutu [mm]	Waga [kg]	Wymiary [mm]
230	MIG 40 – 200 TIG 20 – 160 MMA 20 – 160	60	wbudowany, 2-rolkowy	≤ 5 / Ø200	0.6 / 0.8 / 1.0	10	400 × 195 × 270

Dodatkowe funkcje: 2T/4T, indukcyjność, zmiana biegunowości, BURN BACK, kompensacja napięcia



## INFORMACJE

SPARTUS® EasyMIG 200

SPARTUS® EasyMIG 200 to półautomat spawalniczy wykonany w technologii inwertorowej. Umożliwia spawanie w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), elektrodą otuloną (MMA) oraz TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Łatwa zmiana biegunowości umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Maksymalny prąd spawania dla metody MIG wynosi 200A, natomiast MMA i TIG Lift - 160A. Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.


Prosty w obsłudze panel sterujący pozwala na błyskawiczną regulację parametrów. Urządzenie wyposażone w prostą synergię, w której do wybranego gazu określamy średnice stosowanego drutu. Dodatkowo EasyMIG 200 posiada funkcje wspierające proces spawania takie jak: tryb pracy 2T/4T, Burn Back, regulację indukcyjności, kompensację napięcia.



## PODAJNIK DRUTU

Lekki EasyMIG 200 wyposażony jest w dwurołkowy podajnik, który zapewnia płynne i równomierne podawanie drutu spawalniczego.


SPARTUS® EasyMIG 200



EASY

## WYPOSAŻENIE PAKIETU:

- uchwyt SPARTUS® MIG SPE 150 3m
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi

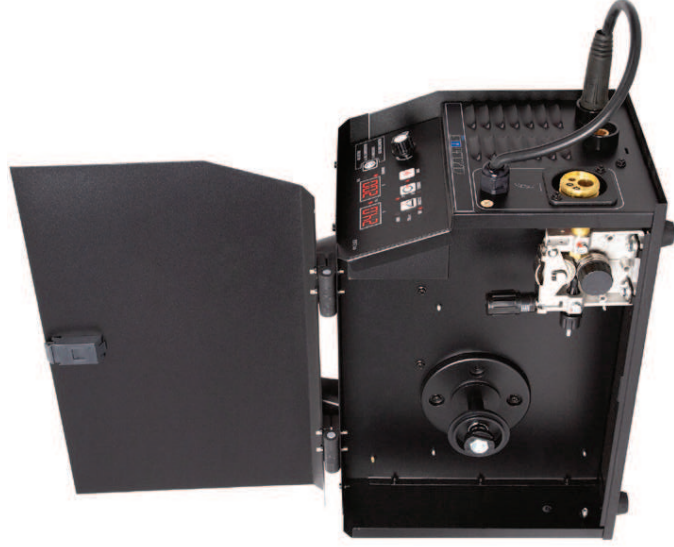

## GWARANCJA

Okres gwarancyjny na urządzenia serii SPARTUS® Easy rozpoczyna się od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi i zależy od rodzaju dokumentu: **faktura - 12 miesięcy**, **paragon - 24 miesiące**.

# ***ECM Electronic***



*Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.*

*Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:*

*www: [ecm-electronic.pl](http://ecm-electronic.pl), [www.spaw-serwisch.pl](http://www.spaw-serwisch.pl)*

*e-mail: [spawserwisch@gmail.com](mailto:spawserwisch@gmail.com), [biuro@ecm-electronic.pl](mailto:biuro@ecm-electronic.pl)*

*tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)*