


2 - Rolkowy podajnik drutu typu 2RA

1. Opis

Podajnik drutu 2RA jest w pełni profesjonalnym podajnikiem wykonanym z ciśnieniowych odlewów aluminiowych wyposażonym w 2 rolki napędowe napędzane kołami zębatymi. Przeznaczony jest do pracy o dużym obciążeniu. Polecany jest dla warsztatów i firm zajmujących się naprawami i remontami urządzeń spawalniczych. Standardowo występuje w wersji z silnikiem po prawej stronie. Wersja z silnikiem po lewej stronie dostępna na zamówienie.

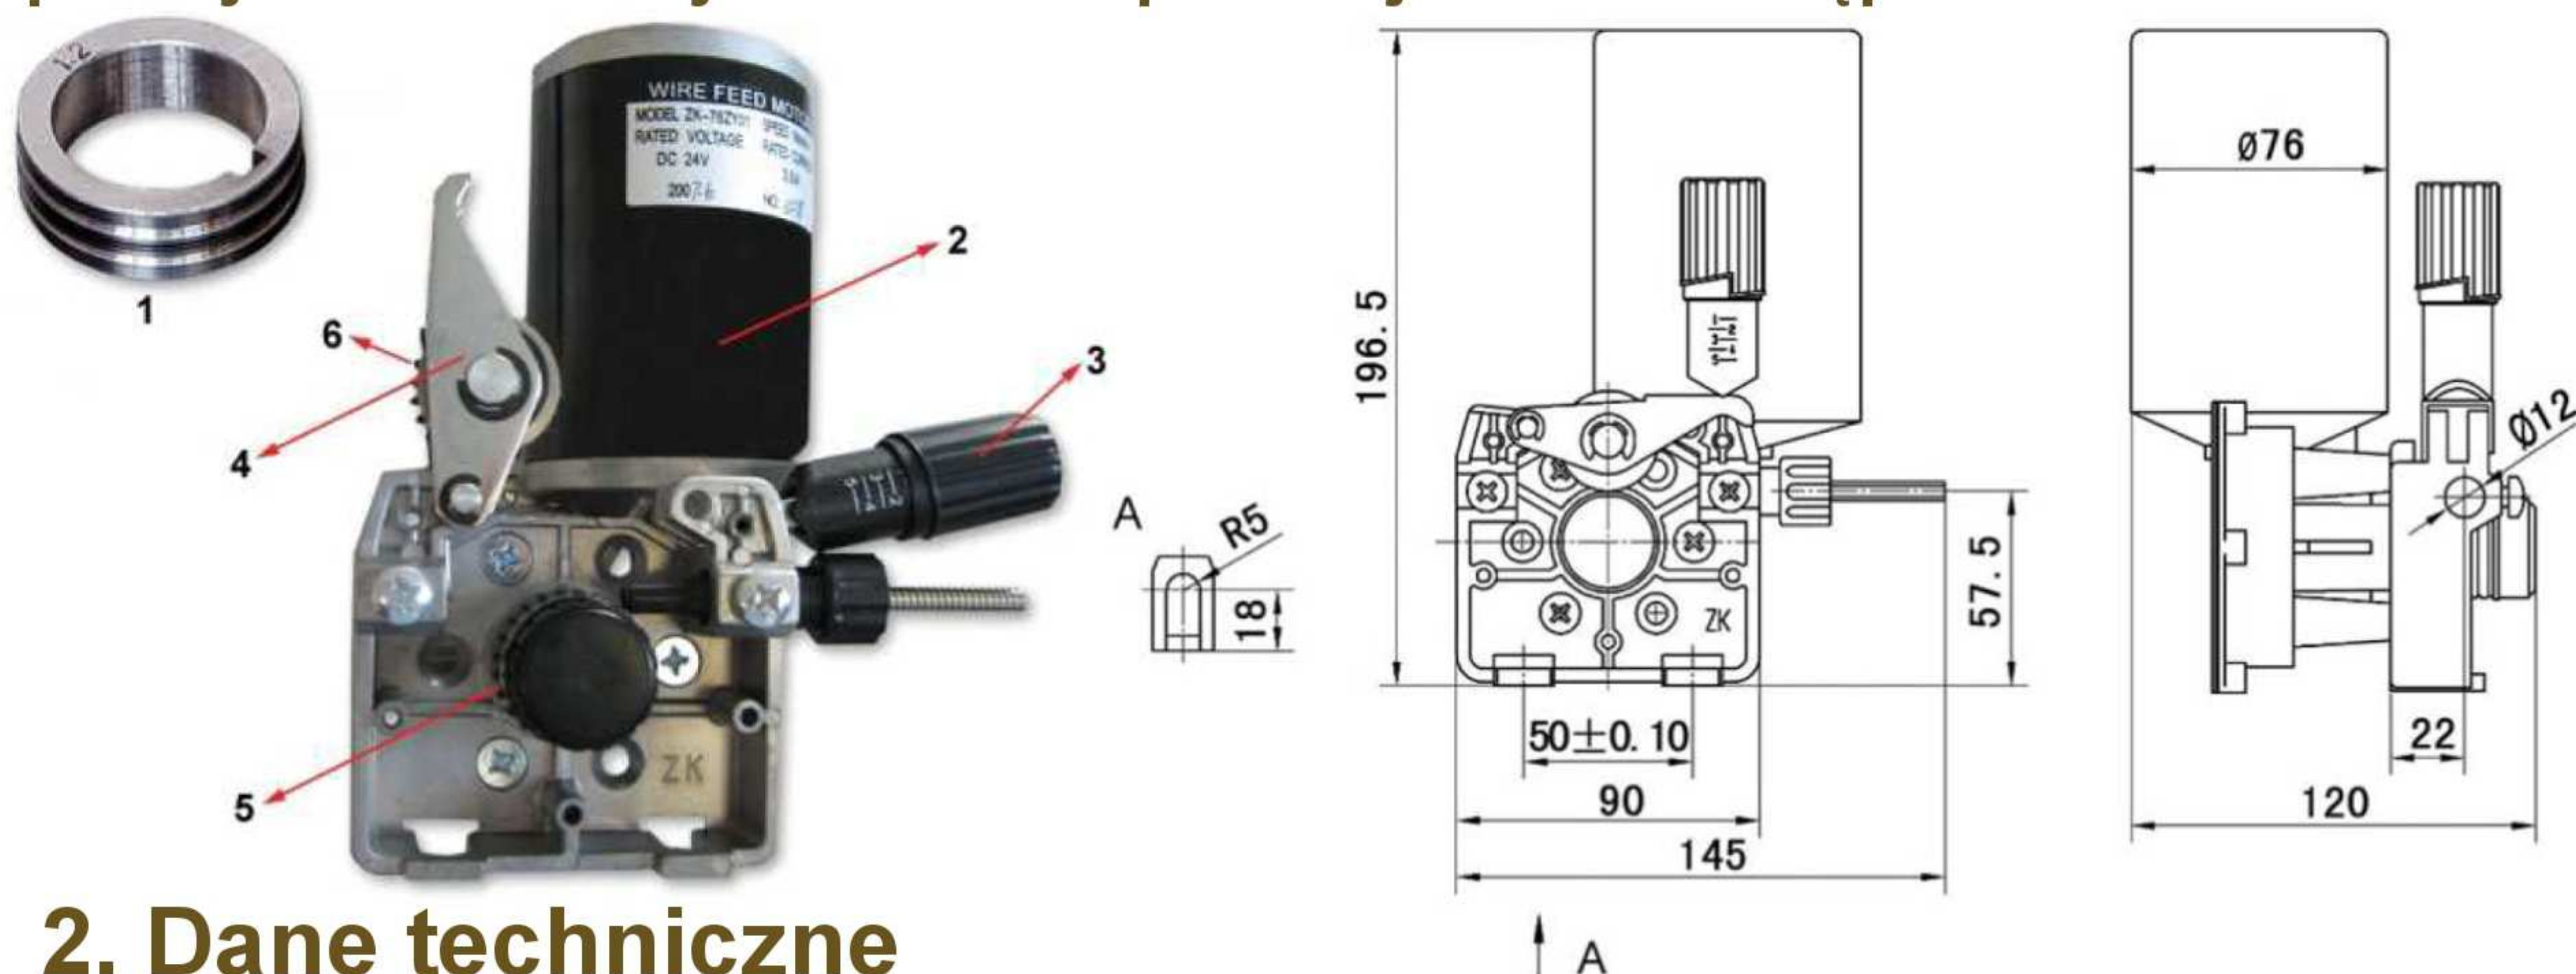

2. Dane techniczne

Napięcie zasilania	DC 24 V	DC 42 V
Średnica rolki napędowej	30 mm	
Minimalna prędkość podawania drutu	1,8 m/min	
Maksymalna prędkość podawania drutu	18 m/min	
Nr katalogowy	WF01A24	WF01A42

3. Eksploatacja

Rozmiar rowka rolki prowadzącej musi być taki sam jak średnica drutu elektrodowego. Przy pomocy śruby napinającej należy ustawić właściwy docisk drutu. Zbyt mały docisk może spowodować ślizganie się drutu w rolce prowadzącej, a co za tym idzie niestabilną prędkość podawania drutu oraz szybsze zużycie rolki prowadzącej. Zbyt duża siła docisku powoduje znaczne opory, co może spowodować deformację drutu oraz krótszą żywotność silnika. Zużyte lub uszkodzone elementy podajnika należy natychmiast wymienić na nowe. Podajnik należy utrzymywać w czystości i regularnie poddawać konserwacji. Temperatura pracy - 25 do + 40 °C.

4. Wykaz dostępnych części zamiennych

Lp	Nazwa	Nr katalogowy
1.	Rolka prowadząca 30mm 0,6/0,8	RN01A0608
	Rolka prowadząca 30mm 0,8/1,0	RN01A0810
	Rolka prowadząca 30mm 0,8/1,2	RN01A0812
	Rolka prowadząca 30mm 1,0/1,2	RN01A1012
	Rolka prowadząca 30mm 1,2/1,6	RN01A1216
	Rolka prowadząca Al 30mm 1,0/1,2	RN01A1012AL
	Rolka prowadząca Al 30mm 1,2/1,6	RN01A1216AL
2.	Silnik 24V Prawy	S0224R
	Silnik 24V Lewy	S0224L
	Silnik 42V Prawy	S0242R
	Silnik 42V Lewy	S0242L
3.	Śruba napinająca	RD01A
4.	Zespół rolki dociskowej	ZRD01A
5.	Koło zębate synchronizujące	ZN01A
6.	Koło zębate rolki dociskowej	ZRN01A



ECM Electronic
Autoryzowany serwis spawarek oraz zgrzewarek krajowych i zagranicznych. Automatyka przemysłowa.



Nasze strony: www.spaw-serwisch.pl * ecm-electronic.pl

Dystrybucja, serwis, sprzedaż - kontakt:

e-mail: spawserwisch@gmail.com, biuro@ecm-electronic.pl

tel. kont.: +48 501 283 621, +48 34 368 1578 (z fax.)